
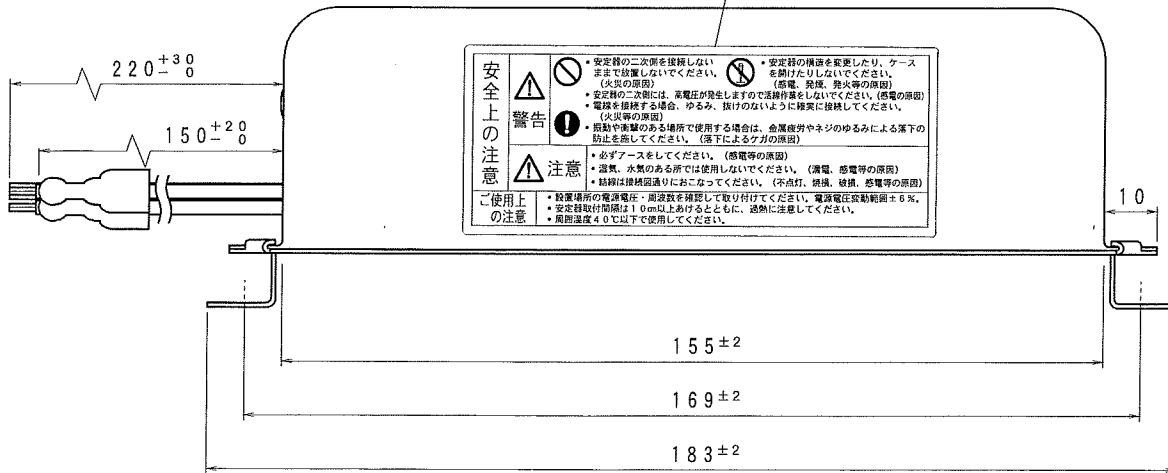
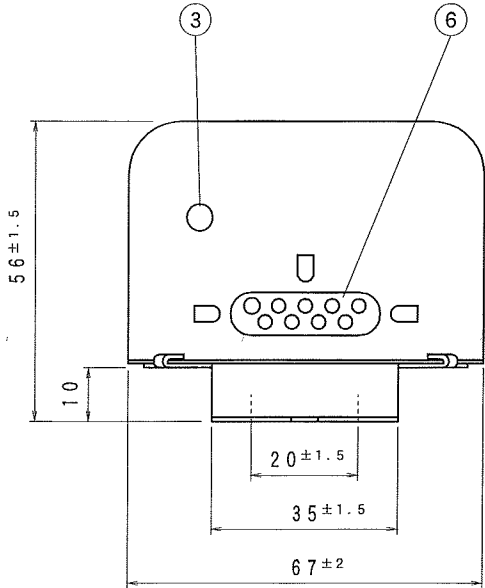


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t=0.6	メラミン樹脂 (N-6)
2	底蓋	1	SPC t=0.8	メラミン樹脂 (N-6)
3	アースリベット	1	黄銅	
4	アースリード	1	VSF 1.25mm ²	
5	口出リード	8	HVSF 0.75mm ²	
6	ブッシング	1	ファイバー t=0.8	
7	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE 1	
8	銘板	1		
9	PL表示ラベル	1		

緑 灰 白 青 赤
黒 白 青 赤

納入仕様図面

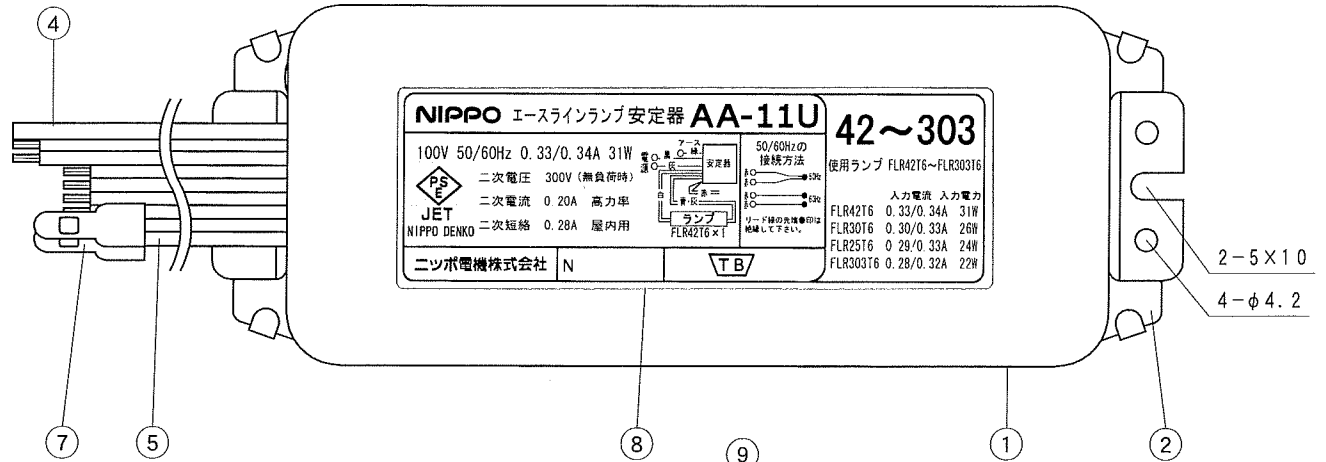

安全上の注意

- 安定器の二次側を接続しないままに設置しないでください。(火災の原因)
- 安定器の二次側には、高電圧が発生しますので接続作業をしないでください。(感電の原因)
- 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。(火災の原因)
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。金属疲労やネジのゆるみによる落下の防止をお願いします。(落下によるケガの原因)
- 必ずアースをしてください。(感電等の原因)
- 湿気、水気のある所では使用しないでください。(腐蝕、感電等の原因)
- 結露は絶対に避けてください。(不点灯、故障、感電等の原因)

ご使用上の注意

- 設置場所の電圧・周波数を確認して取り付けてください。電圧変動範囲±6%。
- 安定器取付間隔は10mm以上あけるとともに、通熱に注意してください。
- 周囲温度40℃以下で使用してください。

名称	AA-11U	単位	mm	尺度	0.7/1
NIPPO ニッポ電機株式会社					
設計	製図	検図	図番		
当	関	前	05H04A-1J		