
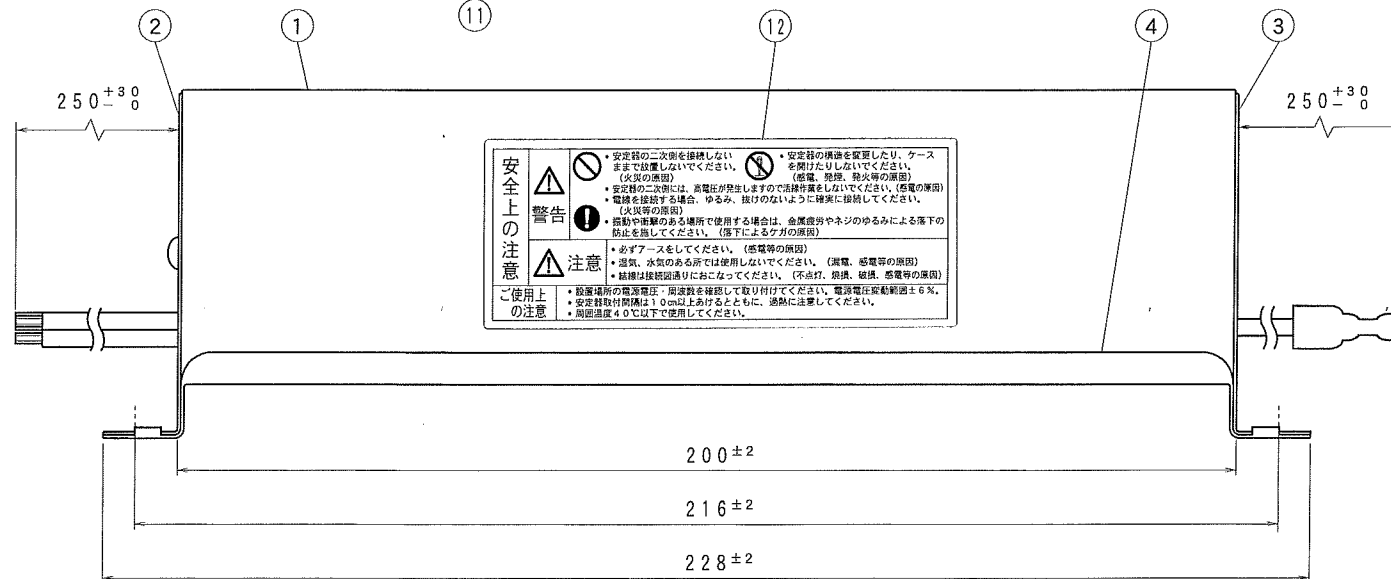
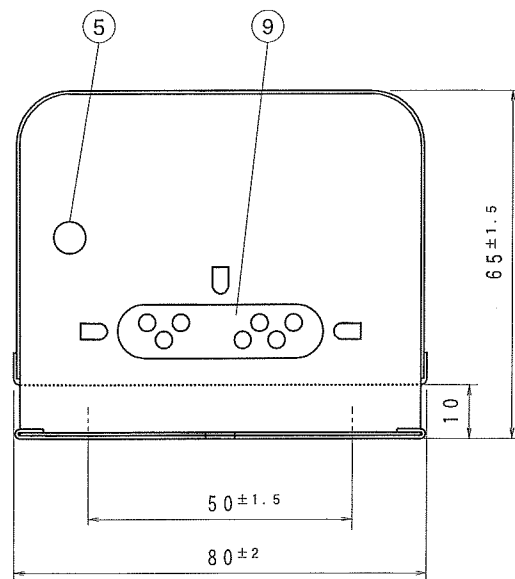


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
2	側板	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
3	側板	1	SPC t=0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
4	底蓋	1	SPC t=0.7	メラミン焼付灰 (N-6)
5	アースリベット	1	黄銅	
6	アースリード	1	V S F 1.25mm ²	
7	口出リード	2	H V S F 0.75mm ²	黒・灰
8	口出リード	6	H I V 0.9 mm ²	白・青・赤
9	プッシング	2	ファイバー t=0.8	
10	絶縁被覆付開端接続子	2	C E 1	
11	銘板	1		
12	PL表示ラベル	1		

納入仕様図面

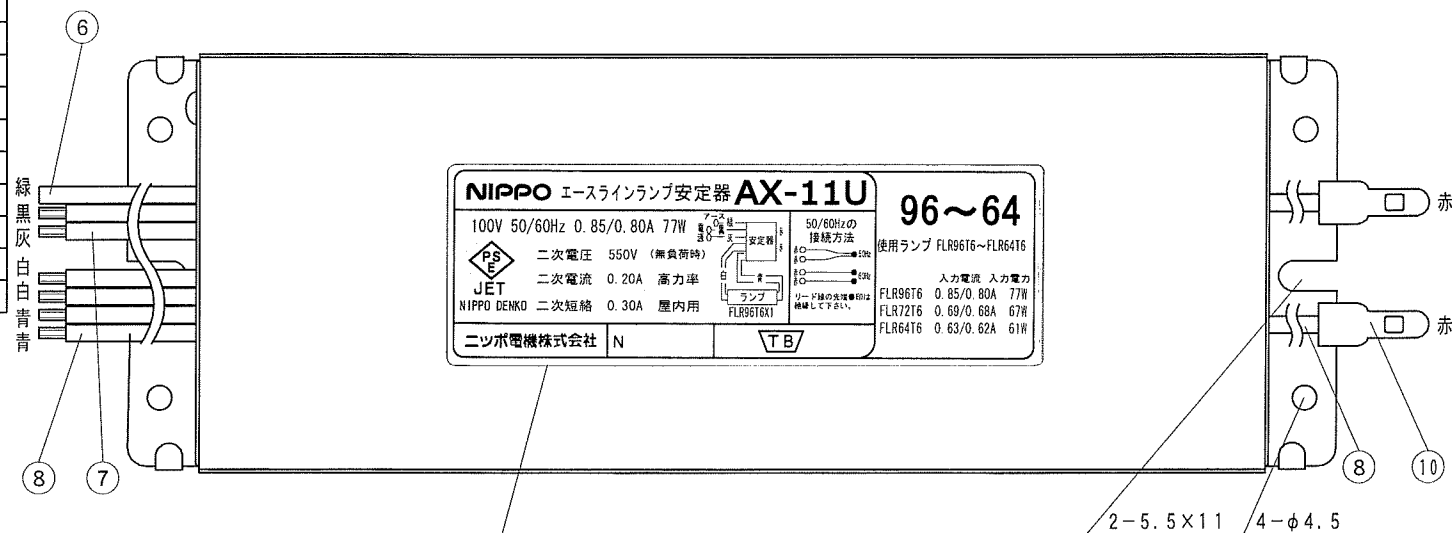

名称	AX-11U	単位	mm	尺度	0.7/1
NIPPO ニッポ電機株式会社					
設計	製図	検図	図番		
前	関	前	05H04A-3J		