



番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付灰 (N-6)
2	底蓋	1	SPC t0.8	メラミン焼付灰 (N-6)
3	アースリベット	1	黄銅	
4	アースリード	1	VSF1.25mm ²	
5	口出リード	8	HVSF0.75mm ²	
6	プッシング	1	ファイバー t0.8	
7	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE1	
8	銘板	1		
9	PL表示ラベル	1		

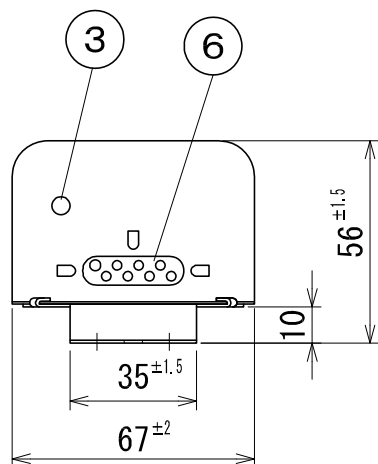

適合ランプ品種 FLR42T6MJ5～FLR64T6MJ5

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50Hz/60Hz 切換 使用場所 屋内用

安定器形式	適合ランプ	入力電流 (A)	入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次電流 (A)	二次短絡電流 (A)	力率
PBR6461A/B-100V-N	FLR64T6MJ5	0.45/0.44	44	300 (無負荷時)	0.20	0.32	高力率

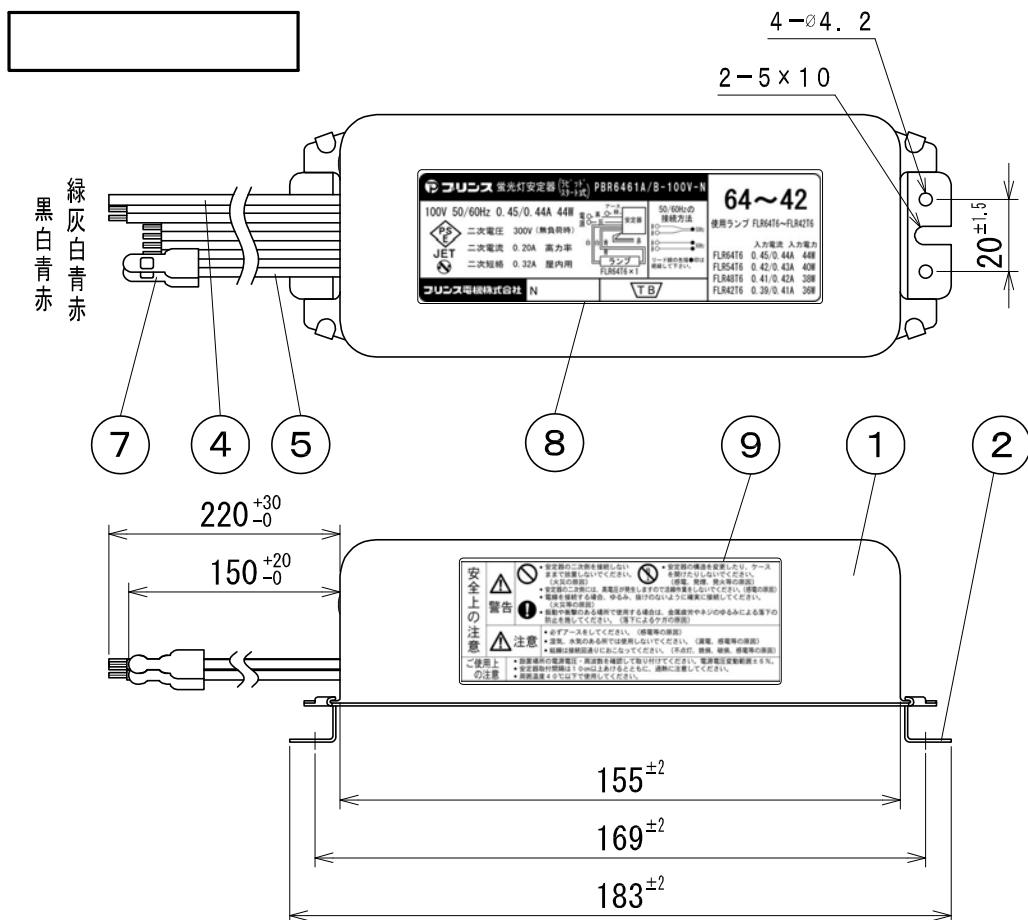

名 称	中温用安定器（50Hz60Hz共用） PBR6461A／B－100V－N		単位	尺度
			mm	1/2 (A4)
プリンス電機株式会社				
設計	製図	検図	図番	
沖山	沖山		180072-1	