


TOSHIBA

2022.04.423

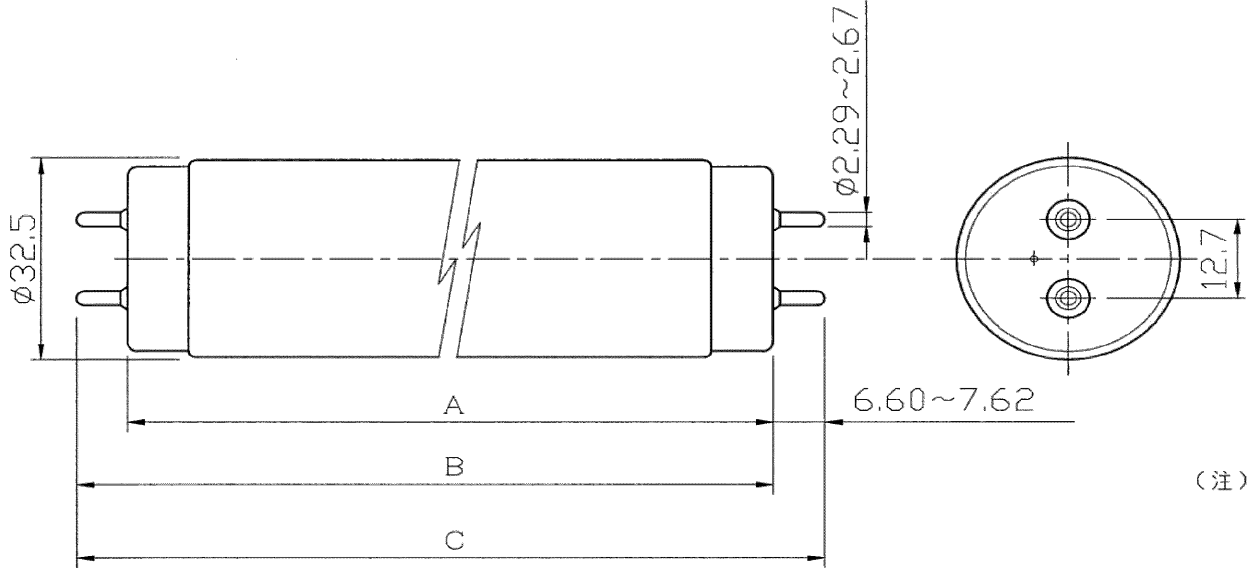

安全上のご注意	
△ 警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△ 注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

ランプ仕様		
光源色		—
管 径 (mm)		32.5
寸 法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		20
ランプ電流 (A)		0.360
全 光 束 (lm)		—
紫外線出力 (W)		2.9
紫外線放射強度 (μW/cm²)		30.0
□ 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		—
色 温 度 (K)		—
定 格 寿 命 (h)		5000

- (注) 1.紫外線出力は100時間点灯後の値です。
2.一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。ただし、一般照明器具の反射率を上げるためには、アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。
3.眼に有害な紫外線（波長300nm以下）は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。
4.普通ガラス（厚さ3mm）は紫外線のうち360nm以上で約10%、340nmで30%、320nmで80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する場合は注意を要します。

形 名	FL20S・BL/N		品 名	東芝蛍光ケミカルランプ®
	承 認	担 当	図 番	AA2021-52061-01
	上田	鈴木		
	単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)