


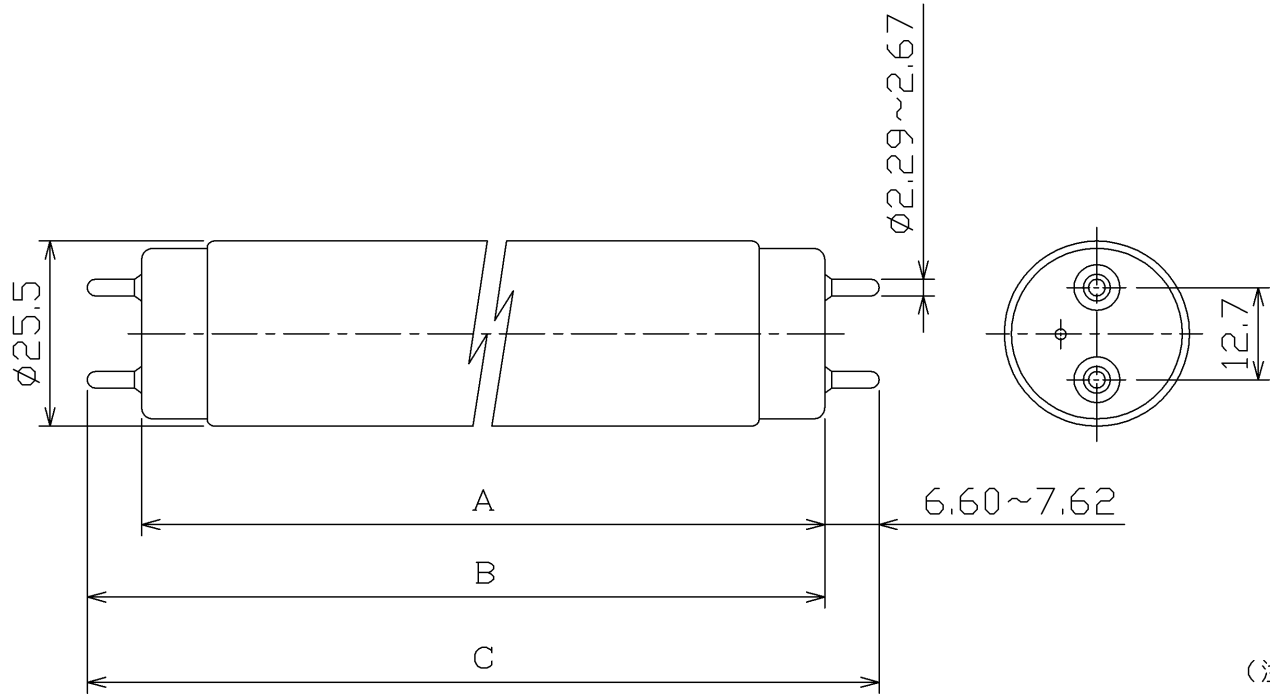

ラ ン プ 仕 様	
光 源 色	N-EDL (昼白色)
管 径 (mm)	25.5
寸 法	A (mm) 1,198.0 (標準値)
	B (mm) 1,204.1~1,206.5
	C (mm) 1,213.6以下
質 量 (g)	198
始 動 電 圧 (V)	240
定格ランプ電力 (W)	32 (45)
ランプ電流 (A)	0.255 (0.425)
全 光 束 (lm)	2,000 (2,700)
口 金	G13
平均演色評価数 (Ra)	99
相 関 色 温 度 (K)	5,000
定 格 寿 命 (h)	10,000

- (注) 1. 必ず専用器具 (Hfマーク付き) でご使用ください。
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。
 3. () 内は、45W入力時の値です。
 4. ランプ特性類はJIS C7601に規定された評価方法によります。

安全上のご注意	
⚠ 警 告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注 意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

『グリーン購入法対象機種適合品』

形 名	FHF32N-EDL	品 名	東芝蛍光ランプ “メロウライン”色評価用
承 認	担 当	図 番	AA2012-00802-01
吉 田	村 野	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第三角法		