


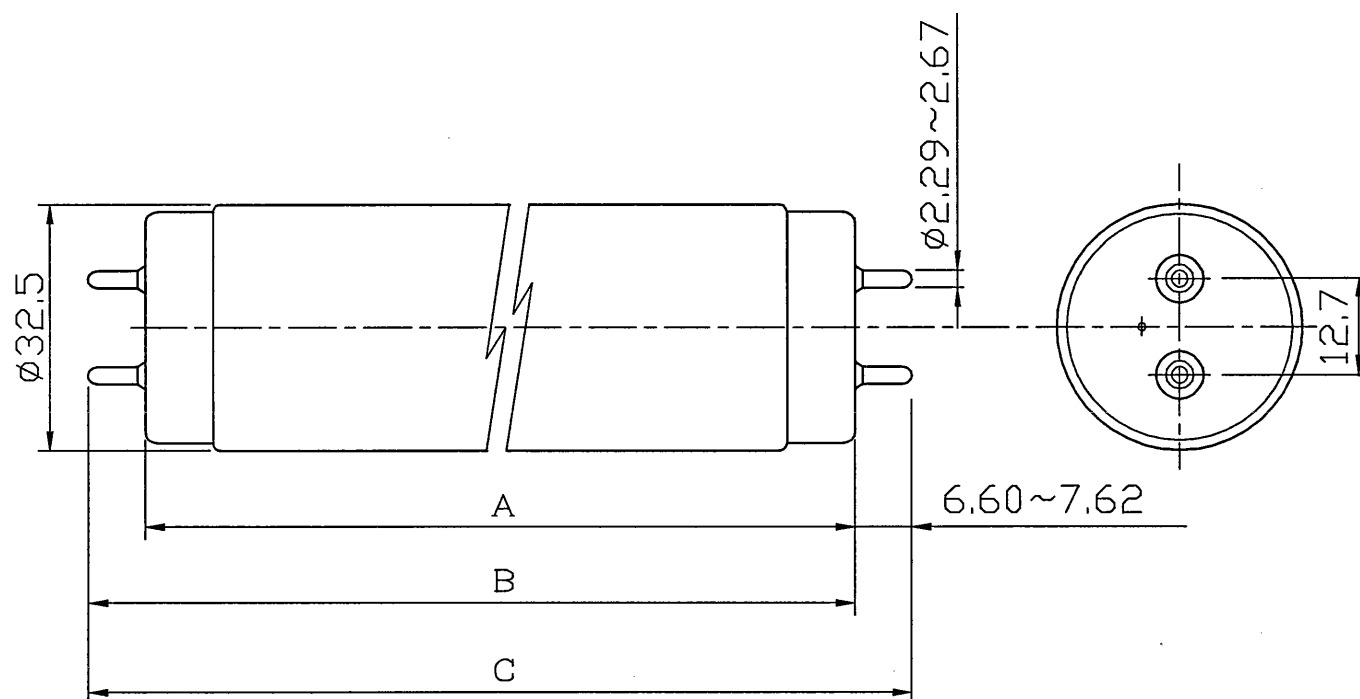

ランプ仕様

光 源 色		—
管 径 (mm)		32,5
寸 法	A (mm)	630 (標準値)
	B (mm)	636,0~638,4
	C (mm)	645,5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		30
ランプ電流 (A)		0,610
全 光 束 (lm)		—
口 金		G13
紫 外 線 出 力 (W)		2,9
紫外線放射強度 (μW/cm²)		30,0
平均演色評価数 (Ra)		—
相 関 色 温 度 (K)		—
平 均 寿 命 (h)		5000

- (注) 1. 紫外線出力は100時間点灯後の値です。
 2. 一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。
 ただし、一般照明器具の反射率を上げるためには、アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。
 3. 眼に有害な紫外線 (波長300nm以下) は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。
 4. 普通ガラス (厚さ3mm) は紫外線のうち360nm以上で約10%、340nmで30%、320nmで80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する場合は注意を要します。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FL30-005/C	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
			FL30S・BL
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社