


TOSHIBA 2017.07.140

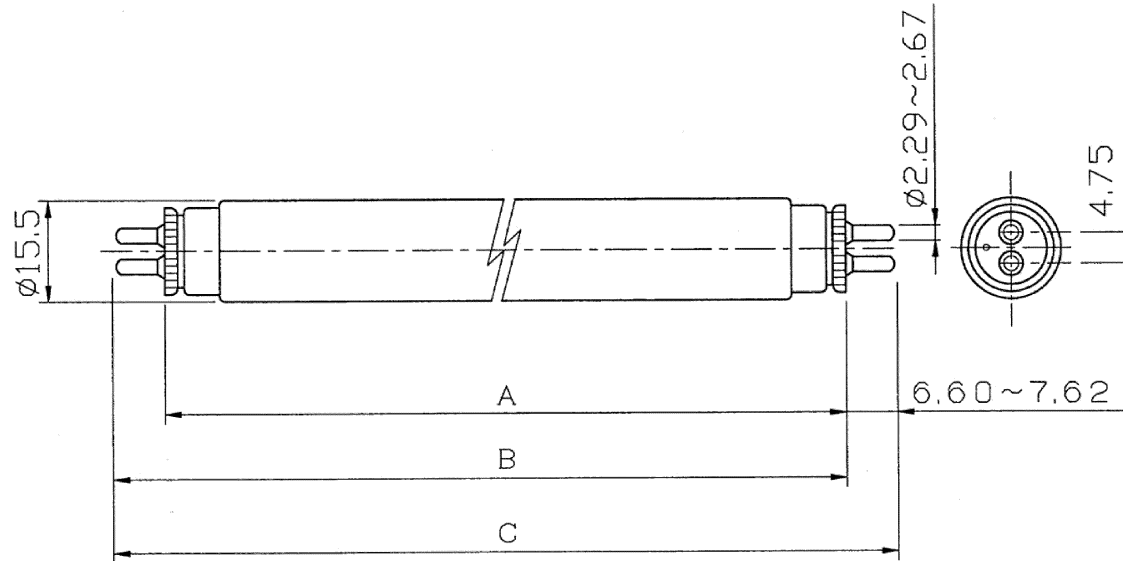

ランプ仕様	
重量 (g)	21
適合点灯管	FG-1E、FG-1P
適合電子点灯管	FE1E

ランプ仕様	
光源色	BLB
管径 (mm)	15.5
寸法	A (mm) 210.5(標準値)
	B (mm) 216.8~219.2
	C (mm) 226.3以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下(10°C)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	6
ランプ電流 (A)	0.147
紫外線出力 (W)	0.48
口金	G5
平均演色評価数 (Ra)	-
相関色温度 (K)	-
平均寿命 (h)	2000

(注)

1. 紫外線出力は100時間点灯後の値です。
2. 一般照明用の蛍光灯器具にそのまま使用できます。
ただし、一般照明器具の反射率を上げるためには、アルミニウム反射板を使用する方が効果があります。
3. 眼に有害な紫外線（波長300nm以下）は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をかけてください。
4. 普通ガラス（厚さ3mm）は紫外線のうち360nm以上で約10%、340nmで30%、320nmで80%吸収しますので、厚いガラスを置いて使用する場合は注意を要します。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因） ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因） ・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因）
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	AA2017-52089-01	品名	東芝蛍光ランプ “ブラックライト”
承認	担当	形名	FL6BLB/N
片岡	西尾	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		