



TOSHIBA (2014.07. 001) 2014.10. 001

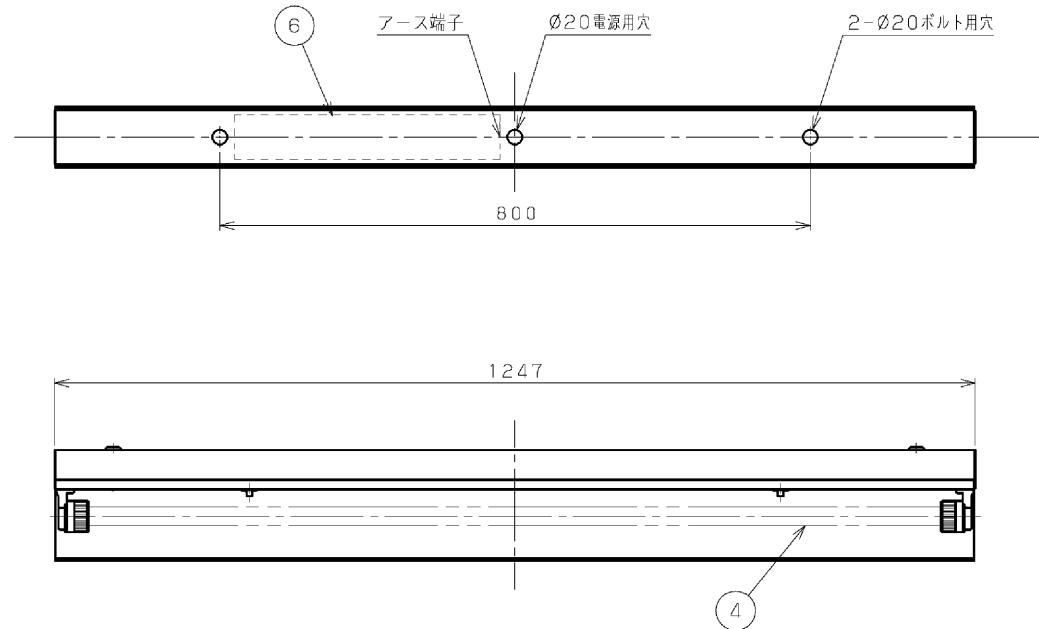


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.4	白
2	反射がさ	1	SPC (鋼板) t0.4	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5W03 (防曇形25mm管専用)
4	ランプ	1	—	FHF32ワット
5	ツマミラッチ	2	PA (ポリアミド樹脂)	白
6	安定器	1	—	FMB-456213-WT (防曇形)

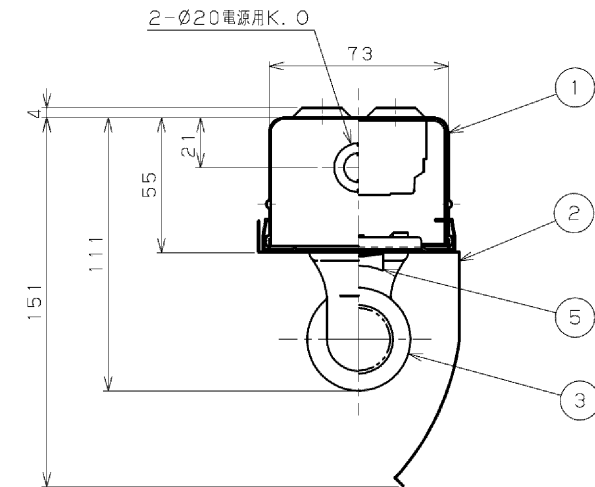

注) この器具は高出力点灯です。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でのご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付けまたは壁付(機)専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン*(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



形 名	本 体	反 射 が さ
FHT-41186MK-PH9	FHT-41085N-PH9	HR-4182N



防水性能		防湿・防雨形	
電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形 名
100 242	PH	3.5	FHT-41186MK-PH9
承認		担当	品 名
渡 邊		石 川	電 子 式
単位 mm		第三角法	東 芝 蛍 光 灯 器 具
			FHF32×1
			図 番
			AA2014-51276-02
東芝ライテック株式会社			

FHT-41186NK-PH9 → FHT-41186MK-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)