

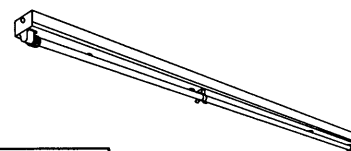


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-6W03 (防浸形25mm管専用)
4	ツマミラッチ	3	頭部白色PS	
5	安定器	1		FMB-866203-WT (防浸形)
6	ランプ	1		FHF86/RX

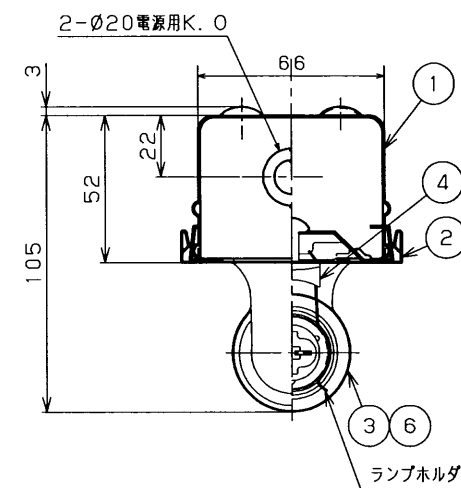

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。
その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。
指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・FHF86/RX専用です。
(FLR110Hは使用できません。)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

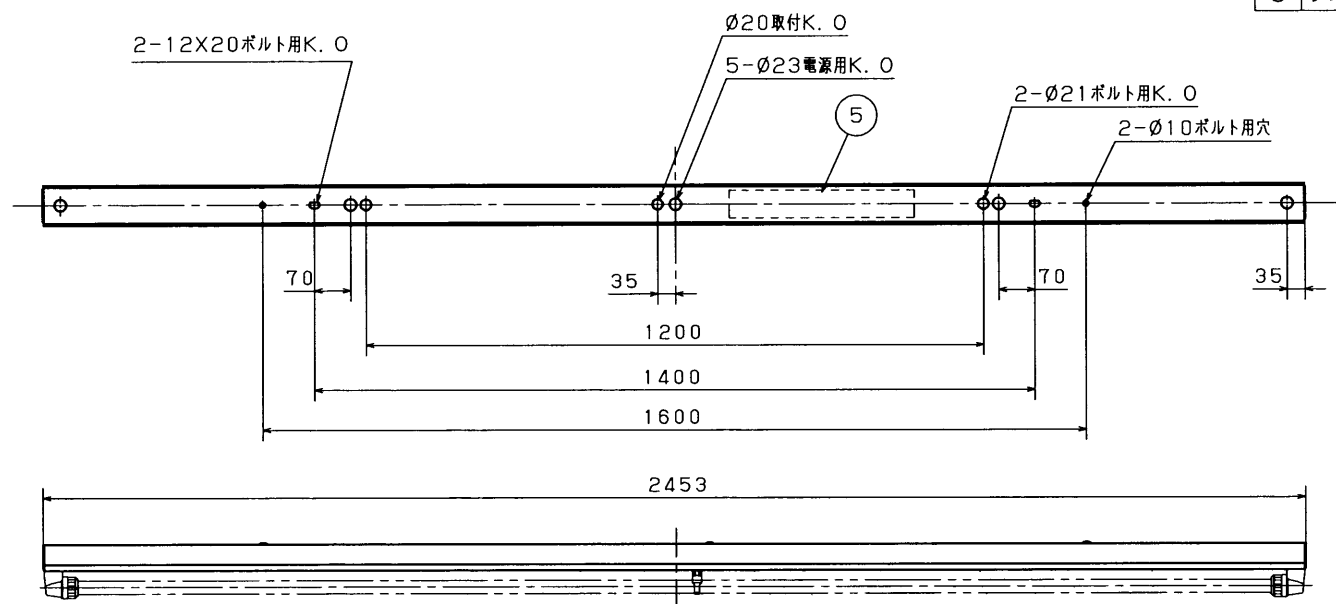

			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FHT-91085-PN9	
100 242	PN9		4.0	品名	東芝蛍光灯器具 FHF86X1	
承認		担当		図番	AA2006-02309-01	
丸山		稗田				
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		