



直付連結使用例

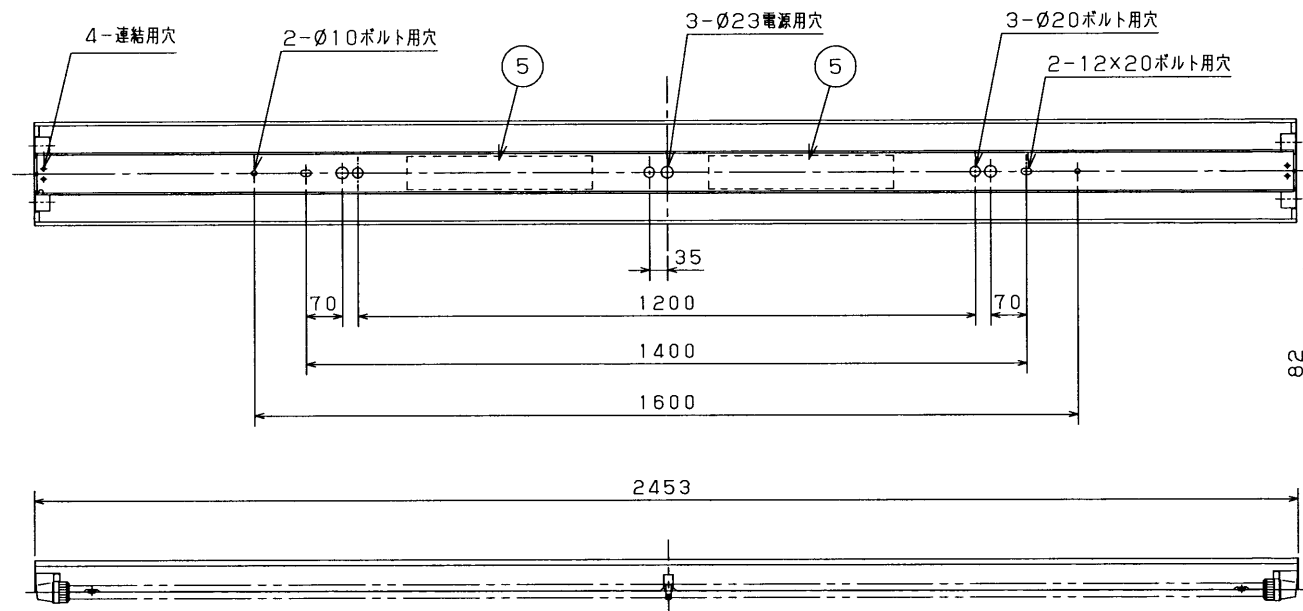

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-6W03 (可動 防浸形25mm管専用)
4	化粧ねじ	3	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
5	安定器	2		FMB-866203-WT (防浸形)
6	ランプ	2		FHF86/RX

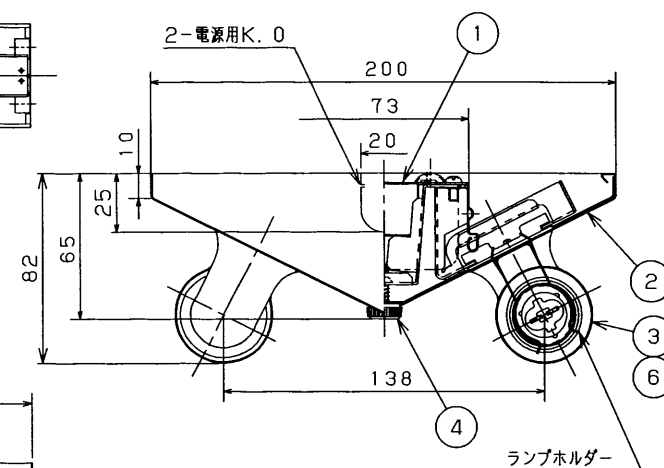

ランプホルダー

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・FHF86/RX専用です。(FLR110Hは使用できません。)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-92387M-PN9 電 子 式	
100 242	PN9	7.0	品名	東芝蛍光灯器具 FHF86x2	
承認		担当		図番	AA2006-04077-01
丸山		稗田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				