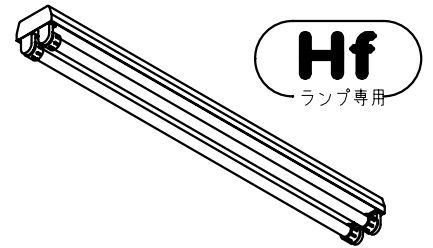
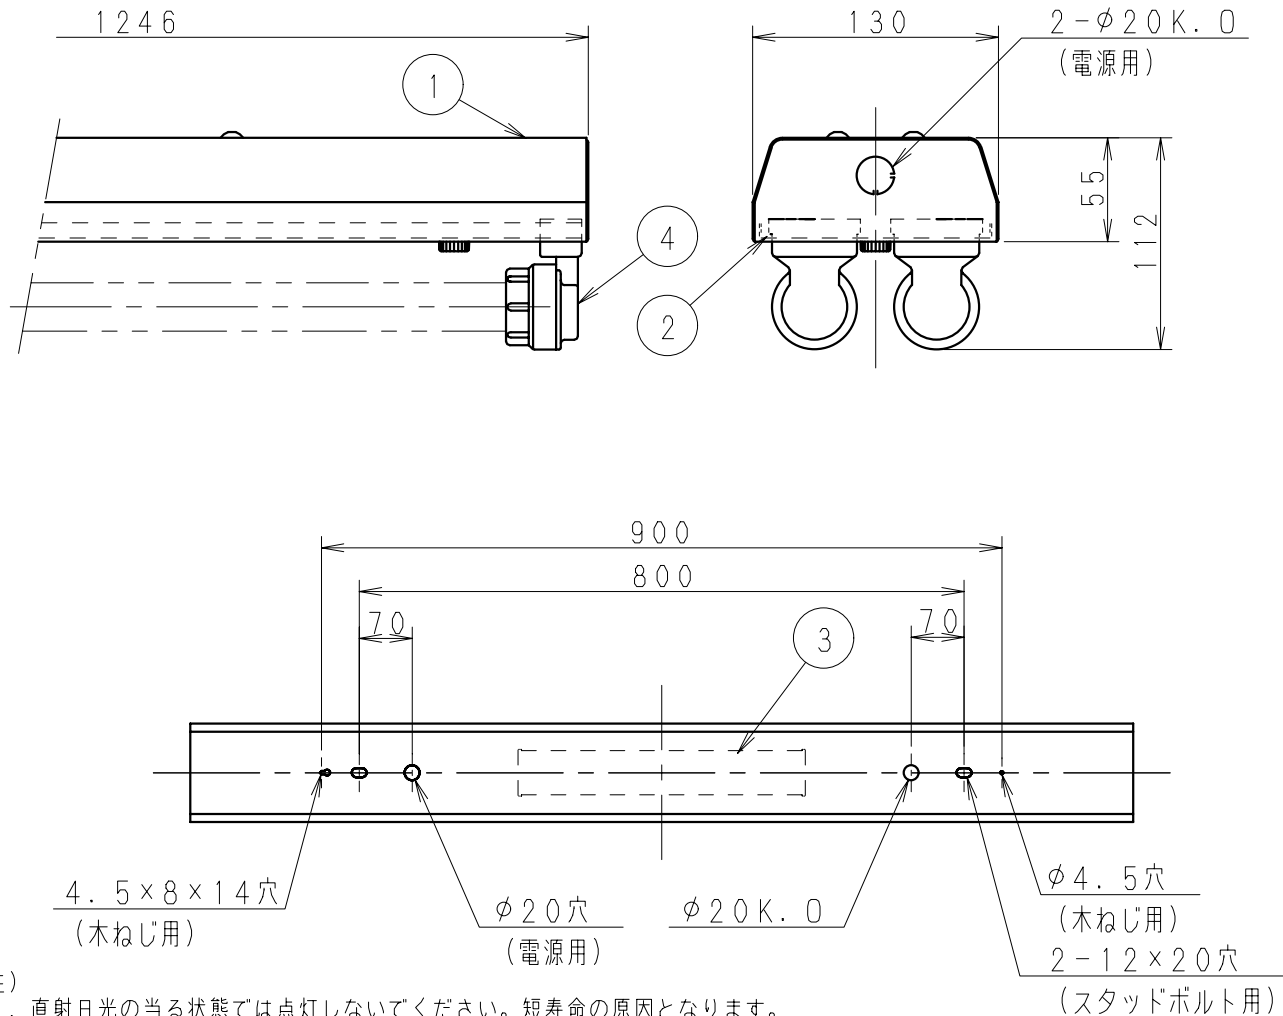


Hf 蛍光ランプ専用

防湿・防雨形

高出力固定形


Hf
ランプ専用


注)

1. 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。短寿命の原因となります。
2. この器具は電源電圧100V～242Vの範囲で使用できます。
3. ソケット等の樹脂部品は、酸及びアルカリ性洗剤で拭かないでください。材料の劣化破損による落下の原因となります。

安全上のご注意

- 振動や衝撃のある場所・腐食性雰囲気のある場所では絶対に使用しないでください。故障・火災・感電・器具落下の原因となります。
- 高温になる場所への取付けはお止めください。過熱による短寿命や火災の原因となります。
- 屋外や水のかかる場所での縦取付け・傾斜取付けはお止めください。防水性能が保たず絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- この器具は25mm管専用です。指定外のランプは使用しないでください。防水性能が保たず絶縁不良による火災・感電の原因となります。

110118



6					品名	F H F 3 2 W 2 灯用トラフ形				
5						F H T W 4 2 0 1 A E U 9				
4	ソケット	P B T	4	T 1 3 3	質量	3. 7 k g	単位	m m	尺度	1/4 1/10
3	安定器		1	H f 3 2 W 用高出力形						
2	反射板	鋼板 t 0. 5	1	白エポキシ変性メラミン焼付	図番	E I S 0 0 4 0 6 5				
1	本体	鋼板 t 0. 5	1	グレイエポキシ変性メラミン焼付						
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						

LIGHTING EQUIPMENT DIV.



岩崎電気株式会社

CAD 技No2208