


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.4	-
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	白
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
4	点灯管ソケット	2	PBT樹脂	DFS-WG-20 (防浸形)
5	電子点灯管	2	-	FE1E
6	化粧ねじ	4	UF (ユリア樹脂)	-
7	安定器	2	-	FBC-20121-WT (防浸形)
8	ランプ	2	-	FL20ワット

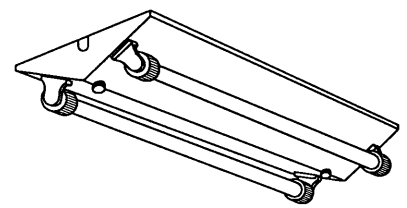

**▲安全に関するご注意**

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。

- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- 本器具は28mm管専用です。

電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100	SL	3.0	FT-22386-SL15	電子スタータ方式	○	
				東芝蛍光灯器具		
				FL20×2		
承認	担当	図番				
渡邊	松本	AA2010-01253-01				
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社				