

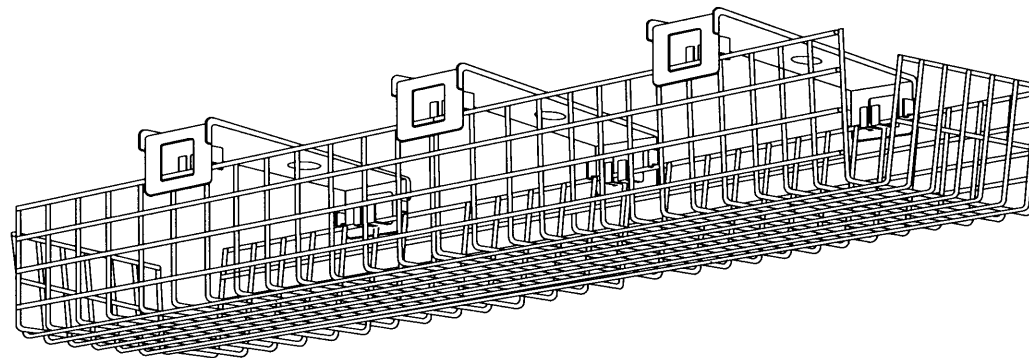
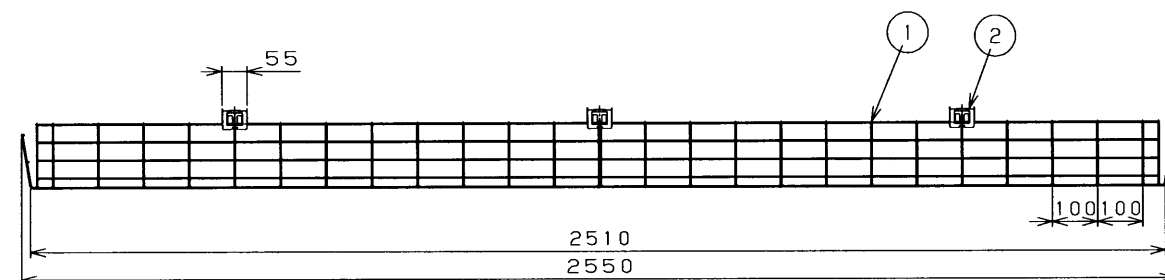


**TOSHIBA**

(2002.03.054) 2008.01.054

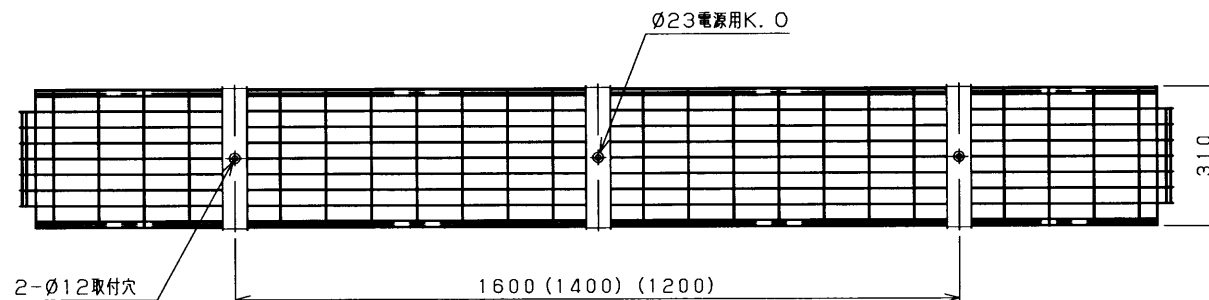

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質      | 摘 要               |
|----|-------|----|----------|-------------------|
| 1  | ガード   | 2  | 鋼線 Ø3.2  | ポリエチレン流動浸漬塗装・白色   |
| 2  | 取付金具  | 3  | SPC t1.2 | エポキシポリエステル粉体塗装・白色 |
| 3  |       |    |          |                   |
| 4  |       |    |          |                   |
| 5  |       |    |          |                   |
| 6  |       |    |          |                   |

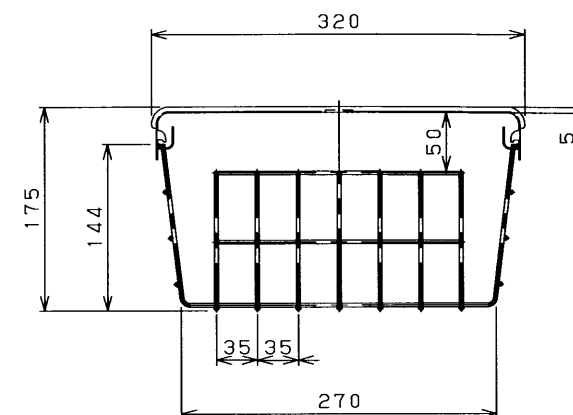

**安全に関するご注意**

- ・腐食性ガスの発生する場所などではご使用になれません。落下の原因となります。
- ・ガードは確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・屋内でも特に高い湿度となる浴室内の用途や軒下、屋外で使用される場合は、錆が短期間で生じる場合がありますので、ステンレス製をおすすめします。
- ・本器具は天井直付専用です。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

注) 1. 器具と天井面の間に5mmのすき間ができます。  
2. ガードは2個1組になっております。

| 電圧 (V) | 適合器具 | 質量 (kg) | 形名              | FBG-92000  |
|--------|------|---------|-----------------|------------|
|        |      | 4.4     | 品名              | 東芝照明器具用ガード |
| 承認     | 担当   | 図番      | AA2008-00120-01 |            |
| 高井     | 石井   |         | 東芝ライテック株式会社     |            |
| 単位 mm  | 第三角法 |         |                 |            |