


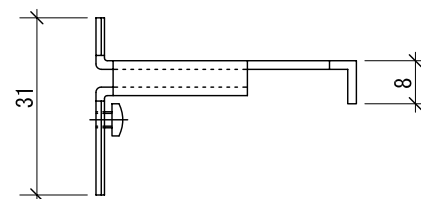
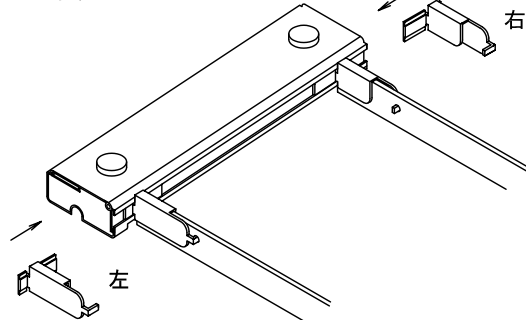
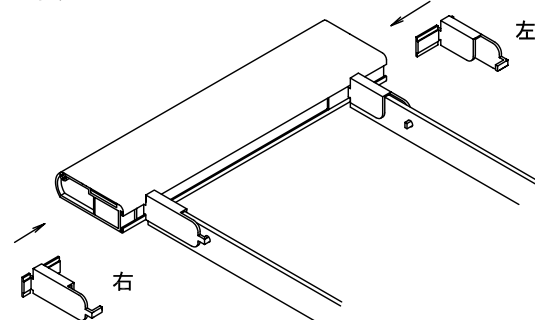


原図はA 3判仕様

BXL-G (ゴールド)




- ① BXLフックをTXA・TXA II・TXP・TW型灯具のレールに差し込み、ブラケットの間隔に合わせます
この時フックの左右を間違えないよう注意してください



- ② BXLフックをブラケットの穴に差し込み矢印の方向へ
灯具TXA・TWを旋回し固定します


— セット内容 —



BXLホルダー 1セット

クッションパッキン 2ヶ

ブラケット孔明け位置寸法図

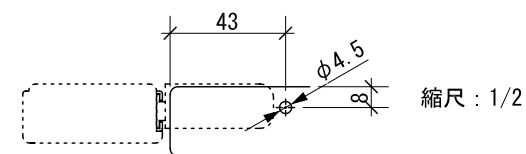

SPC t=1.6mm
BXL-C クローム色
BXL-G ゴールド色

適合ブラケット ROYAL

A-202, 302, 40 B-120, 121 A-40, AH400 タイプ

③					承認	設計	製図	縮尺	図番	R 4 2 1 1	品名	ブラケットフック B X L C / G T X A ・ T X A Ⅱ ・ T X P ・ T W 用
②					④ 出口		⑤ 正田	1 ／ 1	日付	0 8 . 0 9 . 1 9	 ダイア蛍光株式会社 DAIA	
①												
N o .	品 名	材 質	数量	記 事								