屋内照明器具特性

品番（品名）	FHA82038F
光源	FHF86EN/RX ×2　　9200.0 lm
管理番号	K0082705（2）DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	93 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	19 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	74 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.73		0.6	46	34	27	22	44	33	26	21	40	31	24	20	36	28	23	19	16
	中 0.69		0.8	55	43	35	30	52	42	34	29	47	38	32	27	43	35	30	26	22
	否 0.61		1.0	60	49	42	36	58	48	40	35	52	44	38	33	47	40	35	31	27
下方投影面積	cm²		1.25	66	56	48	42	63	53	46	41	57	49	43	38	52	45	40	36	31
			1.5	70	60	53	47	67	58	51	46	61	53	48	43	55	49	44	40	35
等価発光面積	cm²		2.0	75	67	60	54	72	64	58	53	66	59	54	50	60	55	50	47	41
			2.5	78	71	65	60	75	69	63	58	69	63	59	55	63	59	55	51	45
			3.0	81	75	69	64	78	72	67	62	71	66	62	58	65	61	58	55	48
			4.0	84	79	74	70	81	76	72	68	75	71	67	64	69	65	62	60	53
			5.0	86	82	78	74	83	79	75	72	77	73	70	67	71	68	65	63	56
			7.0	89	85	82	79	86	82	79	77	79	77	74	72	73	71	69	67	60
			10.0	91	88	86	83	88	85	83	81	81	79	77	76	75	74	72	71	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.43 m	2.82 m
2	3.15	3.25
2.5	3.86	3.74
3	4.58	4.28

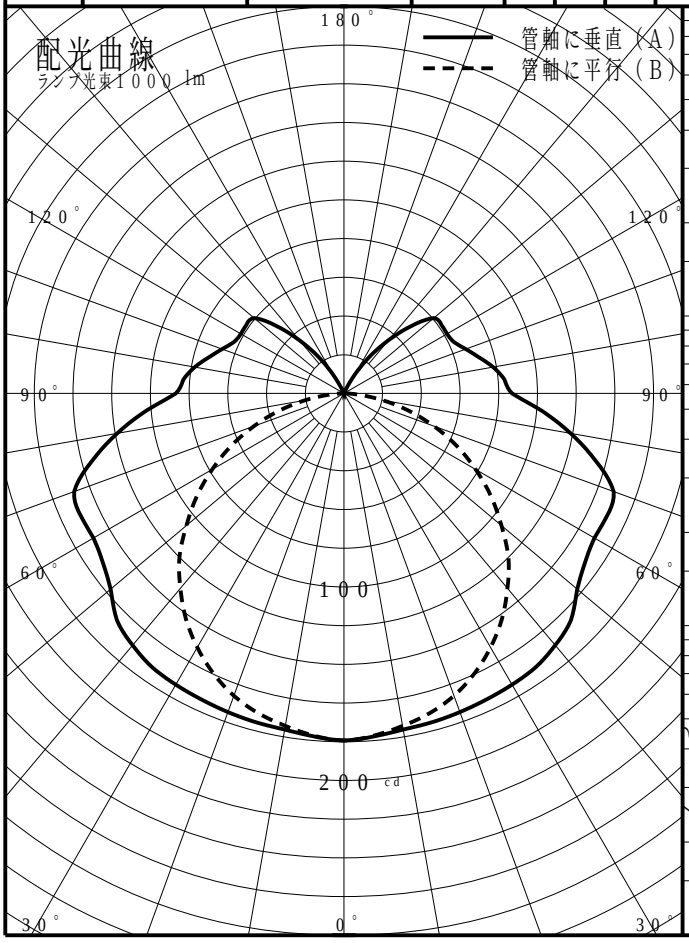

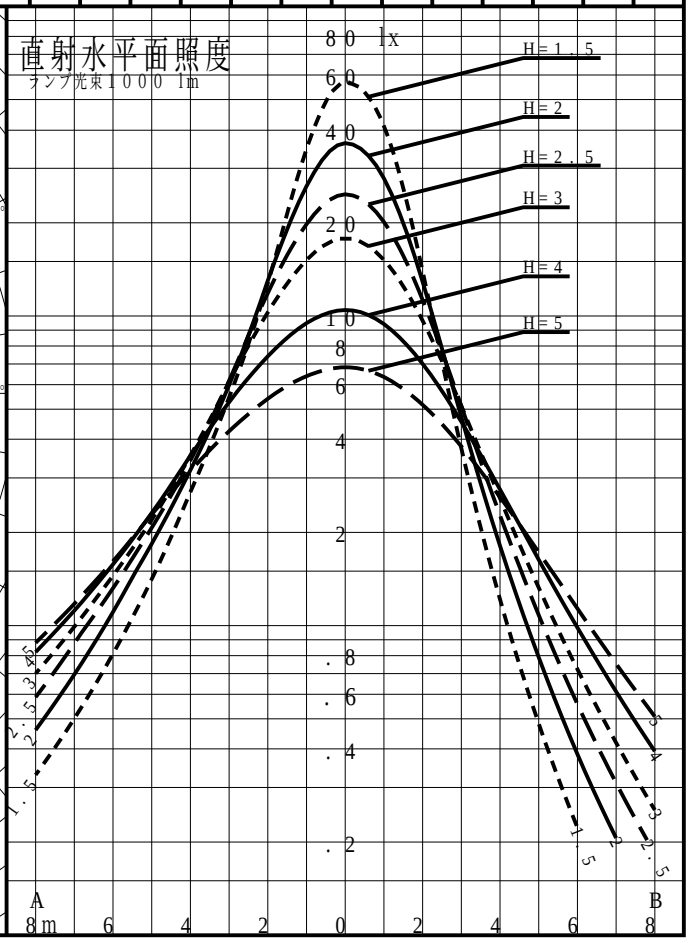

179.3
179.3

パナソニック電工株式会社