




直付連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0. 4	
2	反射板	1	CGC t0. 35	高反射白色塗装
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5207
5	プッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FMB-2-326207
8	ランプ	2		FHF32ワット

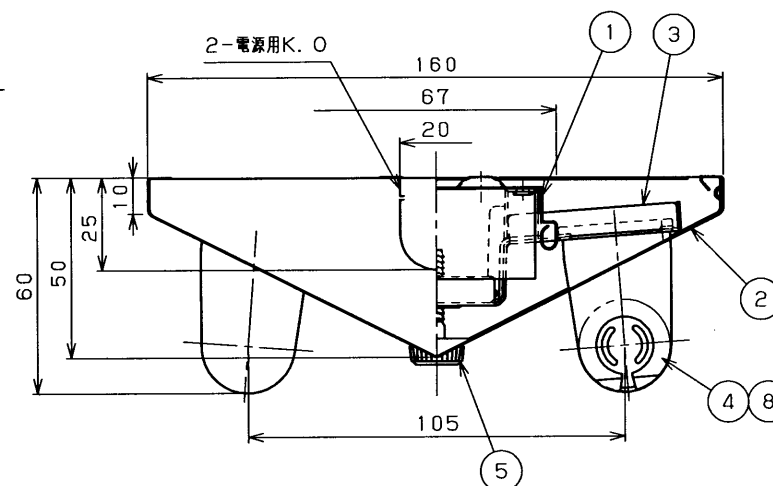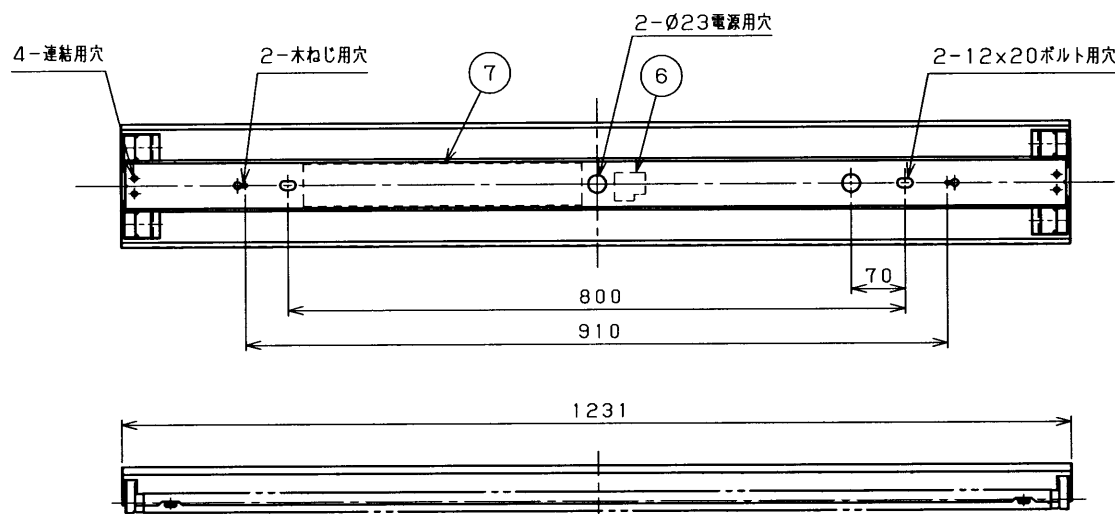

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン”(FHF32)推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLRランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計しております。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。
指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
吊下げやレスウェイへの取付は行わないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

通合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本

公共施設用 FSS9-322に適合
連結ガイド付



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-42307N-PM9	
100 242	PM9	2.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x2	
承認		担当	図番	AA2005-01756-02	
丸山		大石			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		