


推奨ランプ: FL20SS_ / 18

100V


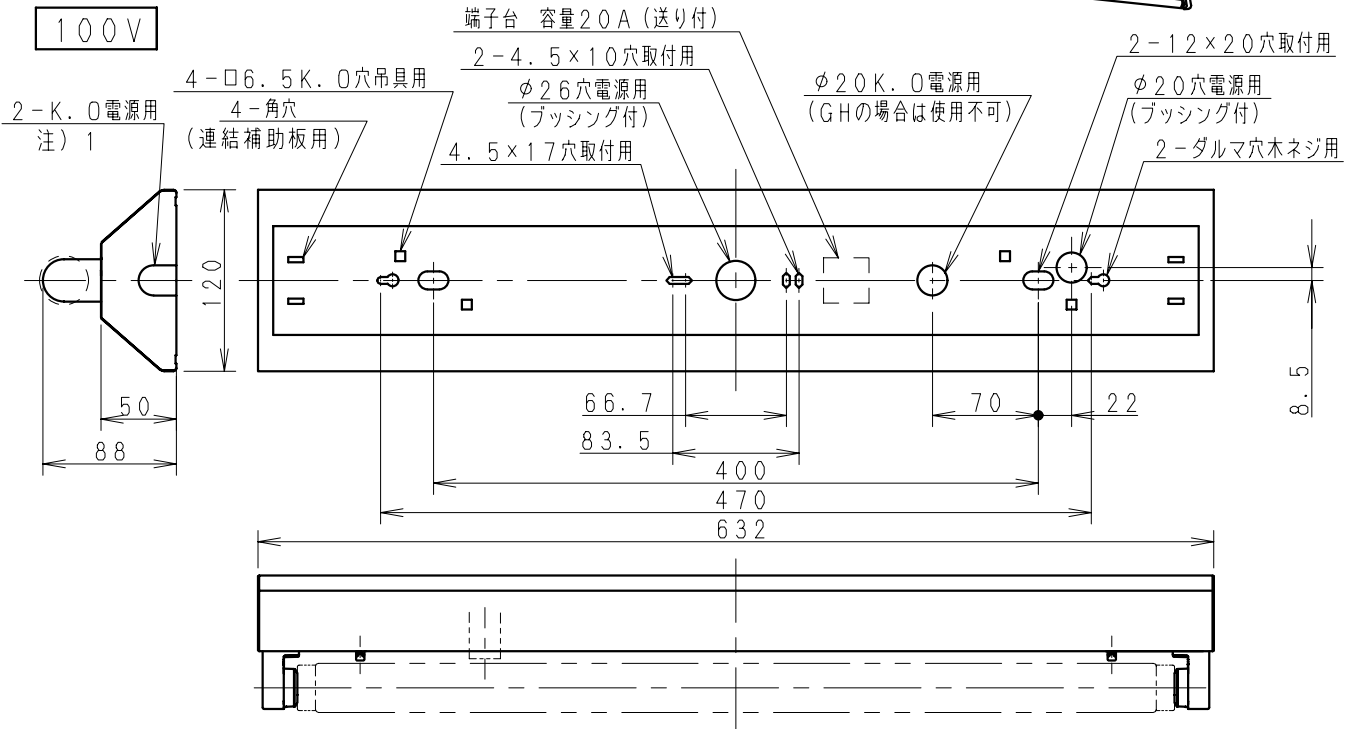


※この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品は
クロムフリー鋼板を採用しています。

注)

1. 安定器を内蔵している側の反射板エンドK. 0は使用しないでください。電線が加熱し感電、火災の原因となります。
器具間で送り配線される場合は、必ず天井面を通して行なってください。

このエンドK. 0は
使用できません。

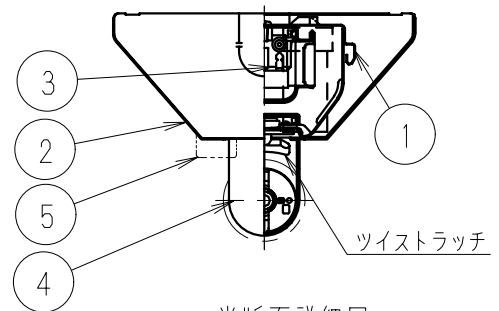

半断面詳細図

⚠安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 風の強い場所・振動のある場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 切削油を使用している機械加工工場や、有機溶剤等を使用している
塗装工場及びメッキ工場、粉塵などの発生する鋳物工場などでは、
使用しないでください。
ソケットの破損によるランプの落下や、本体・反射板等の腐食による
火災・感電・落下によるけがの原因となることがあります。
- 清掃時、酸及びアルカリ性の洗剤でソケットを拭かないでください。
ソケットの破損によるランプ落下の原因となることがあります。

適合ガード	PF21511
反射板取付	ツイストラッチ
反射板塗装色	近似マンセル 2.9GY9.6/0.2

081107

甲	6				品名	20W1灯用逆富士形					
	5	グロースタータ		1		FG-1E	FV20101GL1 GH1				
井坂	4	ソケット	PBT	2	NZ0147	質量					
	3	安定器		1	20W用						
富前	2	反射板	鋼板 t0.35	1	高反射白色粉体塗装	図番	EIS003061				
	1	本体	亜鉛めっき鋼板 t0.4	1							
	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考						