
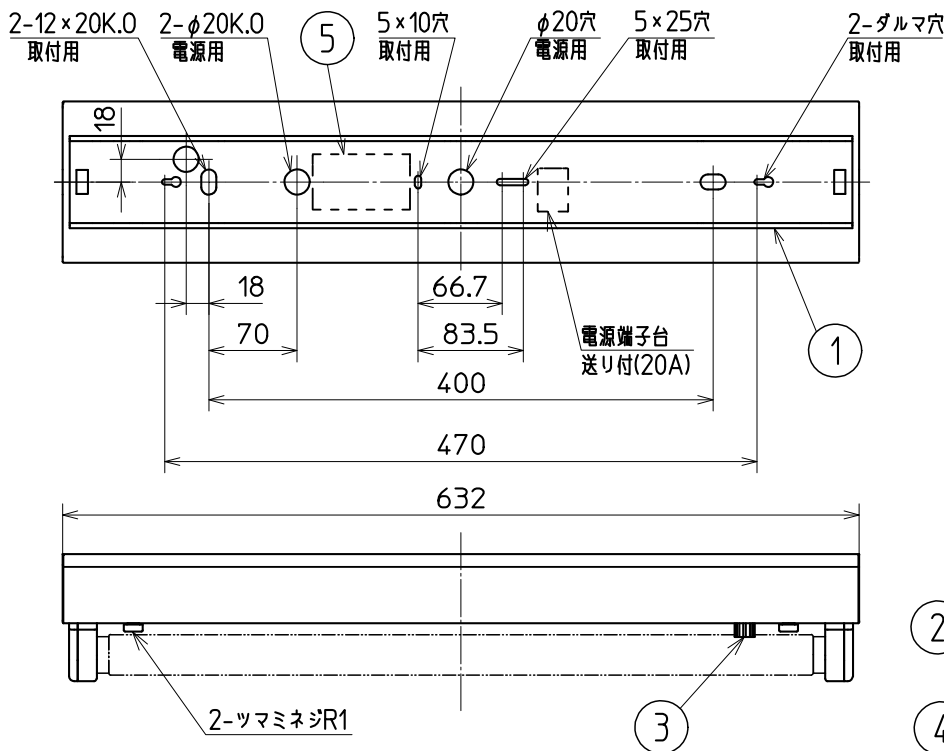


高反射タイプ

この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。

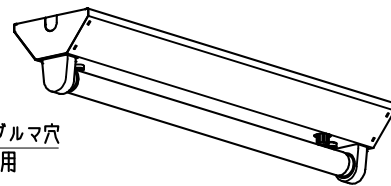

△安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
2. 天井直付専用器具です。指定方向以外の取付はできません。落下・火災の原因となります。
3. 屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
4. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
5. 油煙のある場所では使わないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
6. 定格電源圧以外では使用しないでください。
7. 天井直付専用器具です。レースウェイへの取付や吊具による吊り下げ取付はできません。背面からほこりや虫が入り不具合の原因となります。

| | | | | |
|------|-------------|----------------------------|--------|--|
| 適合部品 | ガード : GAF48 | | 逆富士形器具 | |
| | 形名 | KV2251A | 1L | |
| | 点灯方式 | グロースタート式 | | |
| | 定格・電圧 | 1 | 100V | |
| | 定格 | L | 低力率形 | |
| | 周波数 | 50Hzまたは60Hz | | |
| | 適合ランプ | FL20S(SS/18) | | |
| | W. 数 | 20W×1 | | |
| | 器具質量 | 約 1.3kg (ランプ、包装箱は含みません) | | |
| | 図番 | EY07898-J | | |

| | | | | | |
|-------|----|---------|----------|---|----------------|
| 検認 | 8 | | | | |
| 諏訪 | 7 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 照査 | 5 | 安定器 | | 1 | 1灯用 |
| 神野 | 4 | ランプソケット | | 2 | W741T |
| | 3 | グロースタータ | | 1 | FG-1E-C |
| 設計・改定 | 2 | 反射板 | 鋼板 t0.35 | 1 | 高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色 |
| 松井 | 1 | 本体 | 鋼板 t0.4 | 1 | 亜鉛めっき鋼板 |
| | 部番 | 品名 | 材質・材厚 | 数 | 備考 |

1501 3D 0

単位 mm 第 3 角 法