


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

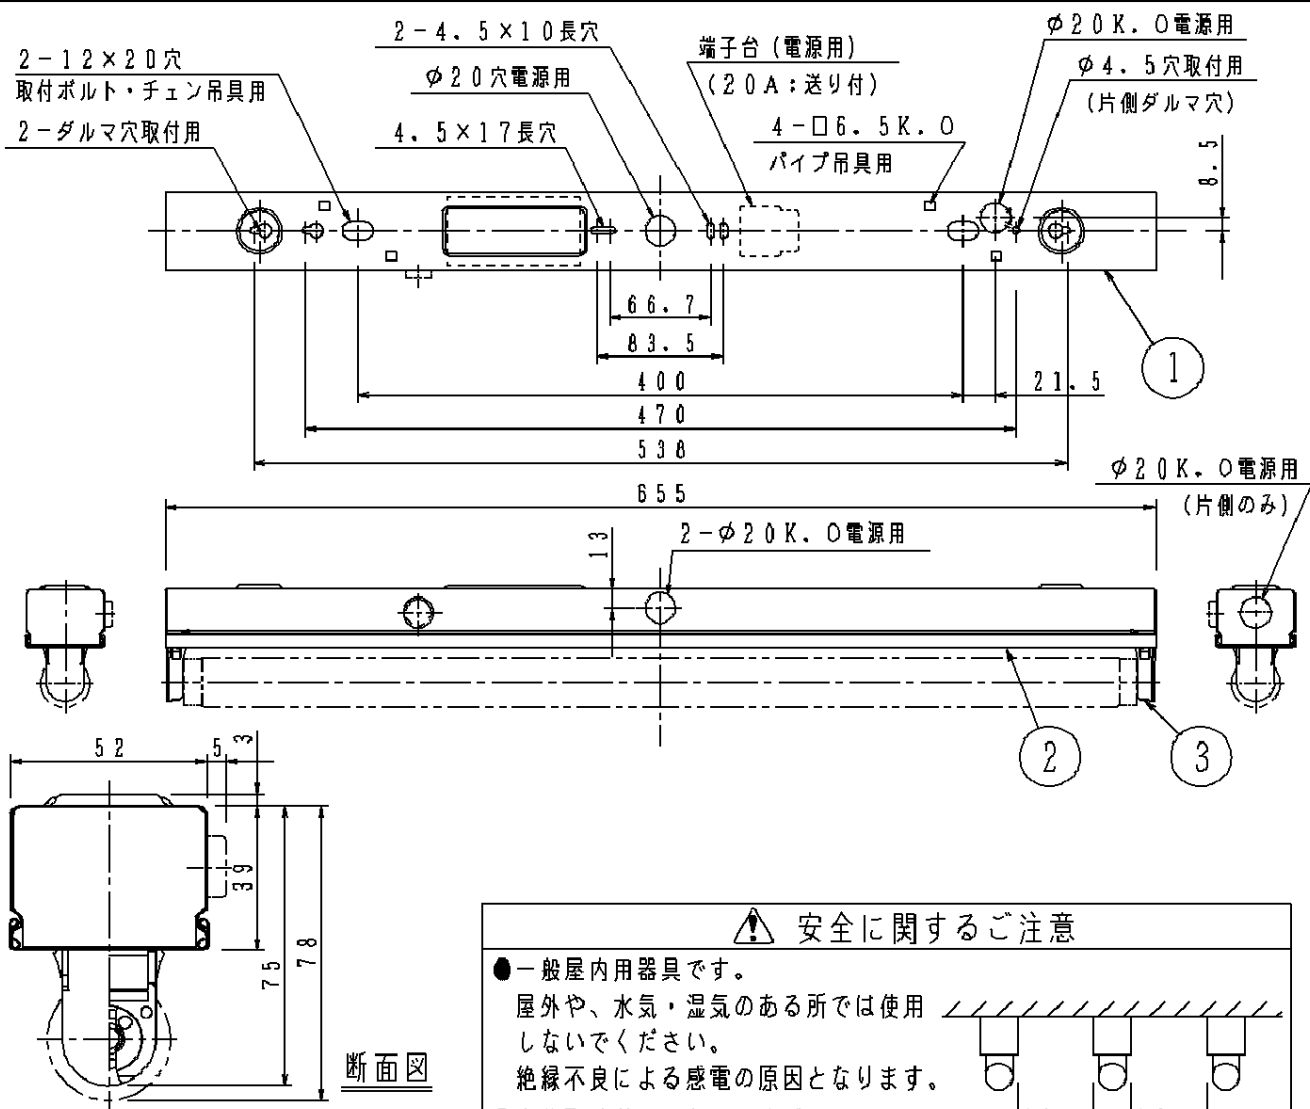


適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

適合品番	
ガード	FK21533
吊具	<パイプ型> ツリグXFP500WW・ツリグXFP500FW ツリグXFP750WW・ツリグXFP750FW ツリグXFP101WW・ツリグXFP101FW <チェーン型> ツリグXFC500WW・ツリグXFC500FW ツリグXFC101WW・ツリグXFC101FW
キャノピースイッチ	FK410502 (エンド部の片側K, O取付用)
吊具アダプタ	(不要)

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 風の強い場所、振動の強い場所では使用しないでください。
落下の原因となります。



(注) 安定器を内蔵している側のエンドには電源用K, Oがありませんので、器具間で送り配線をされる場合は、天井面を通して行なってください。

<ご使用上のご注意>

- ・グローランプ交換の際に壁面から10 cm必要です。



適合ランプ	蛍光ランプ	5				品番
W・数	30×1	4	安定器			FA31021C
器具質量	1.0 kg	3	ソケット	カバー・ポリカーボネート 筒・ポリプロピレン	NZ0132	
特記事項		2	反射板	TM材 (t0.3) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	片 岡
		1	本体	TM材 (t0.35) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
						パナソニック株式会社

