


部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャーン	1	SPC (鋼板) t0.35	メラミン焼付塗装 (アイボリー)
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	白
3	ランプソケット	2	PA (ポリアミド樹脂)	DFS-3222N
4	点灯管ソケット	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFS-3711
5	電子点灯管	1	—	FE1E
6	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620
7	安定器	1	—	FBC-30172
8	ランプ	1	—	FL30ワット

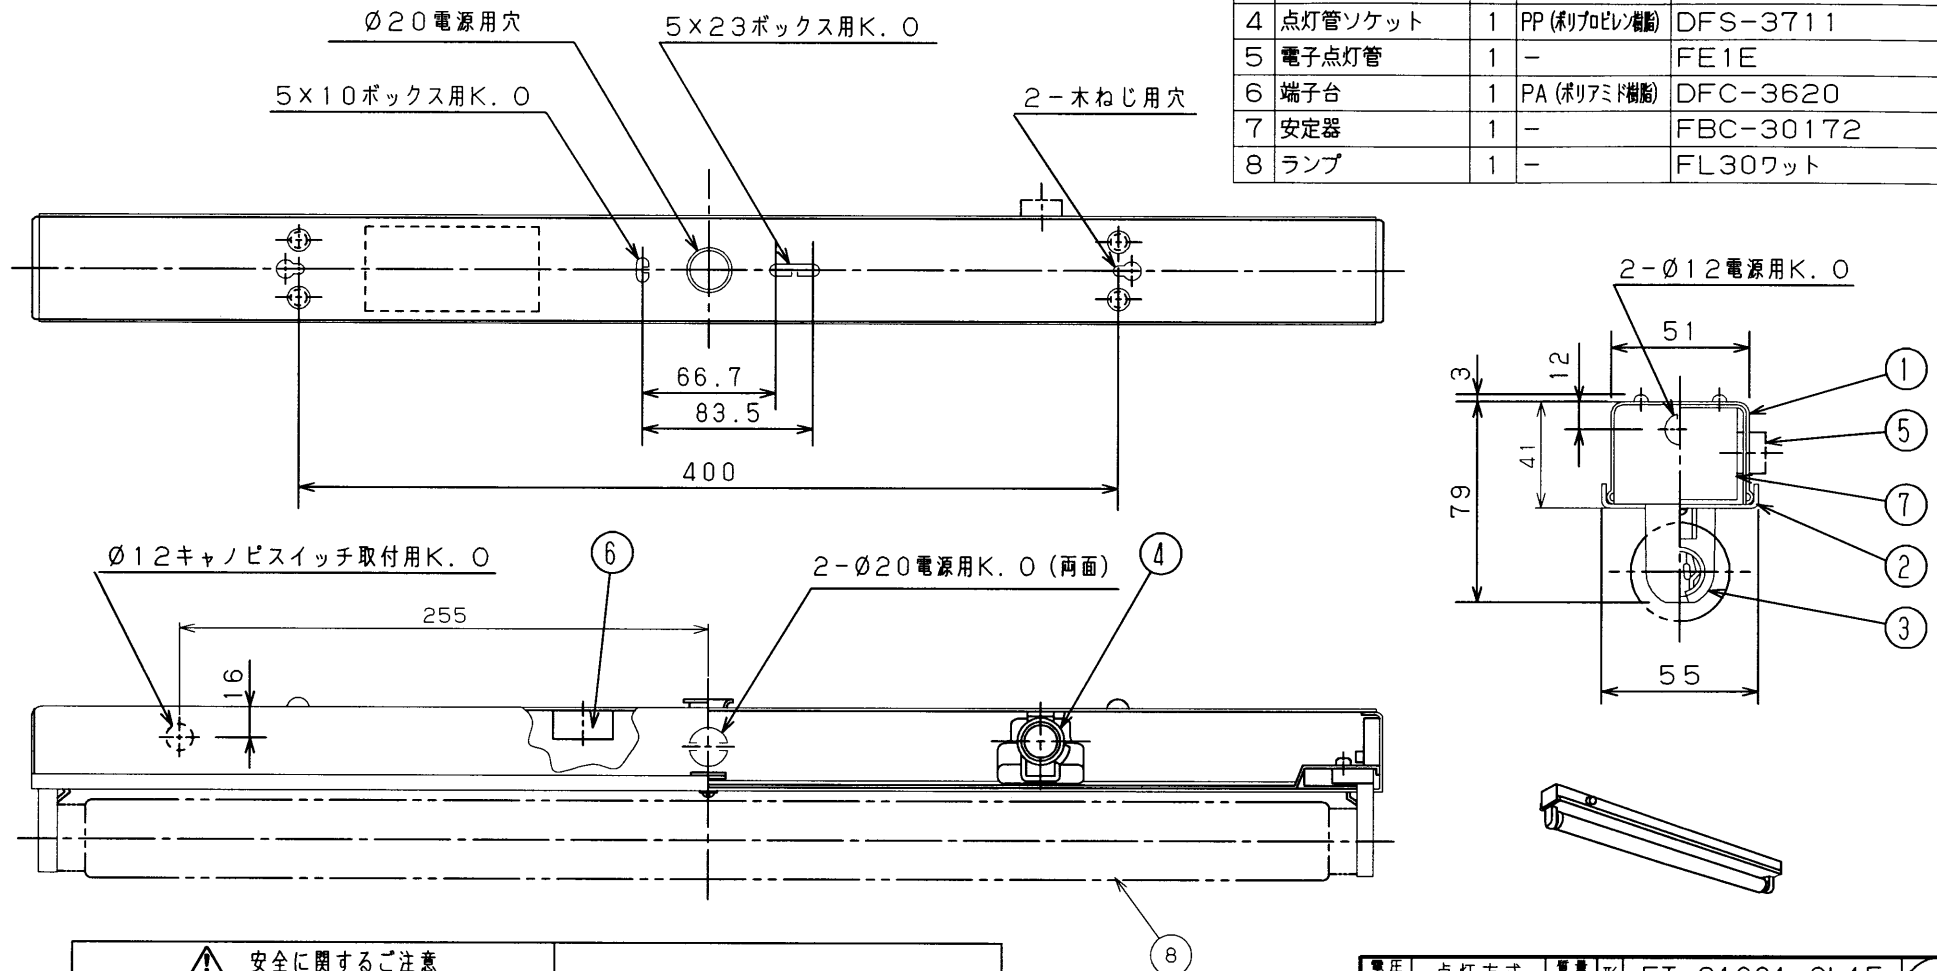

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線
を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性
のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線
が過熱し、感電、火災の原因となります。

・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取り付けを
行うと火災・器具落下の原因となります。吊下げる場合は、
適合する吊り具をご使用ください。
・適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FT-31001-SL15
100	SL	1.0	品 名	電子スタータ方式 東芝蛍光灯器具 FL30×1
承認	担当	図 番	AA2010-01245-01	
渡邊	松本			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社