



A寸法は30mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

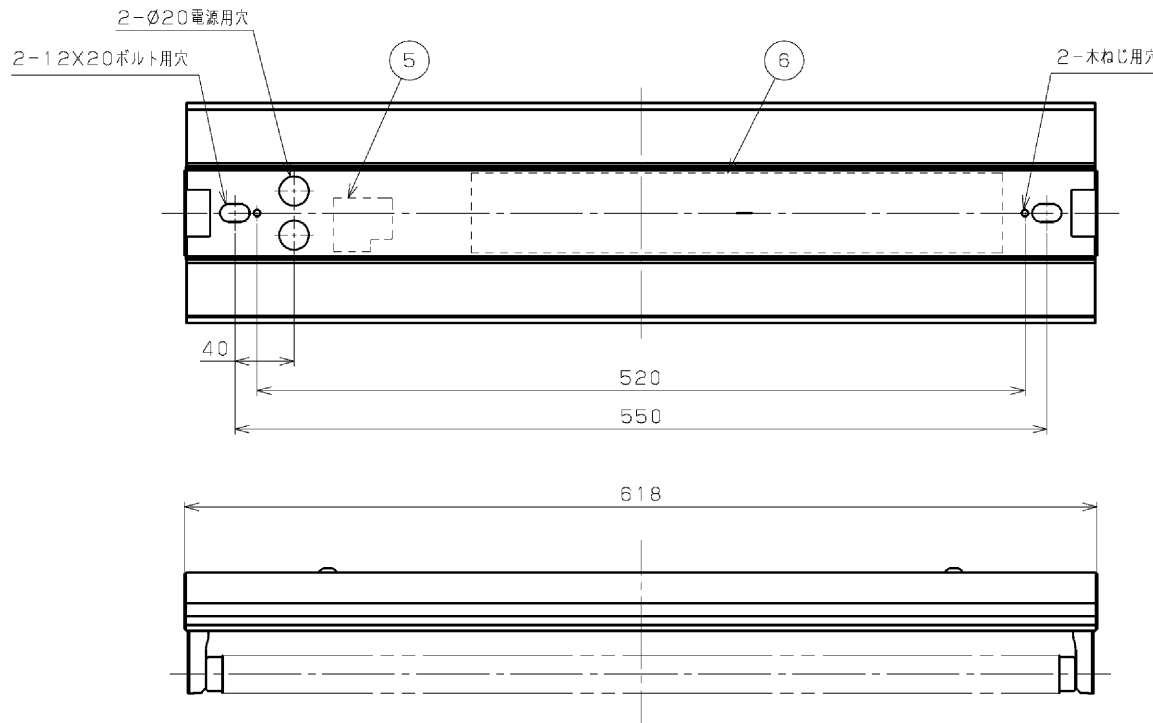

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.35	白
2	反射がさ	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装 (裏面灰色)
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	ラッチ	2	PBT樹脂	—
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	安定器	1	—	FME-236203
7	ランプ	1	—	FHF16ワット

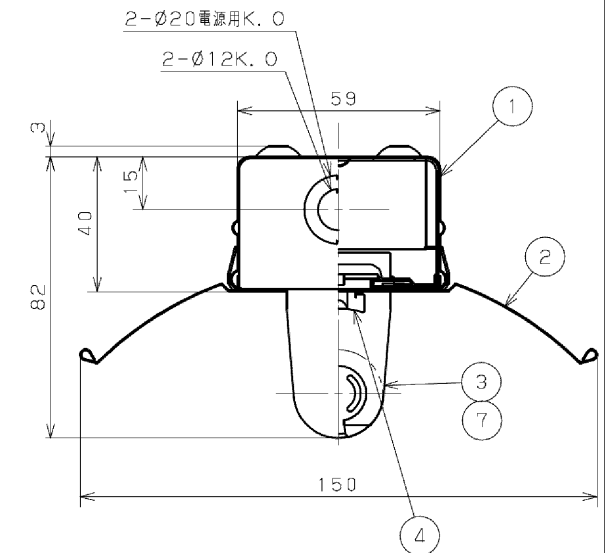

公共施設用 FSR2-161 に適合

組合せ形名	本 体	反射がさ形名
FHT-21107MK-PH9	FHT-21107-PH9	R-2122M




注) この器具は高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯*メロウライン* (FHF16) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FHT-21107MK-PH9	
100 242	PH	1.0	品 名	電 子 式 東 芝 蛍 光 灯 器 具 FHF16X1	
承 認		担 当		AA2014-51026-01	
渡 邊		石 川			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	