TOSHIBA 2010.04. 001

『グリーン購入法対象機種適合品』

※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください



A寸法は40mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

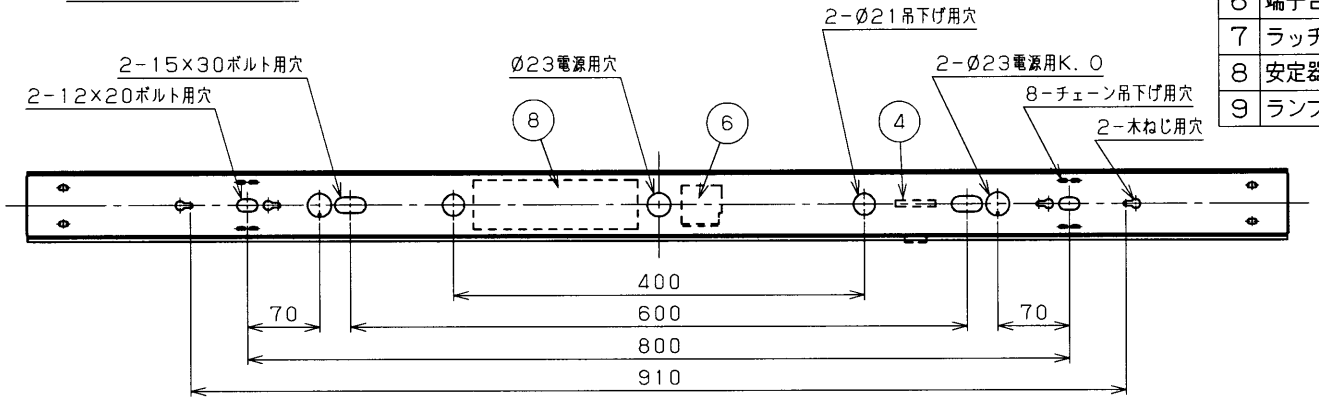

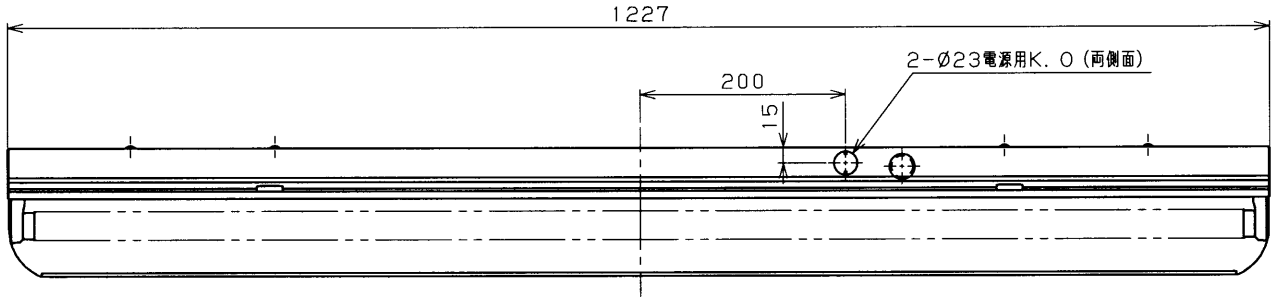

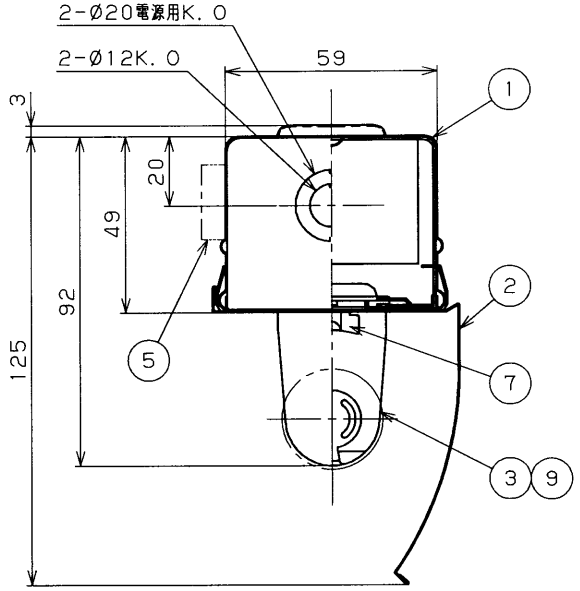

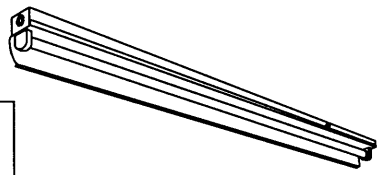

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板) t0.35	メラミン焼付塗装（アイボリー）
2	反射がさ	1	CGC(鋼板) t0.35 t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
4	点灯管ソケット	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFS-3803
5	電子点灯管	1	-	FE4P
6	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3628
7	ラッチ	2	PBT樹脂	-
8	安定器	1	-	FBC-40180
9	ランプ	1	-	FL40ワット

組合せ形名	本体	反射笠形名
FT-41205K-SL15	FT-41105-SL15	HR-4122M

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行なってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井・壁直付または吊下げ専用です。指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)
100	SL	2.0

承認	担当
渡邉	松本
単位 mm	第三角法

形名: FT-41205K-SL15
電子スタータ方式

品名: 東芝蛍光灯器具
FL40×1

図番: AA2010-00446-01

東芝ライテック株式会社

FT-41111K-GL15→FT-41205K-GL15→FT-41205K-SL15