

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
必ず当社製ランプを使用する。
(火災・感電・落下の原因)



器具を布や紙などで覆わない。
(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
(火災・感電の原因)



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・
家財などの損害に結びつくもの



お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の
資格が必要です。
(火災・感電の原因)



器具は指定の制御装置と組み合せて使う。
(過熱して火災の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か
ない。
(過熱して火災の原因)

光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・
交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くな
りますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続し
て使用が可能というわけではありません。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス
機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

ランプ交換・器具の清掃 — △警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因) —

定格AHX ランプ交換
(タイマーリセット)

初期照度補正形はランプの点灯時間に
応じて調光率を変化させ、一定の光束を
保つよう設計されています。
従ってランプ交換時はランプの点灯時間
を記憶した器具側のタイマーをリセットする必要があります。

<タイマーリセットについて>

- (1)器具1台のみリセットする場合
①電源OFF後、ランプを取り外し
ます。
- ②ランプを取り外した状態で
『電源ON(1秒間)→OFF(1秒
間)』を3回繰り返します。
- ③新しいランプを取り付け、電源
をONします。
- (2)同一電源回路の器具と一緒に
リセットする場合
①電源OFF後、全ての器具のランプ
を新しいものに交換します。
- ②ランプを装着した状態で『電源
ON(1秒間)→OFF(1秒間)』
を6回繰り返します。
- ③3秒以内に電源をONします。

*リセット操作が正しく行われたら、電源ONの約5秒後に
調光点灯します。(器具は初期状態に戻ります)

適合ランプ LDL110/57W

当社製ランプを使用してください。
※周囲温度が5~35°Cの範囲でランプを交換して
ください。

△注意

点灯中及び消灯直後の器具には
触らない(高温のためやけどの原因)

○清掃

器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤
につけてよくしぼってから拭きとり、さらに
洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き
用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、
アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

<ランプのお手入れについて>

ランプカバーはキズつきやすいので
メガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び
数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがあります

100V電源の場合には、接地工事することにより低減でき
る場合があります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置 — △警告 —

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに
電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、
工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

三菱電機株式会社

連絡先 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467)41-2729 (営業本部)

☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱LED照明器具

逆富士形器具

形名 EL-LYV8001

AHX (初期照度補正 + 連続調光形 20~100% 連続調光可)
AHN (固定出力形)

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

E769Z142H20

保管用

初期照度補正是ランプ寿命末期まで、
常に定格ランプ出力の約76%の光束を維持
する様設計されています。

施工者さまへ

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

凶記号の意味は次のとおりです。

○ 絶対に行わない
△ 必ず指示に従い
でください。

○ 行ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・
可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある
所で使わない)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。
(絶縁破壊により感電・火災の原因)



器具取付けの際は電線を挟まない。
(絶縁不良により感電・火災の原因)



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術
基準・内線規程に従い行う。



誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの



高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、
粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、
強い振動・衝撃のある場所で使わない。
(落・感電・火災の原因)



器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には
取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落の原因)
狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使
う場合は、放熱を妨げない。(過熱による火災の原因)



天井直付形専用器具です。レースウェイへの取付や
吊り具による吊下げ取付は出来ません。背面から
ほこりや虫が入り不具合の原因となります。
(不具合の原因)



一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所
(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、
屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。
(火災・感電の原因)



直射日光の当たる場所で使用しない。
(変色・変形・火災の原因)



5°C以下の低温域で使用しない。
(結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)



表示された電源電圧以外では使わない。特に定格
電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの
短寿命、故障となります。
(火災・感電の原因)



必ず当社製ランプを使用する。
(器具短寿命の原因)

お願い

■周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。
■硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する
場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合
が発生することがあります。

■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せる
とチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあり
ます。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

ランプ	LDL110/57W					
定格	AHX		AHN			
電圧 (V)	100	200	242	100	200	242
消費電力 (W)	63	61	61	63	61	61
入力電流 (A)	0.64	0.31	0.27	0.64	0.32	0.27
平均電力 (W)	55	54	54	—	—	—


お願い

■壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって
は光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。


●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々の
LEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる
場合があります。ご了承ください。

各部のなまえと取付けかた

△警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

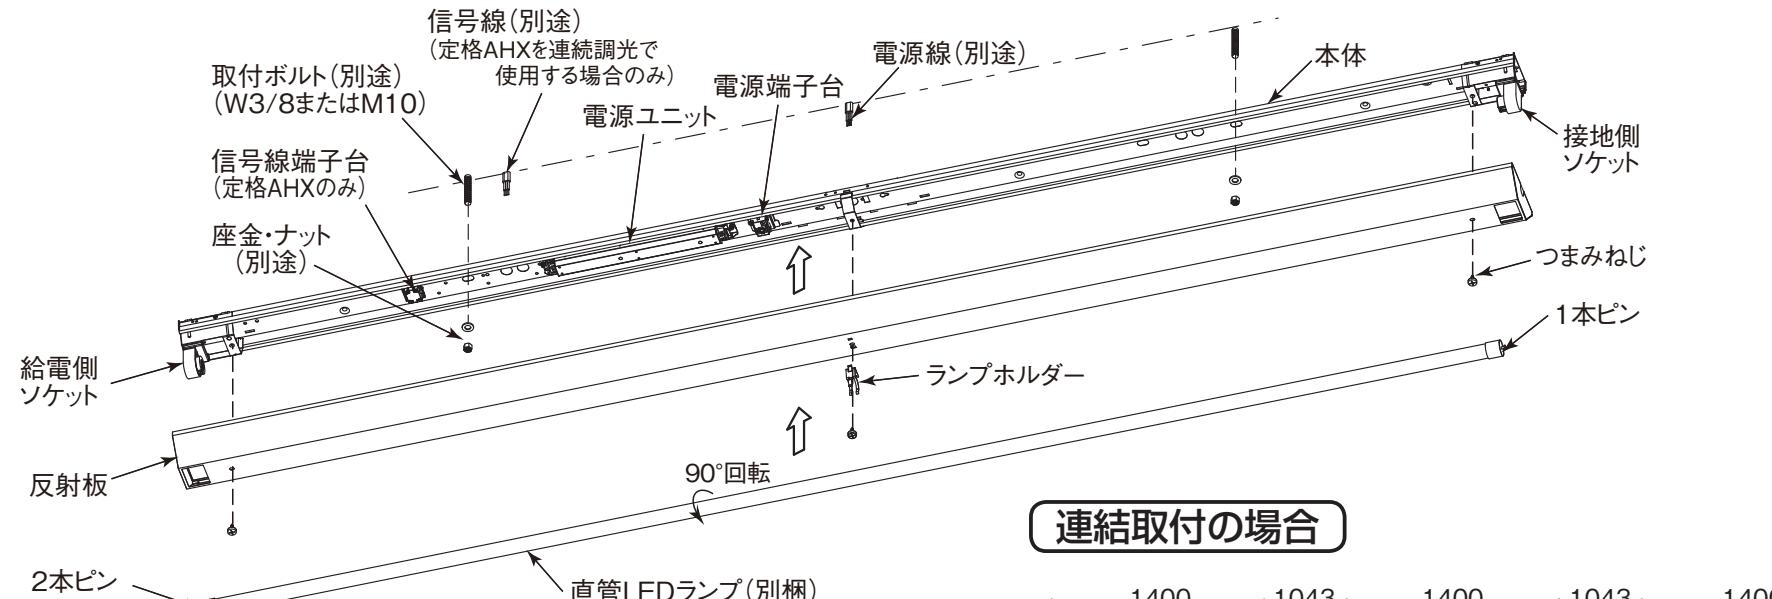

取付穴

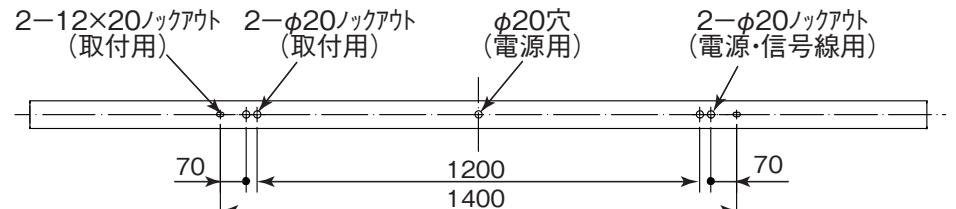

1 取付前の確認

○器具質量（約 4.1kg）に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。

- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
- ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

△警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
(落下の原因)

2 ソケットを取付ける

○本体に内蔵のソケットをソケット台にくぐらせて取付ける。


3 器具本体を取付ける

- 1 電源線・アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
- 2 定格 AHN を連続調光で使用する場合は、本体のブッシュ付信号線穴から信号線を引き込む。
- 3 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

△警告

取付けが不完全な場合落下の原因

連結取付の場合

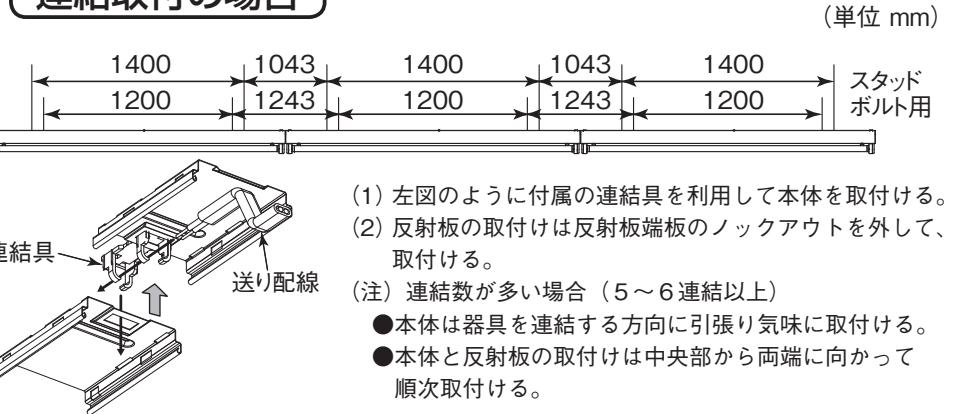

4 電源線を電源端子台に接続する

- 1 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- 2 アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

< D 種（第3種）接地工事が必要です。>

○電源端子台の容量は **20A** です

○適合電線：φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

△警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

△警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 信号線を信号線端子台に接続する

※定格AHXを連続調光で使用する場合のみ。

（定格AHNの場合、及び定格AHXを初期照度補正形で使用する場合、本項は不要です）

○信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。


適合信号線 φ 0.9mm ~ φ 1.2mm
CPEV-1P

接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

○調光信号が入力されると、初期照度補正是解除されますが、連続点灯時間はカウントし続けます。


△警告

信号線端子台には電源線を接続しない
(過熱・損傷し火災の原因)

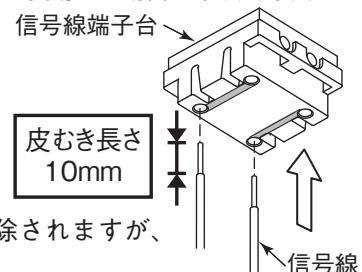

6 ランプホルダーを取付ける

- 1 反射板の角穴（大）にランプホルダーの片側のツメを入れ、もう一方のツメを角穴（小）に入れて取付ける。

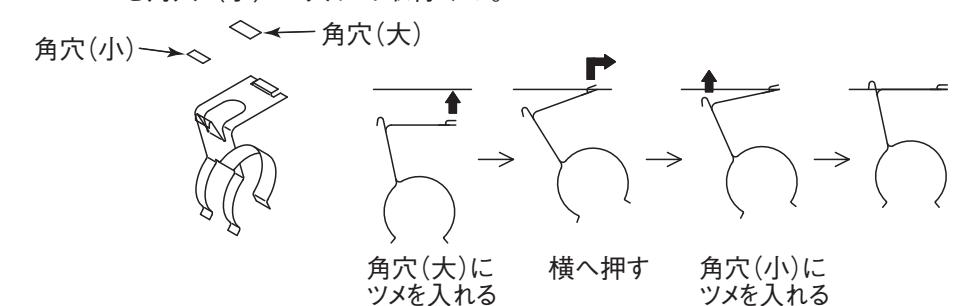


7 反射板を取付ける

- 1 反射板を本体に押しつける。


- 2 同梱のつまみねじで3ヶ所確実に締めあげる。

△注意

取付けが不完全な場合
落下の原因

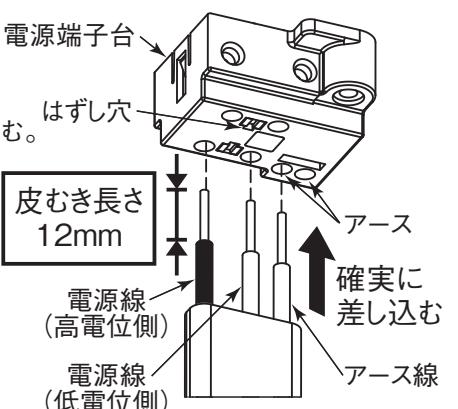


接続状態




8 ランプを確実に取付ける

- 1 接地側（ランプ1本ピン）を取付ける。

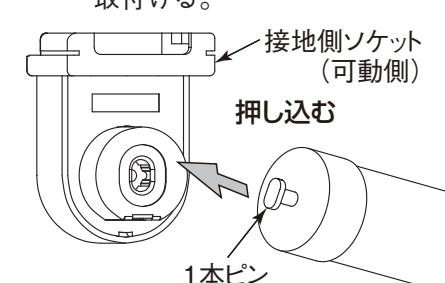

- 2 給電側（ランプ2本ピン）を取付ける。

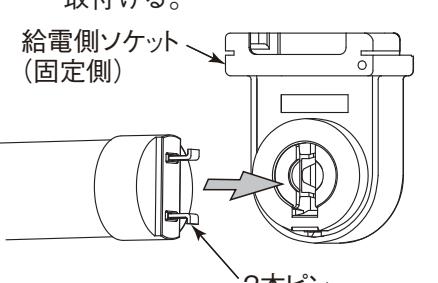

- 3 ランプホルダーにランプを取付ける。

- 4 ランプの発光部が照射方向となるように90度回転させ確実に取付ける。
(注)ランプのくぼみとソケットの矢印の位置が合わさる所までランプを回転させる。

△注意

接地側を押し込んだままランプを回転させないこと
(給電側ソケット内部接触片の変形による不点灯の原因)

△注意

取付けが不完全な場合落下の原因

