



⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 壁面には、緩付けで取り付けないでください。ソケット部に水滴がたまり絶縁不良の原因となります。
- 点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。
- 紫外線を皮膚に直接あてないでください。
- 天井、壁等の紫外線反射に気を付けてください。材料（アルミ、SUS等）の反射光等により、目や皮膚を痛めることがあります。
- 紫外線を直接受けると塗装面や樹脂面が変色したり、食品に直接照射しますと酸化臭が付く場合がありますのでご注意ください。
- 電源線（別売）と接続する際は、必ず“防水キャップ（付属）”をご使用になり、器具内（シャーン内）にて結線してください。
- 必ずアースを取り付けてください。アースは法によりD種（第三種）接地工事が必要です。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーン	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	反射板	1	アルミ t0.5	銀色鏡面
3	側板	2	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
4	ランプソケット	2	リリア	B型No3（防曇形）
5	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-WG-20S（キャップ：クロムメッキ仕上げ）
6	点灯管	1		FG-1E
7	安定器	1		FBC-15164（防曇形）
8	ランプ	1		GL15
9	アースねじ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付座金付き

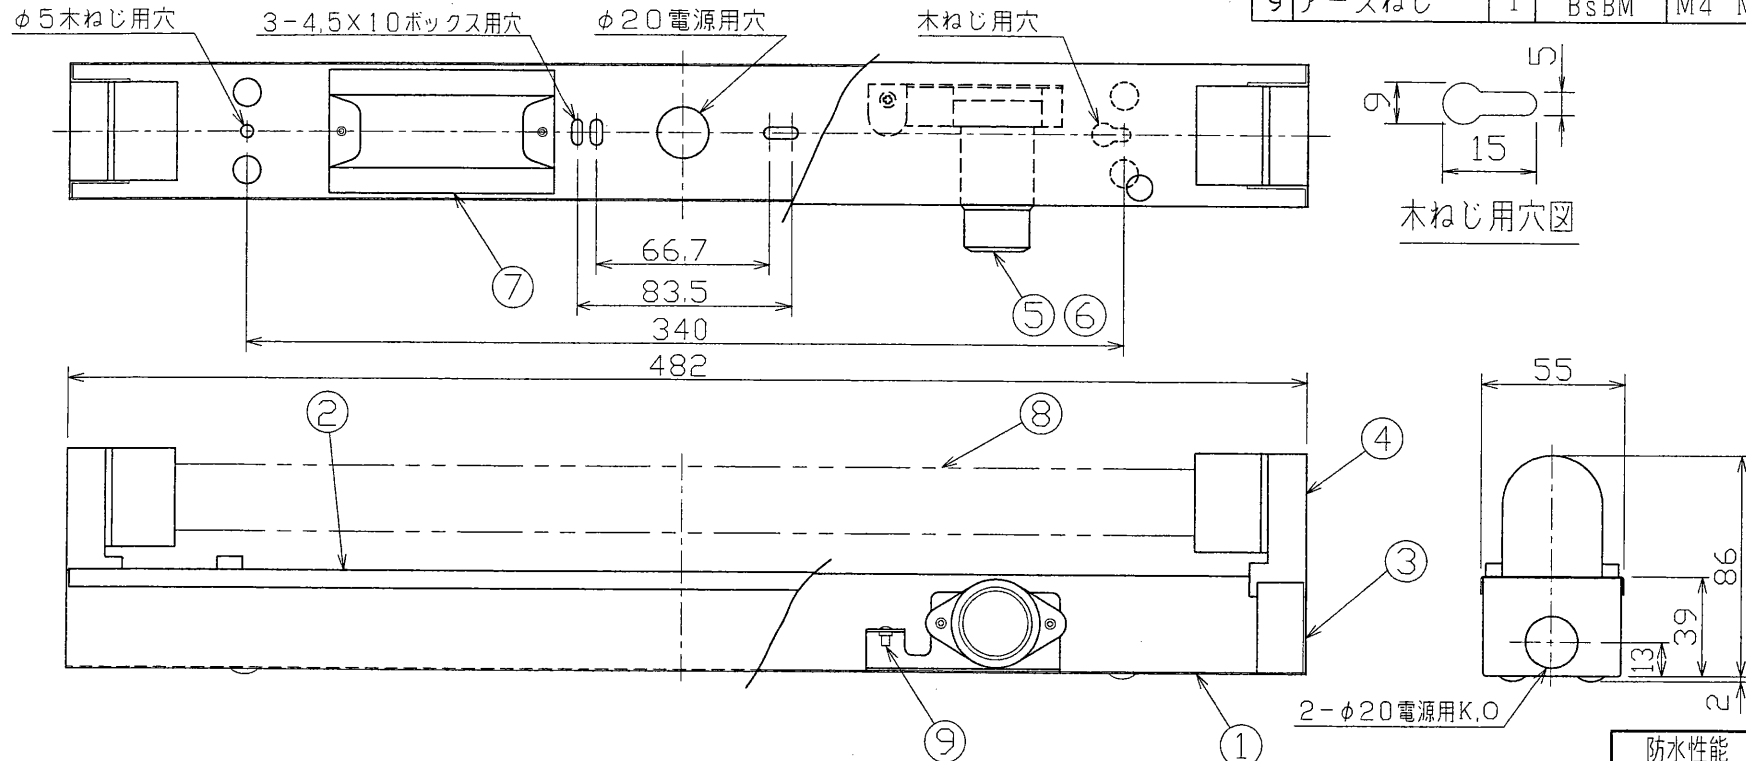

結線図

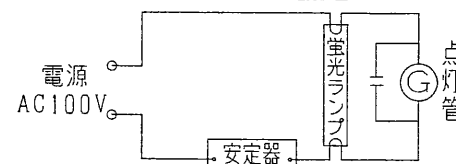

防水性能		防湿形	
電圧	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	1.2	GTW-15001-GL
			グロースタータ方式
			品名
			東芝殺菌灯器具
			GL15×1
			図番
			G3013/C
			発行
			東芝ライテック株式会社

設計	担当	検図	承認
藤井	藤井	藤井	藤井
単位	mm	第三角法	