

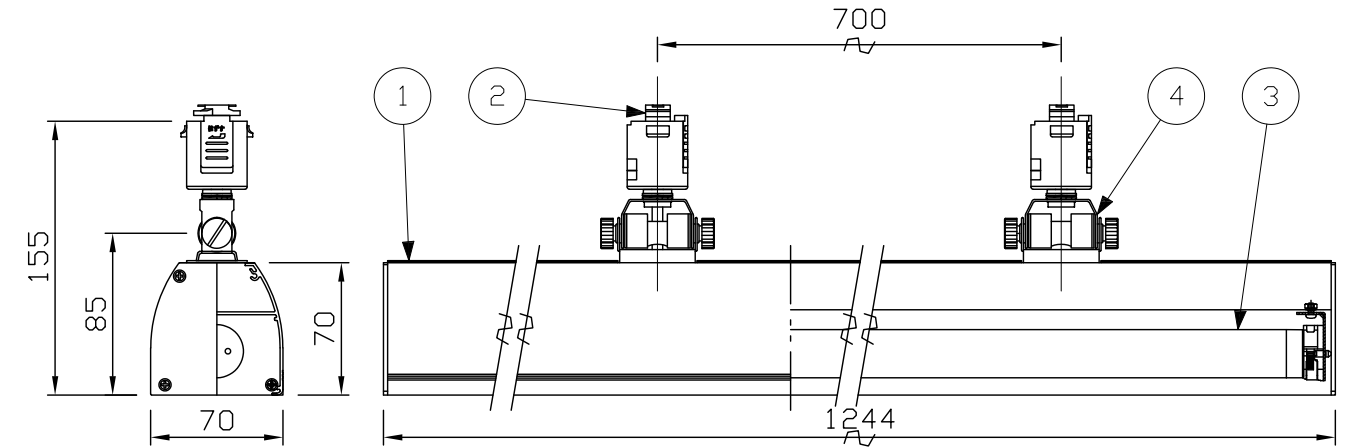





型番一覧	本体色	プラグ色	自在金具
TFL-8456W	白色塗装	白色	白色塗装
TFL-8456B	黒色塗装	黒色	黒色塗装

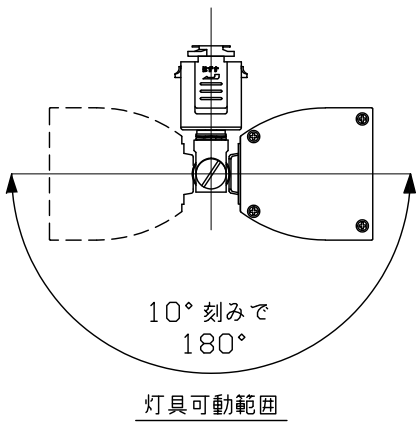

							器具取付時	
適合直管LED光源	消費電力 (W)	皮相電力 (VA)	色温度 (K)	全光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	質量 (kg)	灯体白 全光束	灯体黒 全光束
PVT-D1230/18W/20-P2	18	18	3000	2000	111	0.29	1870	1716
PVT-D1250/18W/21-P2				2100	116		1963	1801
TLL-D1250/16W/25-H1	16	16.7	5000	2500	156	0.23	2337	2145
TYK-D1230/16W/20-Y1		16.2		3000	2000		125	1870
TYK-D1250/16W/22-Y1			5000	2200	138		2057	1887
LDF40L/16/22-A1			3000				2057	1887
LDF40N/16/23-A1			5000	2300	144		2150	1973
LDF40N/17/27-B1		2700		159	2524		2316	
LDF40L/12/18-C1	12	17.5	3000	1850	154		1729	1587
LDF40N/12/20-C1	12	17.5	5000	2050	171		1916	1758

オプションルーバー	色	入数	必要数量	オプションルーバー	色	入数	必要数量
TKP-0050S	クローム	4個	2点	TKP-0052S	クローム	1個入	1点
TKP-0050W	白	セット		TKP-0052W	白		

安全に関するご注意

- この器具は、一般環境の屋内ライティングダクト取り付け専用器具です。
 - 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
 - 施工に不備があると落下・火災の原因となります。
 - 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具に専用オプション以外の物を架けたり取り付けたりしないで下さい。
 - 落下・感電・火災の原因となります。
 - 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
 - 感電・火災の原因となります。
 - 器具と被照射面は0.15m以上離して下さい。
 - 指定距離より近いと被照射面の変色・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
 - 火災・感電・落下の原因となります。
 - 周囲温度は、5~35℃でご使用下さい。それ以外の温度ではご使用にならないで下さい。
 - 火災・短寿命の原因となります。
 - 照明器具には寿命があります。設置後8~10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。

7				特記事項 調光不可 光源寿命：40000時間	型番 型番一覧参照					
6										
5										
4	自在金具	鋼・真ちゅう	2						型番一覧参照	入力電圧
3	直管LED光源	－	1	適合直管LED光源参照	LED	直管LED光源表参照の事			周波数	50/60Hz
2	プラグ	樹脂 6A125V	2	型番一覧参照	作成日	検印	照査	作成	器具質量	2.1kg<ランプ重量含まず>
1	本体	アルミ	1	型番一覧参照	2021. 10. 22	赤坂	川崎	関	 テス・ライティング 株式会社	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考						