


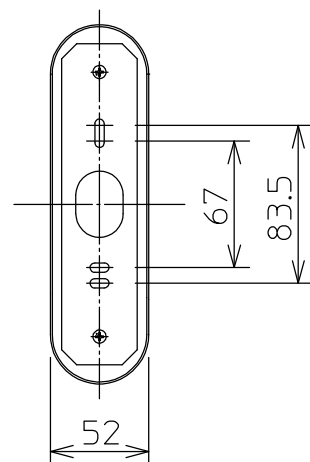
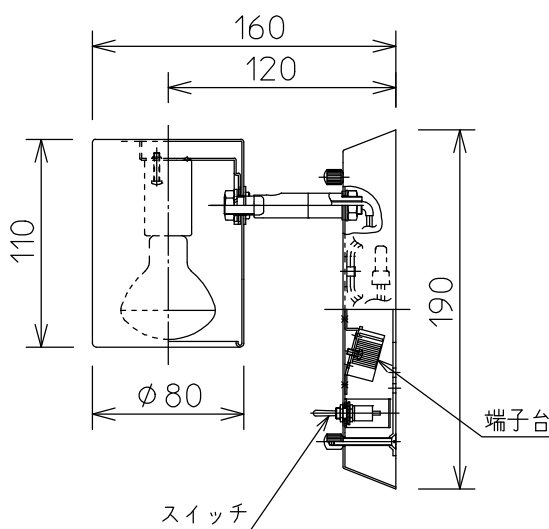
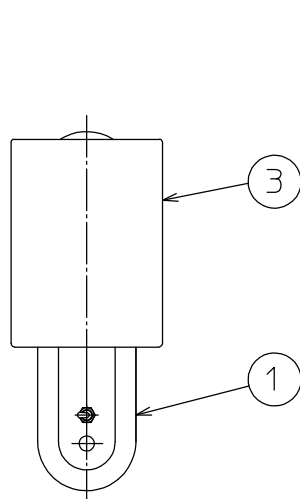
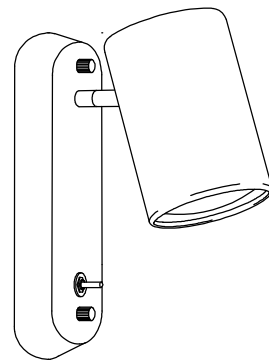
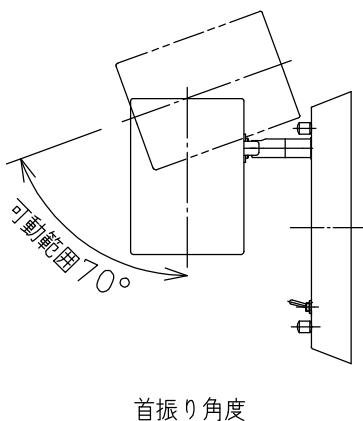


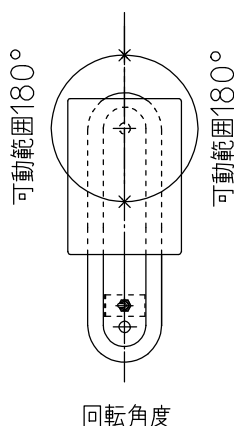

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機能	一般用	特記事項 可動範囲 首振り角度 片側70° 回転角度 360°
6				取付場所	屋内 壁付専用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	50 W 定格電圧 100 V	
3	灯具	鋼板	オフホワイト塗装	適合ランプ	ミニクリプトンレフレクタ球	スイッチ付(点滅)
2	自在器	真鍮	オフホワイト塗装	付・別売	50 W × 1灯 口金 E17	
1	フランジ	鋼板	オフホワイト塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	山中 坂本 ②