
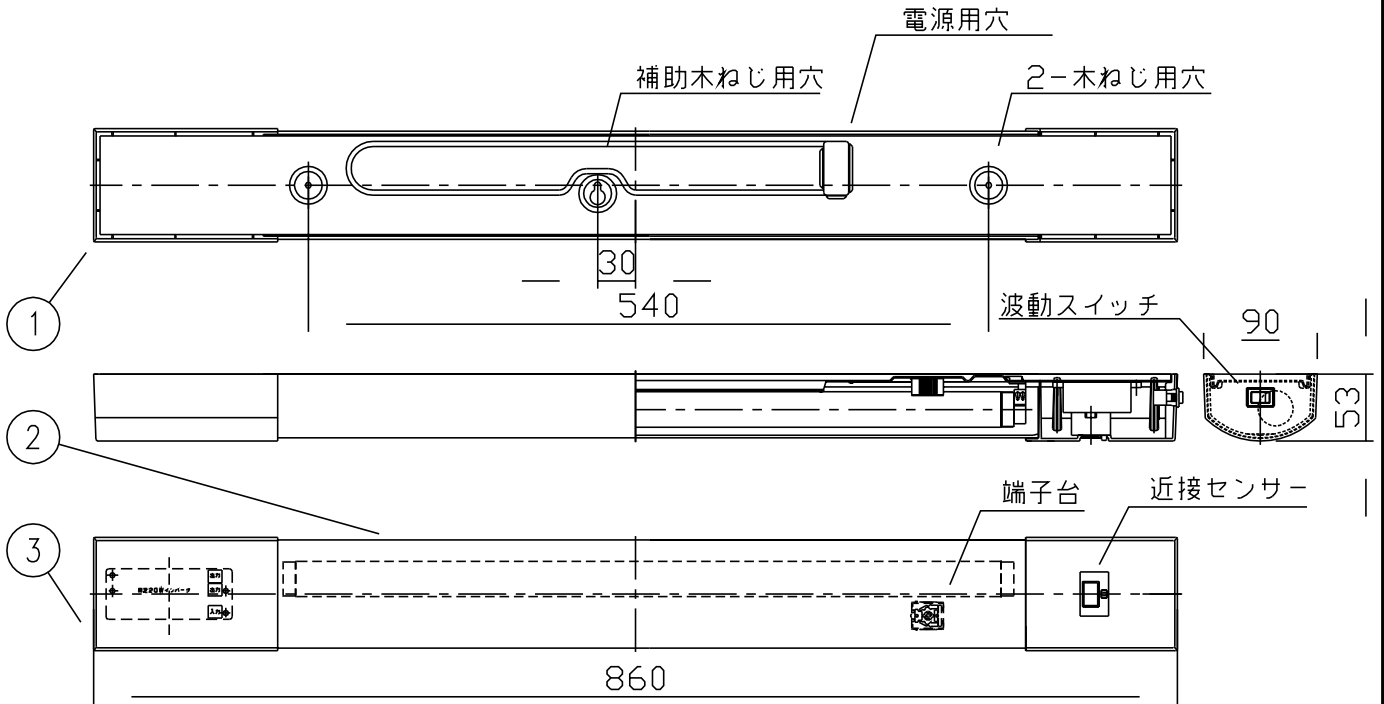


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内で ご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- インバータ器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤作動の原因になります。
- インバータ器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

7				機能	一般用	特記事項 インバータ式低力率 カバー差込式 棚下取付専用 対面キッチン対応 近接センサー機能付 近接センサー感知距離切替可能 (長:20cm / 短:10cm)
6				取付場所	屋内 天井直付専用	
5				電源接続	端子台	波動スイッチ付 (ON-OFF-近接)
4				消費電力	18.3W 定格電圧 100V	
3	側板	ABS樹脂	オフホワイト	適合ランプ	FL20SS	②
2	カバー	アクリル	乳白(マット)	④・別売	EX-N/18×1灯	
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 1.2 kg	峠田 田邊 ②