


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ヒューズホルダー	1	樹 脂		1	天 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・ライトグレー
10	点 灯 管	2		FG-1E	2	虫 受 皿	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・ライトグレー
11	ランプソケット	4	ユ リ ア		3	支 柱 カ バ ー	2	樹 脂	ライトグレー
12	B L ラ ン プ	2		FL20S・BL	4	電 撃 殺 子	2	S U S	φ2.6
13	プ ル ス イ ッ チ	1			5	保 護 網	2	S W R M	φ2.8
14	プラグ付電源コード	1	V C T F	防水形 (器具外1.8m)	6	高圧トランス	1		
15	ア ー ス	1	S U S		7	安 定 器	2		FBC-20162
16	点灯管ソケット	2	ユ リ ア		8	表 示 灯	1		赤色ネオン表示灯

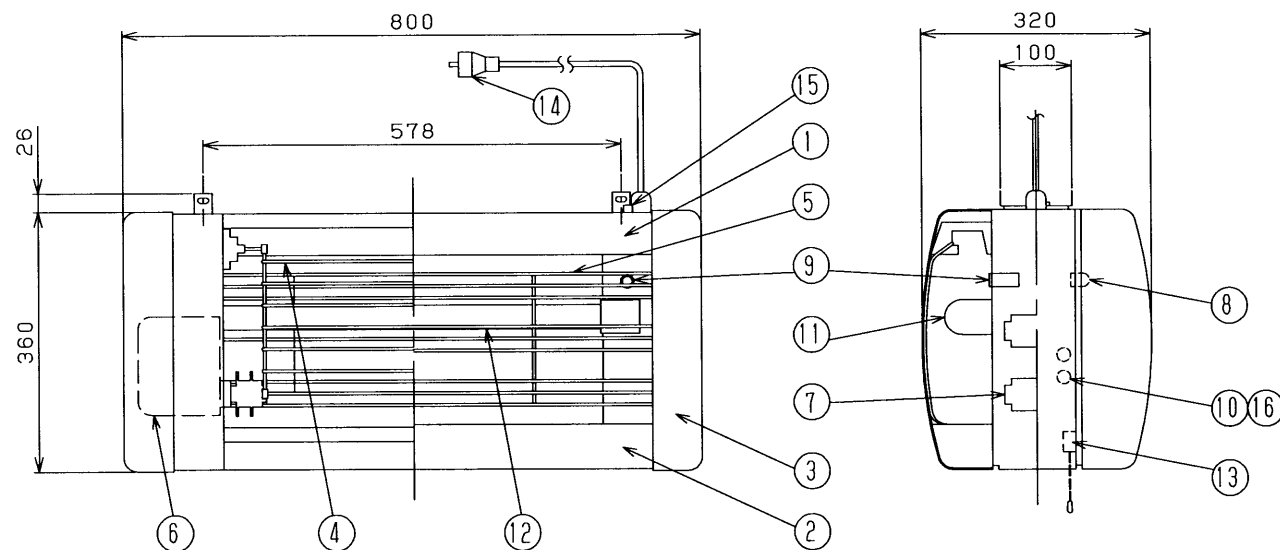

付属部品

チェーン (700mm・φ2.3) × 4本

ヒ ル 釘 × 4本

(注) チェーンは本体に取付け済みです。

屋内・軒下用

電気特性

入 力 電 圧 (V)	100
入 力 電 流 (A)	50Hz 0.80 60Hz 0.64
入 力 電 力 (W)	50Hz 54 60Hz 45
高トランス	二次巻線電圧 (V)
圧ス	二次巻線電流 (mA)
	7000
	50Hz 19 60Hz 16

△ 安全 に関する ご 注 意

- ・本器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は湿気地区にはご使用できません。早期の腐食により器具落下・故障の原因となります。
- ・地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。〔電気設備技術基準第226条〕
- ・容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を設けてください。〔電気用品安全法による〕
- ・アース工事 (D種 (第三種) 接地工事) は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着はげしくなります。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	TEK-20212-GL17	
100	GL	19.0	品名	東芝電撃殺虫器	
承認		担当	図番	AA2008-00203-01	
松野		長田	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			