



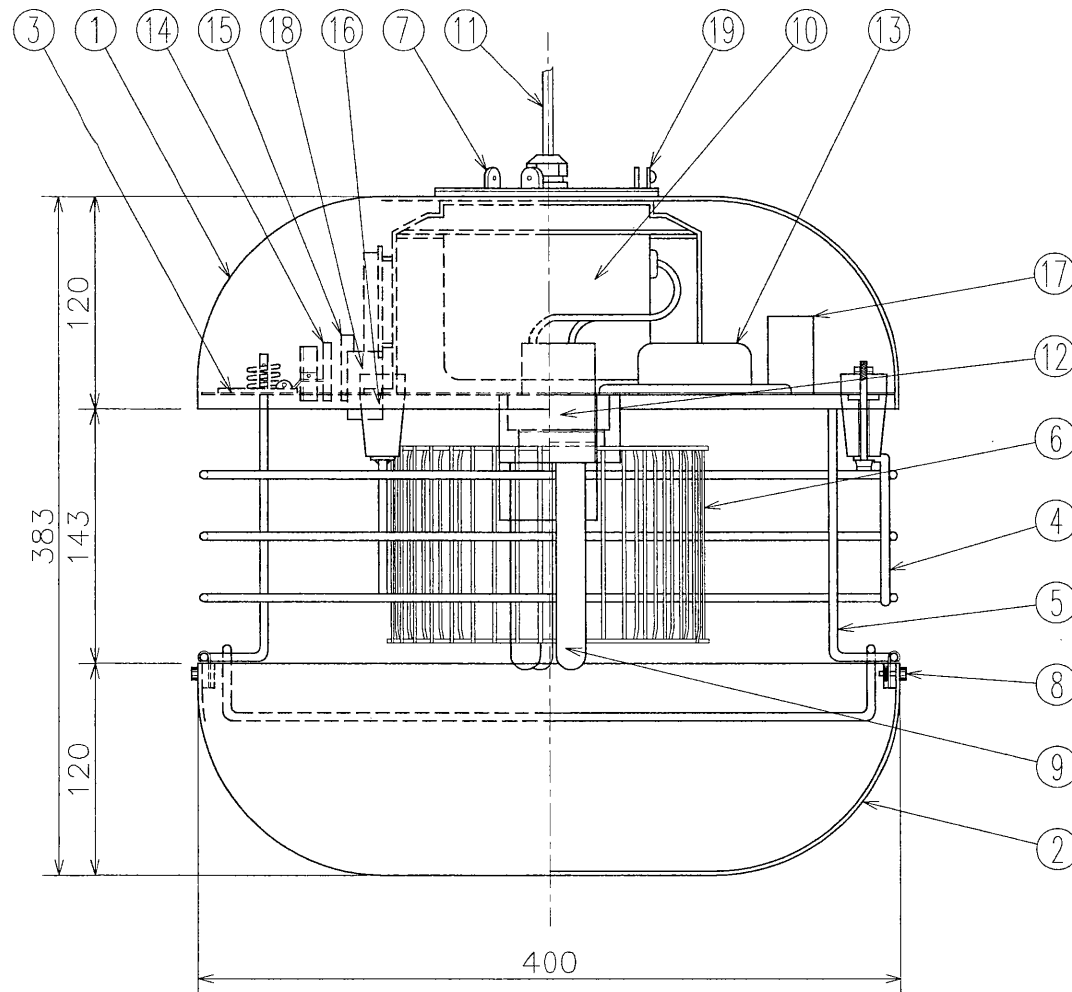

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装
2	虫 受 皿	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装
3	器具取付板	1	SPC t1.6	メラミン焼付塗装
4	保 護 カ バ ー	1	SWRM	メラミン焼付塗装
5	受皿掛金具	1	SWRM φ5	クロームメッキ
6	電 撃 格 子	1set	SWRM φ2.8	クロームメッキ
7	チェーン吊金具	1	SPC t1.6	メラミン焼付塗装
8	虫受皿着脱ボタン	2	ユ リ ア	
9	B L ラ ン プ	1		FDL27・BL
10	高圧トランス	1		100V/4000V 40/60
11	電 源 コ ー ド	1	2心ビニール	2M 0.75
12	ランプソケット	1	P B T	
13	安 定 器	1		FBC-30152
14	表 示 灯	1		赤色ネオン表示灯
15	ヒ ュ ー ズ	1	ガ ラ ス 管	3A
16	点 灯 管	1		FG-1E
17	プルスイッチ	1		
18	点灯管ソケット	1		
19	ア ー ス	1		

塗 装 色 : (W) ライトグレー
(K) ダークグレー

付 属 部 品 : 3本吊チェーン700mm 1本
Sカン 3本
ヒル釘 1本



電気特性

入 力 電 圧 (V)	100
入 力 電 流 (A)	50Hz 0.74 60Hz 0.72
入 力 電 力 (W)	50Hz 39 60Hz 38
高トランス	二次無負荷電圧 (V) 4000
圧	二次短絡電流 (mA) 15~19

△安全に関するご注意

- ・本器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具（屋外用）は塩害地区にはご使用出来ません。早期の腐食により器具落下・故障の原因となります。
- ・地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。（電気設備技術基準第226条）
- ・容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を設けてください。（電気用品安全法による）
- ・アース工事（D種（第三種）接地工事）は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着がはげしくなります。

屋内・屋外兼用形

電圧 (V)	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	品 名
100	GL	10	TEK-27161 (W) -GL TEK-27161 (K) -GL	東 芝 電 撃 殺 虫 器
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm	第三角法			発行

東芝ライテック株式会社