



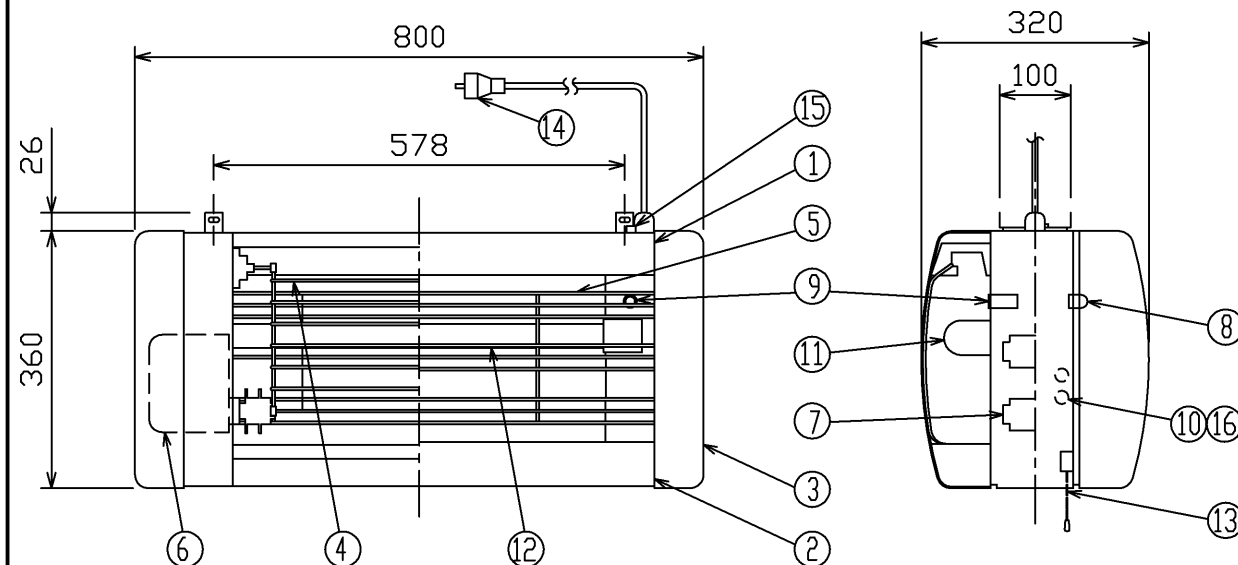

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天板	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
2	虫受皿	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装(ライトグレー)
3	支柱カバー	2	ABS樹脂	V-0
4	電撃格子	2	SUS(ステンレス) φ2.5 φ4.0	—
5	保護網	2	SWRM(軟鋼線材) φ2.8	—
6	高圧トランス	1	—	W7U19-ZC
7	安定器	2	—	FBC-20186A
8	表示灯	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
9	ヒューズホルダ	1	PF樹脂	FH-S07
10	電子点灯管	2	—	FE1E
11	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5W01
12	ランプ	2	—	FL20SBL(同梱)
13	プルスイッチ	1	UF(ユリア樹脂)	LP-101
14	電源コード	1	VCTF(ビニル+フタイコード)	防水形(器具外1.8m)
15	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
16	点灯管ソケット	2	UF(ユリア樹脂)	20GW



電気特性

入 力 電 圧 (V)		100
入 力 電 流 (A)	50Hz	0.80
	60Hz	0.64
入 力 電 力 (W)	50Hz	54.0
	60Hz	45.0
高 ト ラ ン ス	二次無負荷電圧 (V)	7,000
	二次短絡電流 (mA)	50Hz 19.0 60Hz 16.0

△ 安全 に関する ご 注 意

- ・本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は湿気地区にはご使用できません。早期の腐食により器具落下・故障の原因となります。
- ・地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けてください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。
- ・取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。〔電気設備技術基準第226条〕
- ・容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を付けてください。〔電気用品安全法による〕
- ・アース工事(D種(第三種)接地工事)は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほこりの付着がばくなります。

付属部品

チェーン(700mm・φ2.3)×4本

ヒ ル 釘 ×4本

(注)チェーンは本体に取付け済みです。

屋内・軒下用

電圧 (V)	適合ランプ (kg)	質量 (kg)	形 名
100	FL20SBL ×2(同梱)	19.0	TEK-20212-SL17
			品 名
			東芝電撃殺虫器
承 認	担 当	図 番	
井 上	世 良	AA2010-02375-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)