
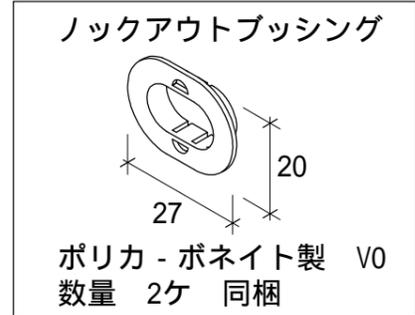


納入仕様図面

【仕様】

灯具形式	灯具全長 (mm)	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)		入力電力 (W)		適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	取付穴ピッチ (mm)	電源取口ピッチ (mm)	重量 (kg)
				100V	200V	100V	200V					
SHE-L500T5A	500	100	50/60共用	0.12	—	12	—	FHE500T5	497	270	320	0.38
SHE-L850T5K	850	100/200共用		0.21	0.11	21	21	FHE850T5	847	620	670	0.61
SHE-L1000T5K	1000			0.25	0.13	24	24	FHE1000T5	997	770	820	0.68
SHE-L1250T5K	1250			0.30	0.15	29	29	FHE1250T5	1247	1020	1070	0.80
SHE-L1500T5K	1500			0.34	0.18	34	33	FHE1500T5	1497	1270	1320	0.91


原図はA3判仕様

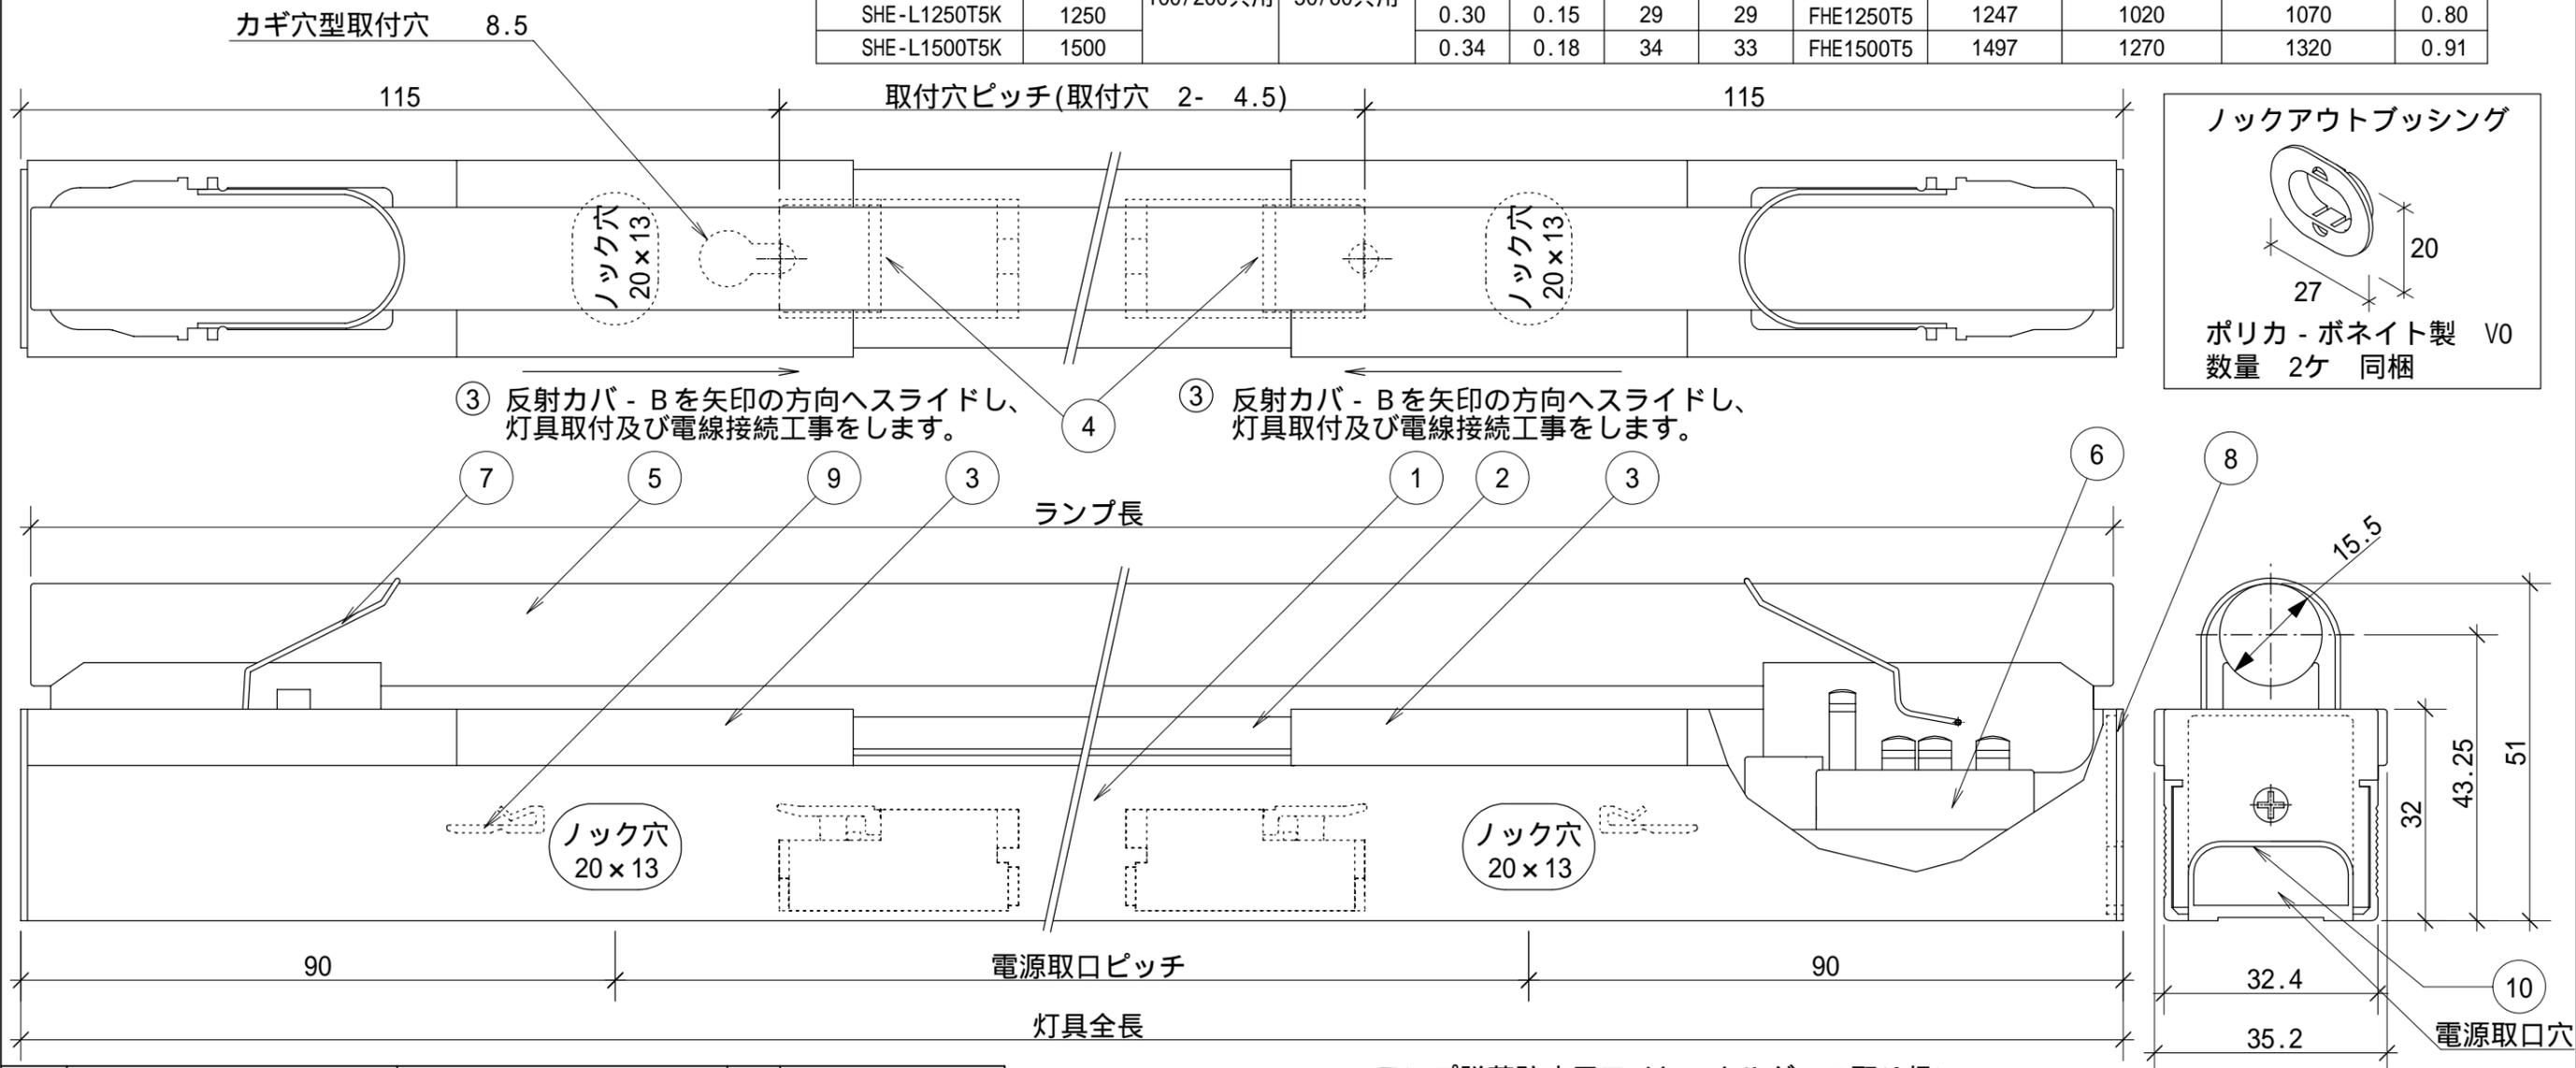

⑩	R保護ブッシュ	ポリカーボネイト V0	2	
⑨	F保護ブッシュ	ポリカーボネイト V0	2	
⑧	側板	SPC t=1	2	ユニクロメッキ
⑦	ワイヤ - ホルダ -	SUS 0.8	2	
⑥	ランプソケット	PBT	2	
⑤	ランプ FHE-T5	ソーダガラス	1	
④	電源送り端子	ポリカ - ボネイト V0	2	
③	反射カバ - B	アルミ押し出し材	2	B2アルマイト仕上げ
②	反射カバ - A	アルミ押し出し材	1	B2アルマイト仕上げ
①	灯具本体	アルミ押し出し材	1	B2アルマイト仕上げ
No	品名	材質	数量	記事

ランプ脱落防止用ワイヤ - ホルダ - の取り扱い

ランプ取付時の位置

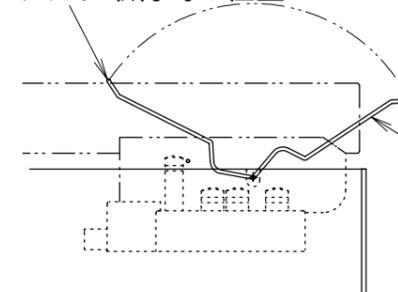

承認	設計	製図	縮尺	図番	S4605	名称	シ - ムレススリム照明器具 SHE - L
藤原		榎本	1/1	日付	H16.11.30	DAIA	ダイア蛍光株式会社