SHEET NO. A15593

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−42965K−PH9

光源	名称	蛍光ランプ
	形名	FHF32EX−N−H
	光束	4950 lm × 2

前　面	格子ルーバ（白）
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.69
	中	0.65
	否	0.61

効率	F ⌓	0 %
	F ⌒	55 %
	F ◯	55 %
	器具光束	5430 lm

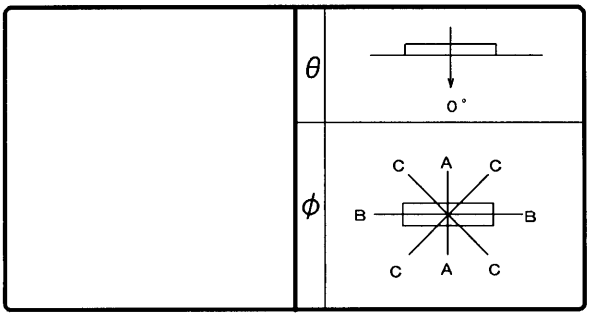

最大取付間隔	
A−A	1.1 H
B−B	1.1 H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	274	274	274
10°	258	263	264
20°	233	233	233
30°	194	195	193
40°	147	152	146
50°	101	106	100
60°	60	62	61
70°	34	36	34
80°	14	16	14
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	37	34	30	29	26	25	36	34	30	28	26	25	29	28	25	25	25	24	22	21
0.80	44	40	37	35	33	31	43	39	36	34	32	31	35	34	32	31	31	30	28	27
1.00	48	43	41	38	36	34	46	42	40	38	36	34	39	37	35	34	34	33	31	30
1.25	52	46	45	41	40	38	50	45	44	41	40	38	43	40	39	37	38	37	35	34
1.50	54	48	48	44	44	40	53	47	47	43	43	40	45	42	42	40	40	39	37	36
2.00	58	51	53	47	49	45	56	50	52	47	48	44	49	46	46	44	45	43	41	40
2.50	61	52	56	49	52	47	59	52	54	49	51	47	52	48	49	46	47	45	43	42
3.00	62	53	58	51	55	49	60	53	57	50	53	48	54	49	51	48	49	47	45	44
4.00	65	55	61	53	58	51	62	54	59	52	57	51	56	51	54	50	51	49	48	47
5.00	66	56	63	54	61	53	64	55	61	54	59	52	57	52	56	51	53	50	49	48
10.00	69	57	67	57	66	56	66	57	65	56	64	55	61	55	60	54	56	53	52	51

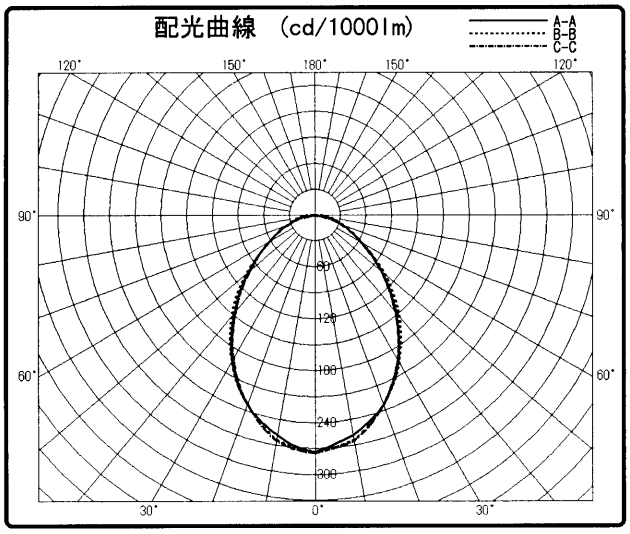

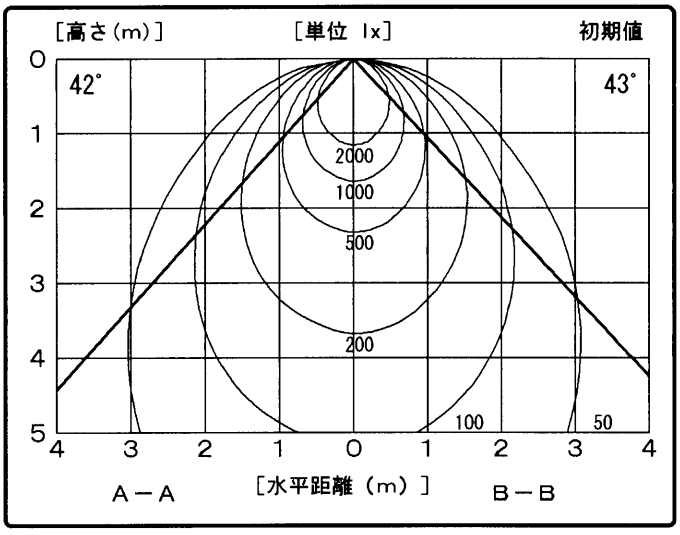

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社