SHEET NO. A15607

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−42968K−PH9

光源	名称	蛍光ランプ
	形名	FHF32EX−N−H
	光束	4950 lm × 2

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.69
	中	0.65
	否	0.61

効率	F ⌓	0 %
	F ⌔	53 %
	F ◯	53 %
	器具光束	5272 lm

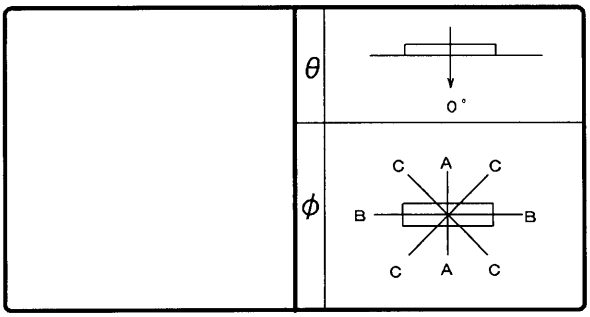

最大取付間隔	
A−A	1.2 H
B−B	1.2 H

備考	ペン皿

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	182	182	182
10°	173	180	180
20°	163	169	169
30°	148	153	152
40°	127	131	131
50°	104	106	106
60°	80	78	79
70°	56	51	53
80°	32	23	29
90°	11	3	8
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																				
0.60		33	30	25	24	20	20	32	29	25	24	20	20	24	23	20	19	20	19	17	16
0.80		39	36	32	30	27	25	38	35	31	29	26	25	30	28	26	25	25	24	22	21
1.00		43	39	35	33	30	29	42	38	35	32	30	29	33	32	29	28	28	28	25	24
1.25		47	42	40	37	35	33	45	41	39	36	34	32	37	35	33	32	32	31	29	27
1.50		50	44	43	39	38	35	48	43	42	38	37	35	40	37	36	34	35	34	31	30
2.00		54	47	48	43	44	40	52	46	47	42	43	39	44	41	41	39	39	38	36	34
2.50		57	49	51	45	47	42	55	48	50	45	46	42	47	44	44	41	42	40	38	37
3.00		59	50	54	47	50	45	56	49	52	47	49	44	49	45	46	43	44	42	40	39
4.00		61	52	57	50	54	47	59	51	55	49	52	47	52	48	50	46	47	45	43	42
5.00		63	53	59	51	56	49	60	52	57	50	55	49	54	49	52	47	49	46	45	44
10.00		66	55	64	54	62	53	63	54	62	53	60	52	58	52	56	51	53	50	49	48

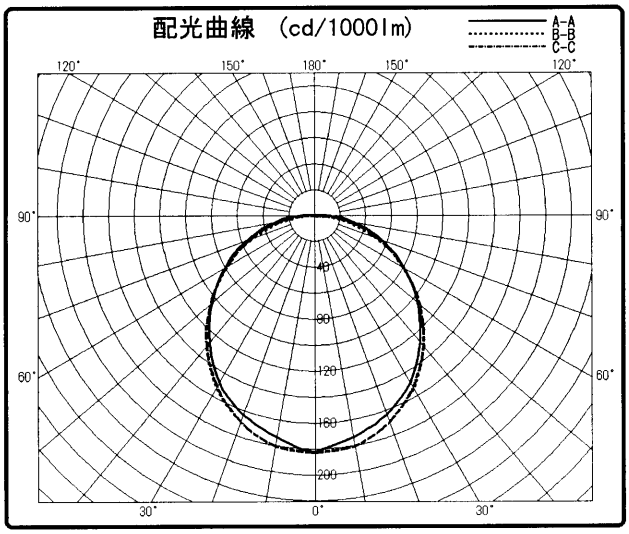

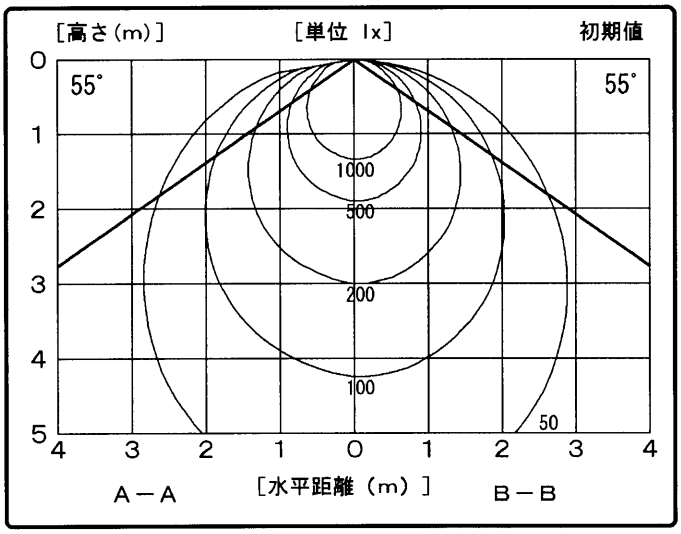

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社