SHEET NO. A1221401

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−43478NK−PA9

光源	名称	蛍光ランプ
	形名	FHF32EX−N−H
	光束	4950 lm × 3

前　面	下面開放
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.61

効率	F ⌒	0 %
	F ⌓	78 %
	F ◯	78 %
	器具光束	11598 lm





最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.3H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ \ φ	A−A	B−B	C−C
0°	217	217	217
10°	219	209	217
20°	220	200	213
30°	218	185	205
40°	210	166	193
50°	189	138	176
60°	154	105	145
70°	101	66	103
80°	40	25	44
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　(×0.01)																			
0.60	46	43	35	33	28	27	45	42	34	32	27	27	33	32	27	26	26	26	22	21
0.80	56	51	44	41	37	35	54	49	43	41	36	35	42	40	35	34	34	34	30	28
1.00	62	55	50	47	42	40	60	54	49	46	42	40	47	45	41	39	40	39	35	33
1.25	68	60	57	52	49	46	66	59	56	52	48	46	53	50	47	45	46	44	40	39
1.50	72	64	62	56	54	50	70	62	60	55	53	50	57	54	51	49	50	48	44	43
2.00	79	69	70	63	63	58	76	67	68	62	62	57	65	60	59	56	57	55	52	50
2.50	83	72	75	66	69	62	80	70	73	65	67	61	69	64	64	60	61	59	56	54
3.00	86	74	79	69	73	65	83	72	77	68	71	64	72	66	68	63	65	62	59	57
4.00	90	76	84	73	79	70	87	75	81	72	77	69	77	70	73	68	69	66	64	62
5.00	92	78	87	75	83	72	89	77	85	74	81	72	79	72	76	70	72	69	67	65
10.00	97	81	95	80	92	78	94	80	91	79	89	77	85	77	84	76	79	74	73	71

配光曲線　(cd/1000lm)

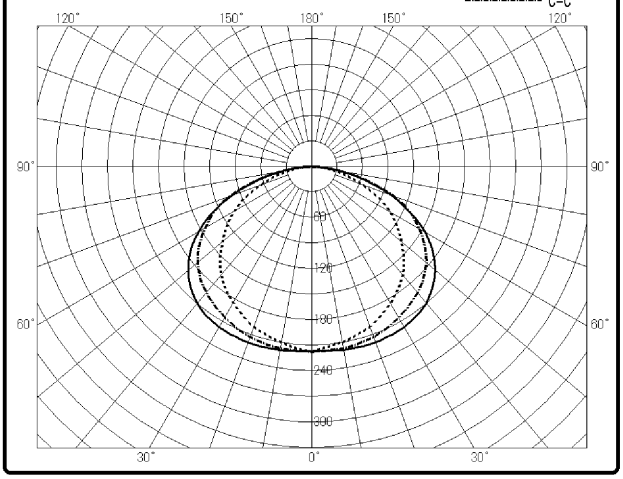

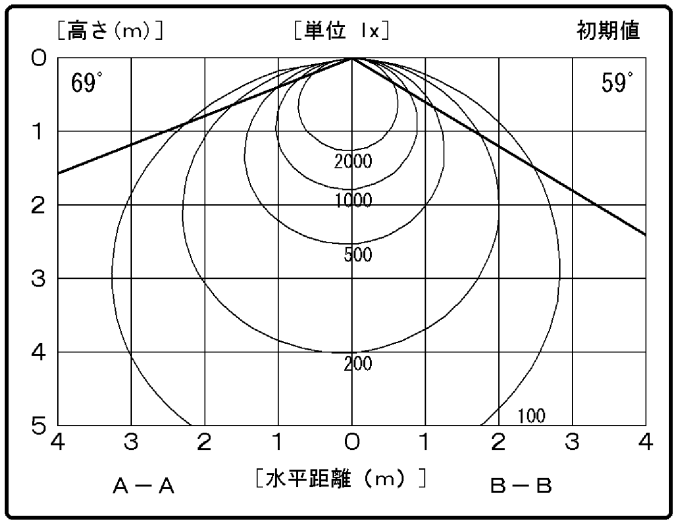

東芝ライテック株式会社