


NICHIDO

図	面	略	番
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

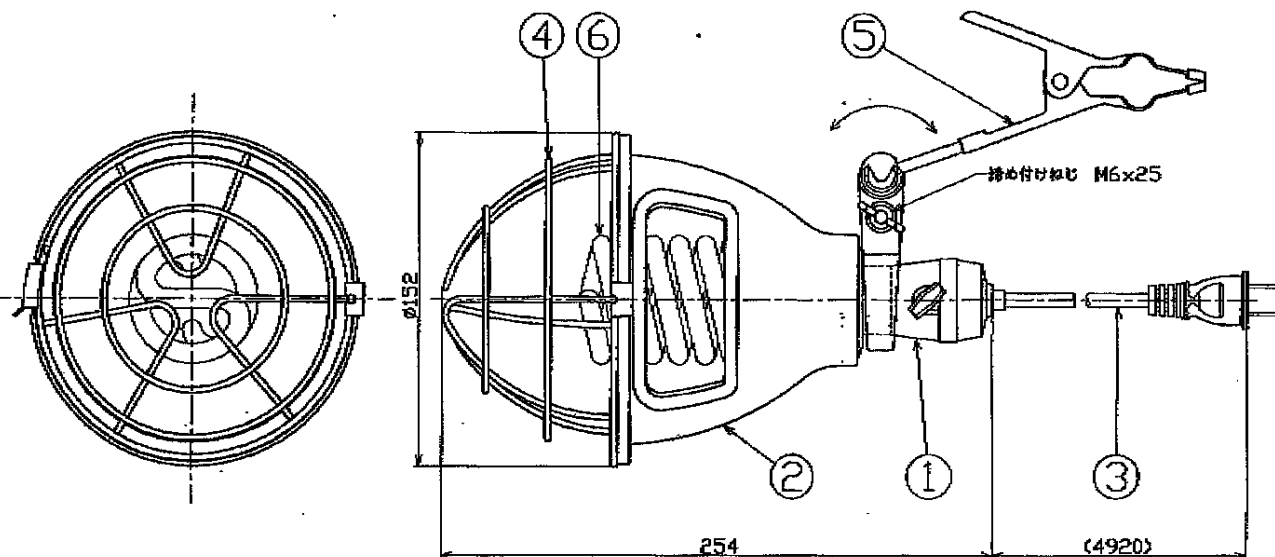

主 仕 様

型 式	FCL-N32R-5M
使用 場所	屋内型
光 源	蛍光灯32W
定格 光束	1650Lm
色 温 度	6500K
定格 電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~110V
定格 電流	0.49A
定格消費電力	28.4W
照度	1m 180Lx 2m 50Lx 3m 24Lx 4m 14Lx 5m 10Lx
球 寿 命	8000H
使用環境温度	-5~40℃
質 量	820g

注1) 照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

6	トルネード型バルブ	F32W-Tインパクト型	1	18993	F32W-Tインパクト型32W(トルネードバルブ)
5	クランプ	自在型	1	29203	HC-7000Dクランプ
4	ガード	鋼線	1	-	-
3	電源コード	VC1F 0.75sqx2cx5m 2Pプラグ付	1	-	-
2	アルミフード	アルミ ソケットに接着固定	1	-	-
1	ソケット	250V 7A(口金E26)	1	-	-
No.	品 名	材質 規格	数量	コード	コード番号

COMPONENTS	品 名	蛍光クリッパー	コード	9508
MODEL	型 式	FCL-N32R-5M	APPD 承認	CHCK 検査
DESIGN	設計		DESIGN 設計	DEF 製造
3D	3D 図面	1/2	作成日	2015.01.15
NICHIDO IND.CO.LTD	出庫コード	出庫コード		
日動工業株式会社	2K-A38	FCL-N32R-5M		