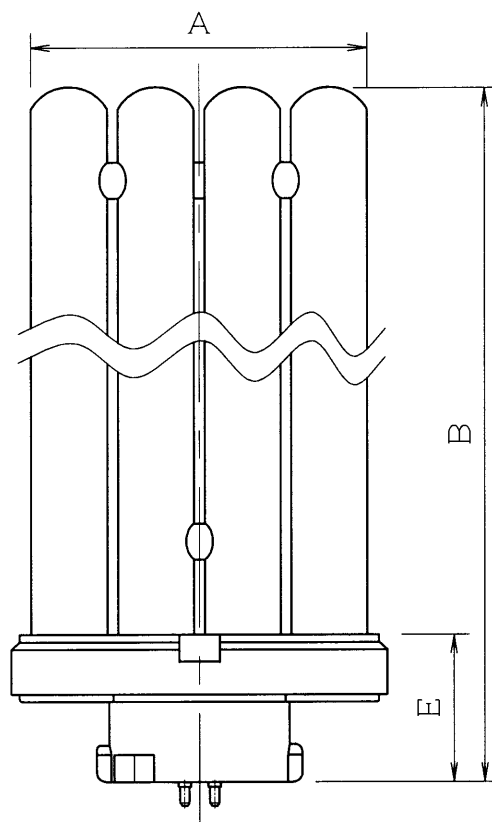
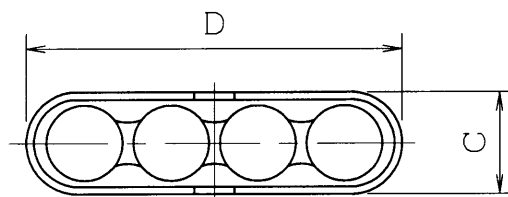


ランプ形名がFWLのランプ使用器具にはご使用できません。

安全上の注意	
警告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
	・取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	・必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
	・ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
	・ソケットおよびランプホルダに確実に取り付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
	・器具に取り付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
	・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
	・雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)
	ご使用上の注意
	・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
	・低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
	・点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがありますですが異常ではありません。

ランプ仕様




光 源 色		3波長形電球色
管 径 (mm)		20.0
寸 法	A (mm)	88.5
	B (mm)	319.0
	C (mm)	27.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	39.0
質 量 (g)		243
口 金		GY10q-7
定格ランプ電力 (W)		55
ラ ン プ 電 流 (A)		0.670
全 光 束 (lm)		4350
相 関 色 温 度 (K)		3000
平均演色評価数 (Ra)		84
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

器具設計上の注意

- ・ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

形名	FML55EX-L GU	品名	東芝コンパクト形蛍光ランプ “ユーラインフラット T”
承認	担当	図番	AA2008-00227-02
安田	岡田	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

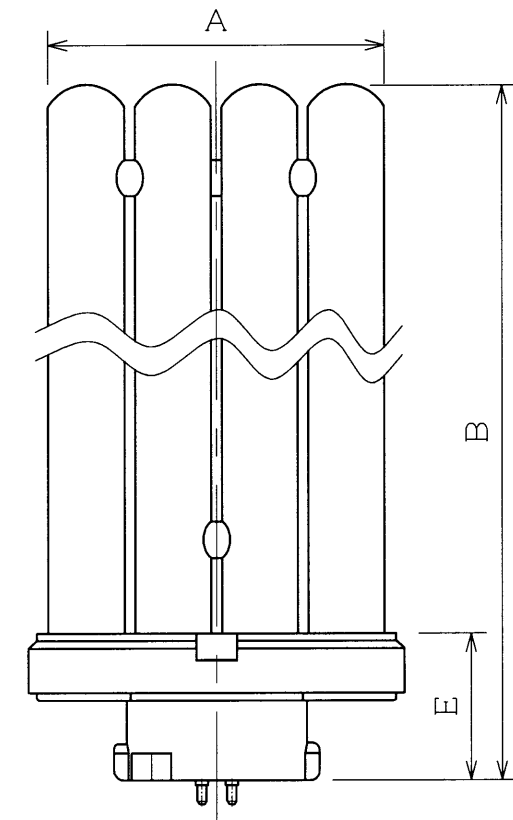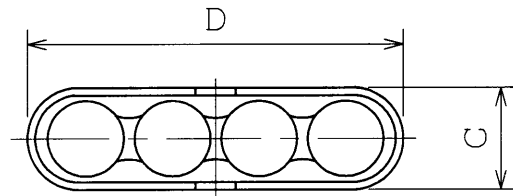

器具設計上の注意

- ・ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

ランプ形名がFWLのランプ使用器具にはご使用できません。

安全上の注意

- △警告**
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - ・取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**
- ・必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
 - ・ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ソケットおよびランプホルダに確実に取り付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
 - ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・器具に取り付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意




- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- ・低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
- ・点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがありますが異常ではありません。

ランプ仕様

光源色	3波長形温白色	
管径 (mm)	20.0	
寸法	A (mm)	88.5
	B (mm)	319.0
	C (mm)	27.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	39.0
質量 (g)	243	
□ 金	GY10q-7	
定格ランプ電力 (W)	55	
ランプ電流 (A)	0.670	
全光束 (lm)	4350	
相関色温度 (K)	3500	
平均演色評価数 (Ra)	84	
定格寿命 (h)	7500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

形名	FML55EX-WW GU	品名	東芝コンパクト形蛍光灯ランプ “ユーラインフラット T”
承認	担当	図番	AA2008-00229-02
安田	岡田	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

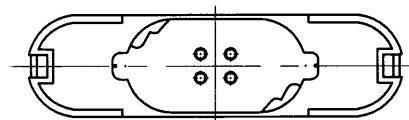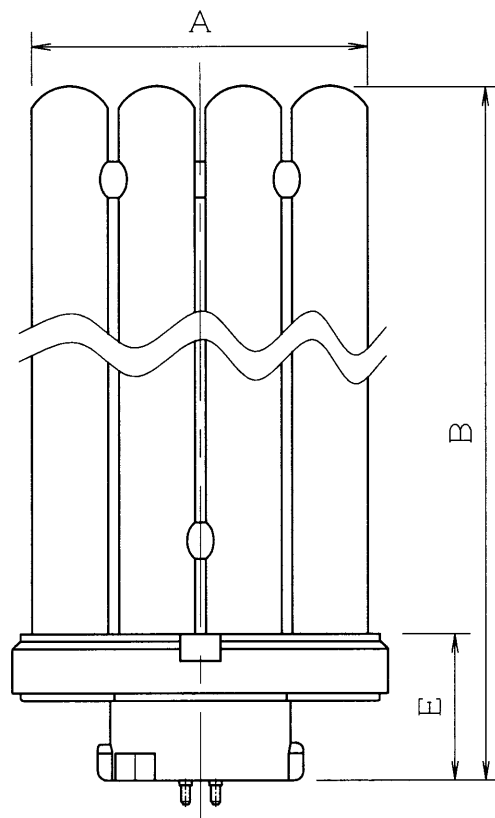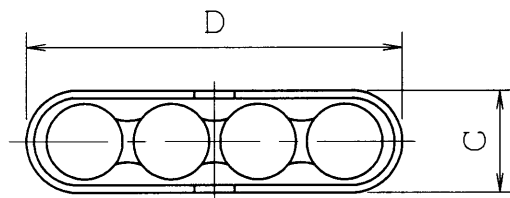

器具設計上の注意

・ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

ランプ形名がFWLのランプ使用器具にはご使用できません。

安全上の注意

- △警告**
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - ・取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**
- ・必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因)
 - ・ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・ソケットおよびランプホルダに確実に取り付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因)
 - ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・器具に取り付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
 - ・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意




- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
- ・低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
- ・点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがありますが無異常ではありません。

ラ ン プ 仕 様

光 源 色	3波長形白色	
管 径 (mm)	20.0	
寸 法	A (mm)	88.5
	B (mm)	319.0
	C (mm)	27.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	39.0
質 量 (g)	243	
□ 金	GY10q-7	
定格ランプ電力 (W)	55	
ラ ン プ 電 流 (A)	0.670	
全 光 束 (lm)	4350	
相 関 色 温 度 (K)	4200	
平均演色評価数 (Ra)	84	
定 格 寿 命 (h)	7500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

形 名	FML55EX-W GU	品 名	東芝コンパクト形蛍光ランプ “ユーラインフラット T”
承 認	担 当	図 番	AA2008-00228-02
安 田	岡 田	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第三角法		

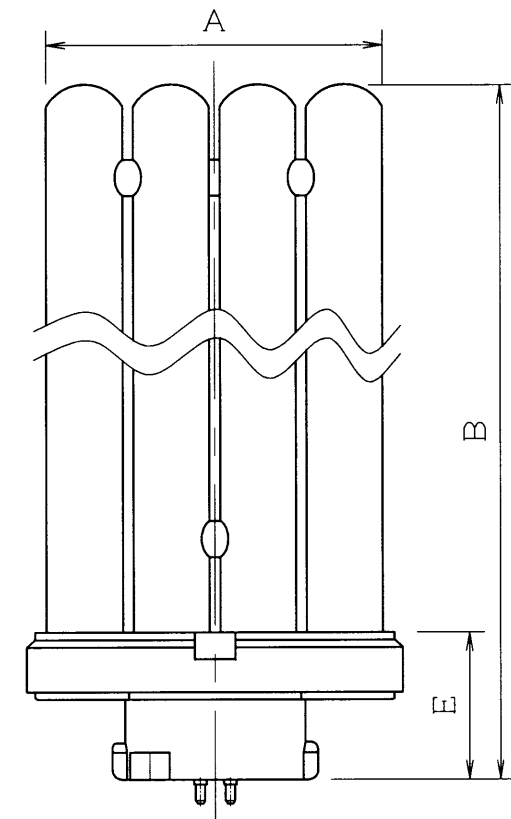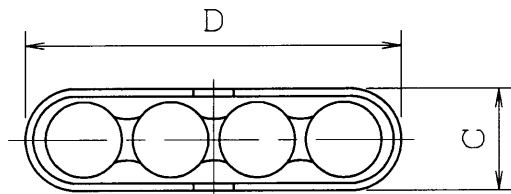

ランプ形名がFWLのランプ使用器具にはご使用できません。

安全上の注意	
警告	- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	- 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・過熱の原因) - ガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) - ソケットおよびランプホルダに確実に取り付けてください。(落下・ケガ・過熱の原因) - 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) - 器具に取り付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因) - 点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) - 雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で使用しないでください。(破損の原因)
ご使用上の注意	
- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。 - 低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。 - 点灯中のランプ頂部に微小な斑点ができることがありますが異常ではありません。	

ランプ仕様

光 源 色		3波長形昼白色
管 径 (mm)		20.0
寸 法	A (mm)	88.5
	B (mm)	319.0
	C (mm)	27.0
	D (mm)	99.0
	E (mm)	39.0
質 量 (g)		243
□ 金		GY10q-7
定格ランプ電力 (W)		55
ラ ン プ 電 流 (A)		0.670
全 光 束 (lm)		4350
相 関 色 温 度 (K)		5000
平均演色評価数 (Ra)		84
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示します。

器具設計上の注意

- ランプ寿命末期における異常現象の防止を図るため、電子回路安定器には必ず安全制御回路を付加してください。

形名	FML55EX-N GU	品名	東芝コンパクト形蛍光ランプ “ユーラインフラット T”
承認	担当	図番	AA2008-00222-02
安田	岡田	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		