

■蛍光灯器具 コードセット 取付け方法



■内容物

中間スイッチ付プラグ 100V300W 2m


チェーン1m×2本

6分 三角カン 19mm×2本

4分 三角カン 13mm×2本

作業No.1

蛍光灯器具に三角カンを付けて、
蛍光灯器具の裏側にワッシャーを取付けます。



蛍光灯器具上部

6分 三角管	差込部分19mm φ21ボルト用または、吊下用K.Oを使用。
4分 三角管	差込部分13mm 12×20ボルト用K.Oを使用

□ 囲まれている部分に三角カンを取付け、チェーンをつなげます。(2点どめ)蛍光灯器具設置場所により、お好きな部分に三角カンを取り付けてください。



器具上部


器具裏側

作業No.2

チェーンの端をペンチ等を使い開きます。
蛍光灯器具上部に取付けた三角カンにはさみ
ペンチ等を使い元に戻します。
この作業 左右に取付けた三角カンにチェーンを取付けます。



作業No.3

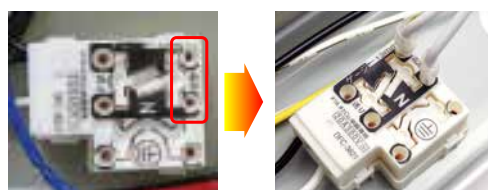

中央部の穴に電源コードを通し、
裏側にある端子台(電源)へ接続して
ください。



- 蛍光灯器具により、三角管が取り付け出来ない場合があります。
- 6分三角カンの差込部分は、19mm、4分三角管は13mmとなります。
- 使用器具をご確認の上、ご購入してください。