
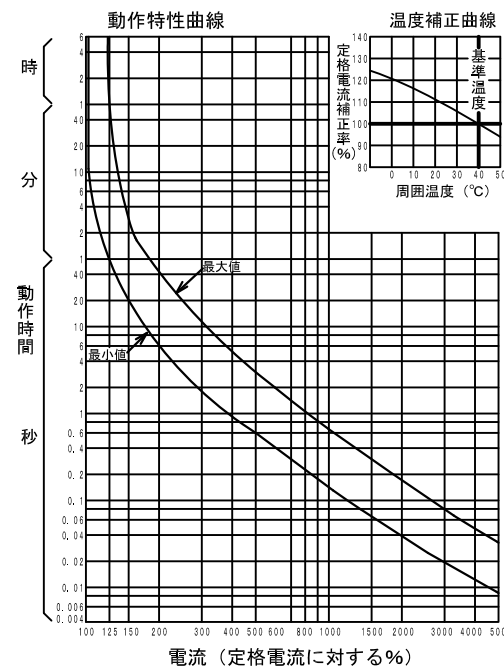


プラグ形漏電遮断器

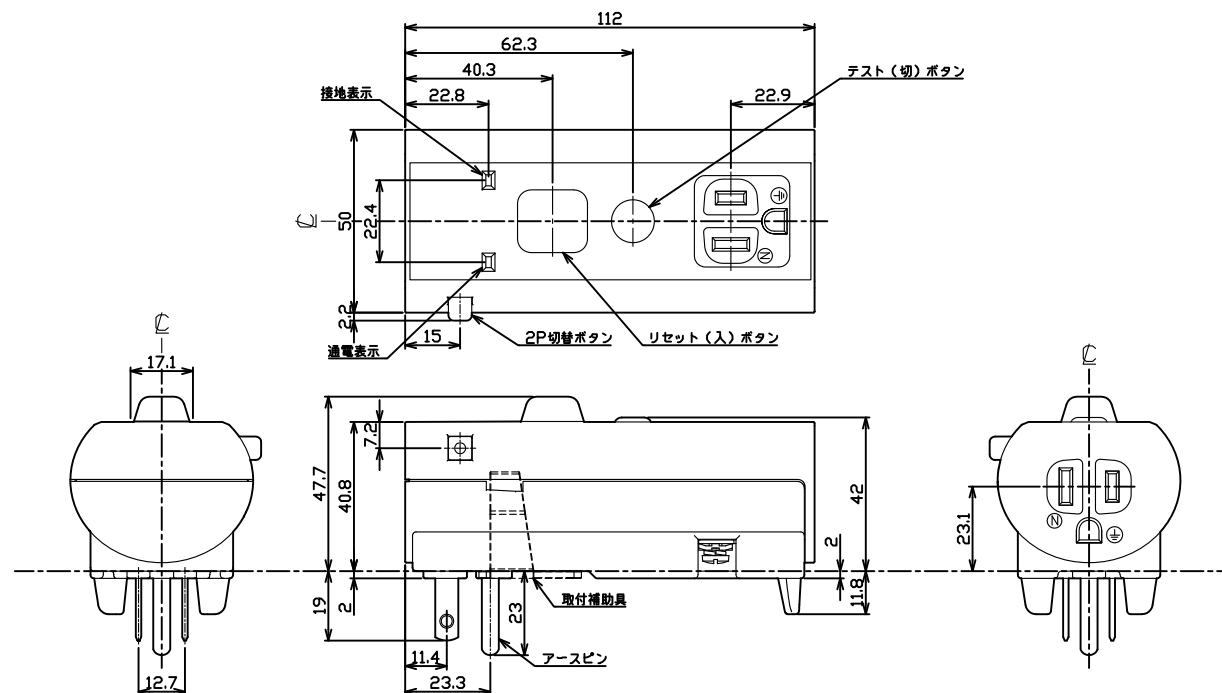

型 式		GB-XC	
保護機能		地絡・過負荷・短絡保護	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC100	
定格電流 (A)		15	
動作時間		0.1秒以内	
定格感度電流		6mA, 15mA	
定格遮断電流 (kA)		1.5	
引外し方式		熱動	
標準接続方式		差込接続方式	
コンセント口数		2 (合計1,500W)	
基準周囲温度		40℃	
使用温度範囲		-10~40℃	
重量 (kg)		0.17	
備 考			
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計			
山本 内藤 横田 古川			
年 月 日 三 角 法			
2016.11.28 1/2			
G711-2PXC1			
テンパール工業株式会社			