


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.7.9	認可番号から<PS>表示に変更	本	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

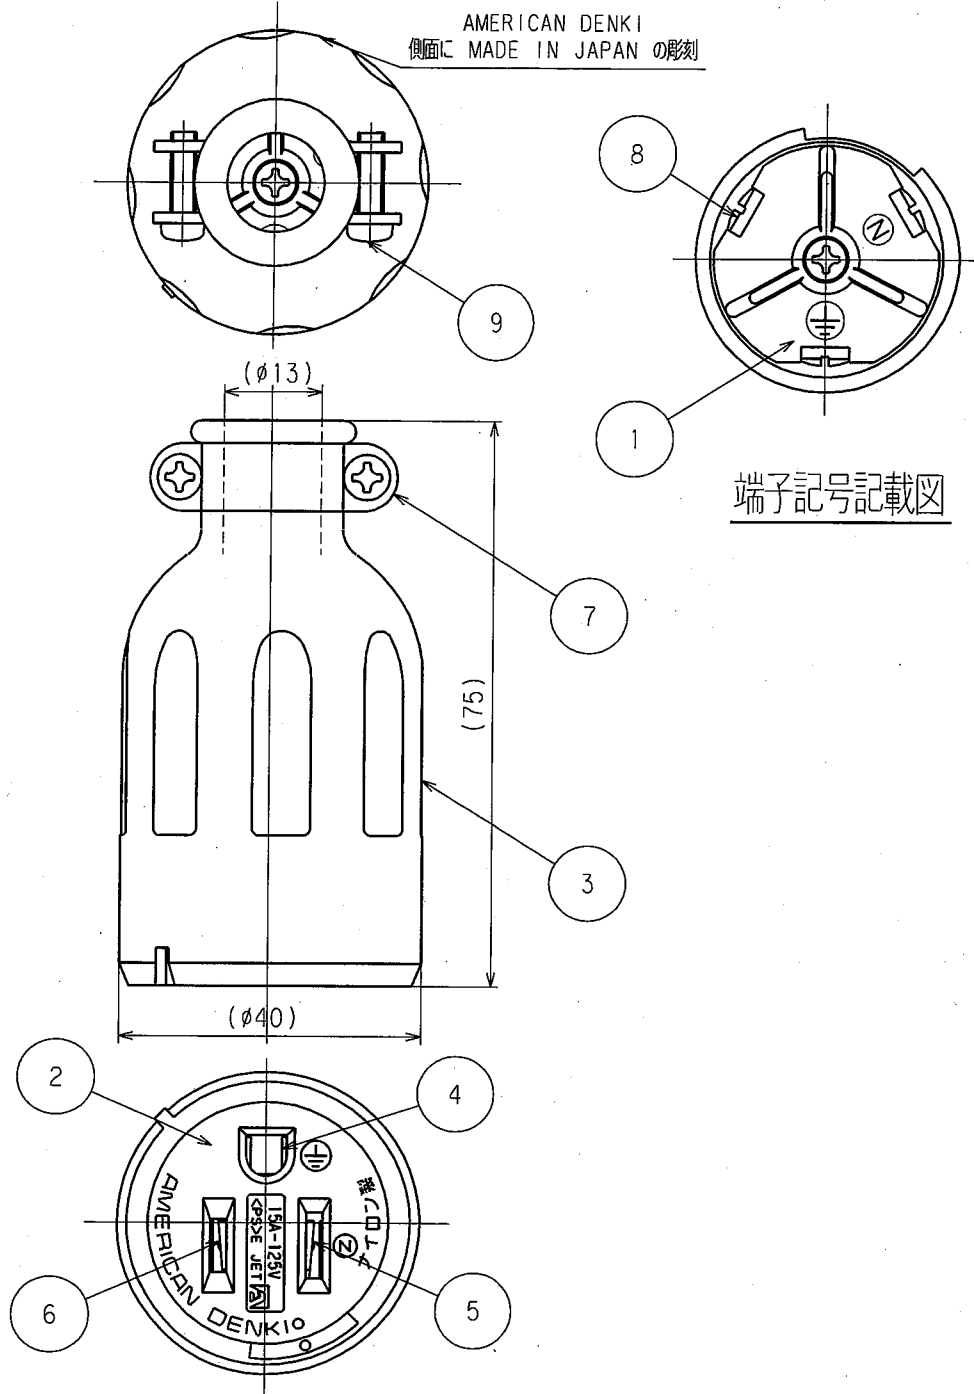

端子記号記載図

9	グリップねじ	2	軟 銅 M3.5 亜鉛メッキ、クロメート処理
8	端子ねじ	3	黄 銅 M4
7	グリップ	2	軟 銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
6	刃受端子B	1	リン青銅
5	刃受端子A	1	リン青銅
4	アース刃受端子	1	黄 銅 ニッケルメッキ
3	カバー	1	ゴム製塩化ビニル樹脂
2	ボディB	1	ナイロン製
1	ボディA	1	ナイロン製

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式
 適用圧着端子：R2-4
 適用電線：-2CT, 2RNCT, VCT, 3心, 2mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
 7114GR
 7114GR-IV

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	コードコネクタボディ
型 番	7114GR

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 37650
関谷	本	小池					発 行	00年12月4日
8.3.19	8.3.19	8.3.19	05.3.10					

アメリカン電機株式会社