
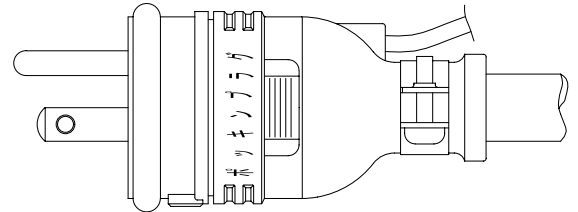
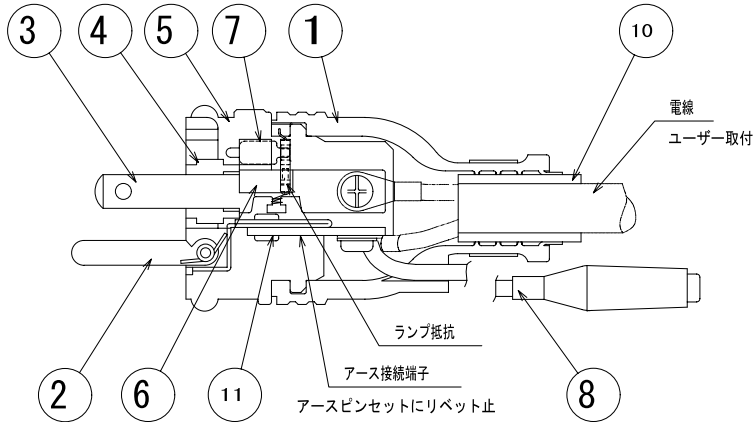
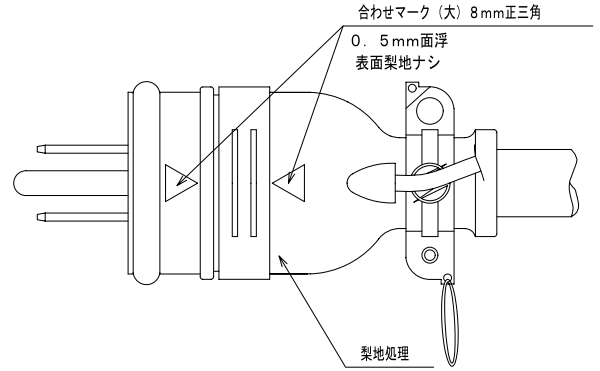



▽

図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△			
△			

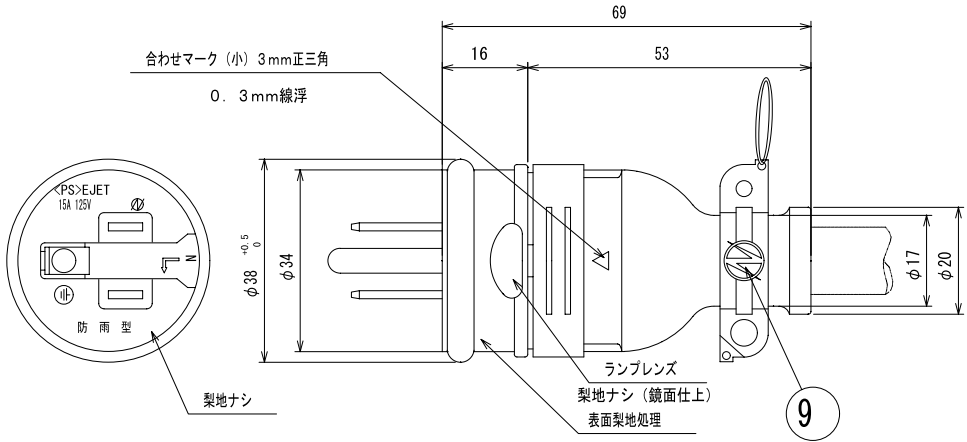

仕 様	
定格電圧	125V
定格電流	15A

適応電線種: VCT 0.75sq, 1.25sq, 2.0sq, 3.5sq×3芯

2PNCT 0.75sq, 1.25sq, 2.0sq, 3.5sq×3芯

* 電線径の細いものについては、付属の巻ゴムを使用

11	アース接続端子	C2680-1/2H	ニッケルメッキ処理	1
10	巻ゴム	EPDM	絶縁抵抗1000MΩ以上	1
9	コードクリップセット	SPCC	丸ビスM3×12	1式
8	アース線 (クリップ付)	VSF	5A	1式
7	アースチェックランプ	ネオン球	ランプ色: グリーン	1式
6	ランプホルダー中子	PVC樹脂 (透明グリーン02)	近藤化学 TM-845	1
5	刃ホルダー本体	PVC樹脂 (透明グリーン02)	近藤化学 TM-845	1
4	中子	N66樹脂 (ガラス入り)	成形品半透明	1
3	電源刃	C2680-1/2H	ニッケルメッキ処理	2
2	アースピンBセット	C2680-1/2H	アース接続端子付	1式
1	ゴムボデー	EPDM (合成ゴム)	絶縁抵抗1000MΩ以上	1
No	部 品 名	材 質	備 考	個数

COMPONENTS			A P P D		C H C K		D E S N		D E F			
品 名			補修用アースチェックボッキン		承認		検図		設計		製図	
MODEL			PP-04									
型 式												
MATERIAL			REMARKS									
材 質			別 掲		備 考							
3AD			ANGLE		SCALE		1/1		作成日		2001.06.05	
第 三 角 法			尺 度									
NICHIDO IND. CO. LTD					出図コード		K-PP-04					
日動工業株式会社					ZK-A3X							