


端子部詳細図 (2:1)

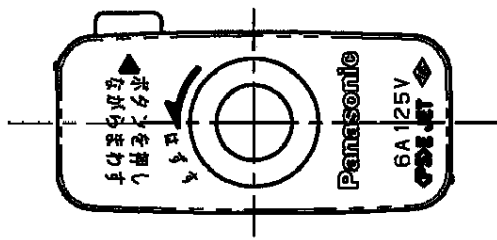

定 格	6A 125V		
適 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)		
参 考 規 格	JIS C 8310 (シーリング・ローゼット) による		
適 用 電 線	丸打コード 2心 0.75 <sup>2</sup> <sub>mm</sub> 袋打コード 2心 0.75 <sup>2</sup> <sub>mm</sub> (注) コード外径は10mm以下のものをご使用ください		

					商 品 仕 様 図			
4	端子ねじ	黄銅線		ニッケルめっき	品番	WG7061	改	5
3	ロックはずし釦	ポリアセタール	ダークベージュ					
2	端子板	黄銅板 (t1.4)		ニッケルめっき	品名	角型引掛シーリングロック付キャップ		
1	ボディ	ユリア	ラクダ					
番号	構成要素	材 料	色 影	処 理	パナソニック電気株式会社			

(JIS A-4) 単位mm 第三角法  
 ※ブランドが混在することがありますが品質性能上の差はございません  
 1 K.Y.79 (HKC0410.D01.27.081001)