

商 品 仕 様 書

No. 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

商 品 品 番	品 名
WH2012	三角タップ(ホワイト)
WH2012BP	三角タップ(ブラック)／P
WH2012PK	三角タップ(ホワイト)／P

1. 型 式

- 1-1 定 格 15 A 125 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 極数及び極配置 2極 ⅠⅠ

2. 品質保証

- 2-1 形状及び材料・色彩 添付商品仕様図による。
- 2-2 性 能
試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)とする。

- 2-2-1 JIS C 8303、及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合する。
試験方法は、JIS C 8306、及び電気用品安全法による。

保 持 力	10 N～60 N {1.02 kgf ～6.12 kgf}
絶 縁 抵 抗	30 ℃以下
開 閉 性 能	I. 15 A 125 V 負荷の力率約 0.6 開閉の割合20回/分 連続 5 000回 II. 22.5 A 125 V 負荷の力率約 1 開閉の割合6～10回/分 連続 100回
絶 縁 抵 抗 (500 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 100 MΩ以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 100 MΩ以上 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 1250 V 1 分間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)
耐 熱 性	100 ℃±3 ℃ 1 時間放置
外 か く 押 圧 強 度	600 N {61.2 kgf} 1 分間
単 品 落 下 強 度	器具を高さ1 mから木板に衝突させる。 3回で外かく破損なし。

(備考) この仕様書の中で{ }の付いている単位は、国際単位系(SI)に対し、従来の単位を示したものです。

品 番	WH2012 他2品番	品 名	三角タップ(ホワイト) 他2品番	改	7
--------	----------------	--------	---------------------	---	---

商 品 仕 様 書

No. 2

全 2

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲

−10℃ ～ +40℃

4. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

4-1 定格容量1 500 W以下でご使用ください。




焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

4-2 水のかかるところでの使用や濡れた手でプラグを抜かないでください。



感電、火災の原因になります。

4-3 片側だけの差し込みはしないでください。

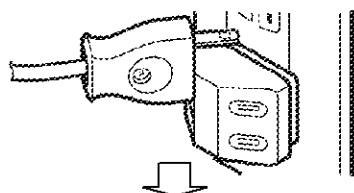

感電、火災の原因になります。

5. 品質保証について

5-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

5-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

5-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WH2012
他2品番

品
名

三角タップ(ホワイト)
他2品番

改