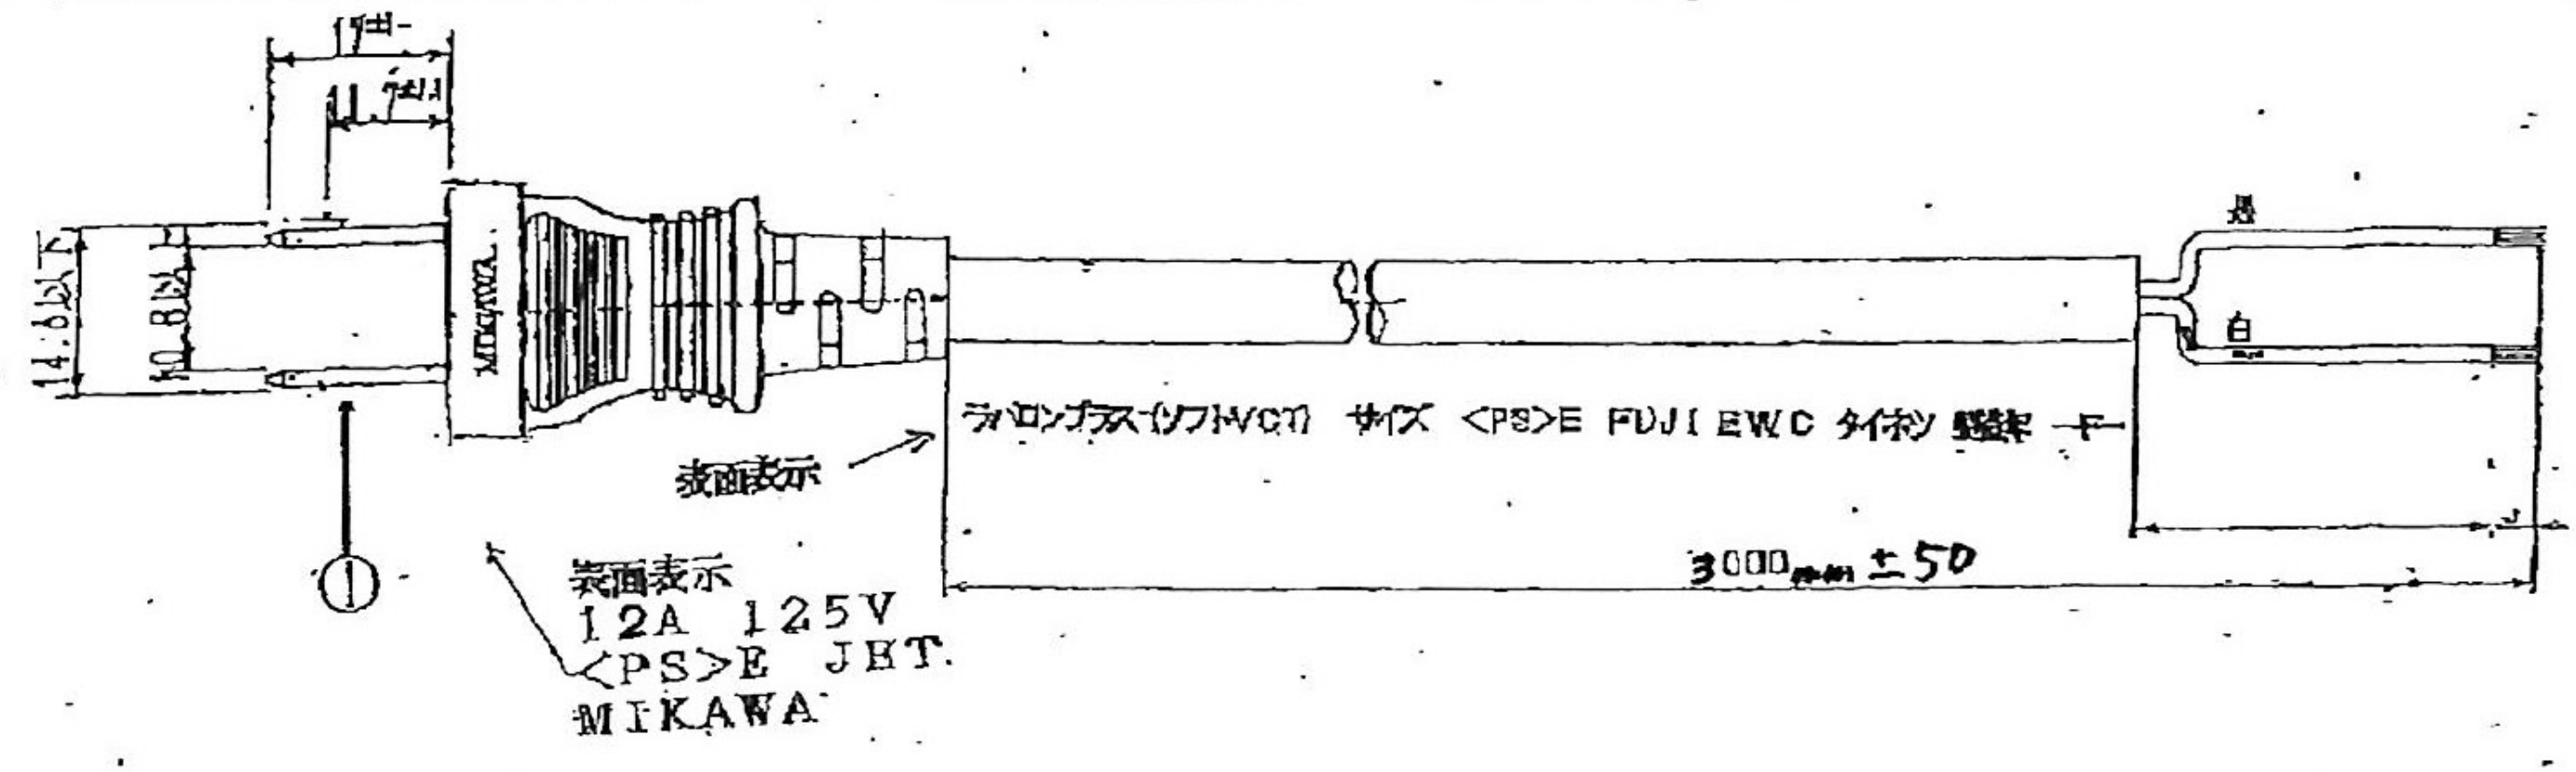
17±1
11.7±1
14.6以下
10.8以上
MIKAWA
①
表面表示
表面表示
12A 125V
<PS>E JET
MIKAWA
ラバロンプラス(ソフトVCT) サイズ <PS>E FUJI EWC タイネツ 難燃 ード
黒
白
3000mm ±50

1・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
定格 プラグ 12A 125V
ケーブル VCT 2心
1.25mm² 50/0.18
2・色 シース 灰 色




16
11.5
25.5
21.0

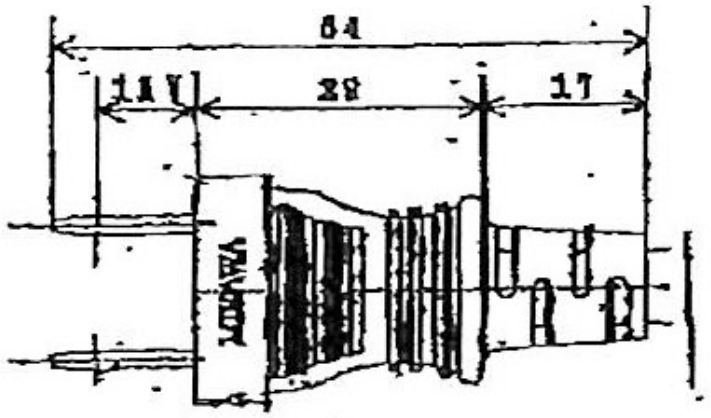
64
11.7
29
17
MIKAWA

1.プラグは電気用品安全法およびJIS-C8303に基づき、製造されるものである。

2.コードは電気用品安全法およびJIS-C3005に基づき、製造されるものである。

3.適合性検査証明書(証明書番号)

3.1 プラグ:JET2929-43001-1002 株式会社 三河電線用品製作所

3.2 コード:JET1342-12012-1012 富士電線工業株式会社

4.本品は、耐トラッキング絶縁板(二重構造)でトラッキング対策品とする。

5.本品の栓刃間絶縁材料は、グローワイヤー試験の適合品とする。

6.本品の定格はプラグ付き電源コードとして、125V/12Aである。

7.導通・断線の無きこと。

8.絶縁抵抗:100MΩ以上/DC500V

9.耐電圧:AC2000V/1sec.

アミノ樹脂成形材料 (ケフアミン) ユリア樹脂
MBF901665L
パナソニック株式会社 中子(白) INT3924C
中子(黒) 株式会社台和
INT3924C(試)96
BK-80

耐トラッキング絶縁板(二重構造)
栓刃間絶縁体 (試験依頼機関) グローワイヤー試験結果 耐トラッキング性試験

試験成績書番号:1GR-10782
試験結果:適合.
平成27年3月11日

	コード	証明書番号	JET1342-12012-1012 平成33年8月13日	
5	差込みプラグ	証明書番号	JET2929-43001-1002 平成32年2月25日	1
4				
3		線材	ラバロンVCT 2心 x 1.25mm² 黒	1
2		器体	PVC(PG-0745) 鉛フリー 黒	1
1		ターミナル(刃)	黄銅ニッケルメッキ	2
番号	図番	部品名	備考	数

使用機器

製図	検査	承認
伊藤	柳沢	伊藤

品名 耐トラッキング付グローワイヤー適合 A(90)
デンゲンコード
600V VCT
2×1.25mm² 灰 l=3.0m

電話 03-3854-1308
東京都足立区江北7-6-21
三河商事㈱

仕様NO MKS 291109-3