

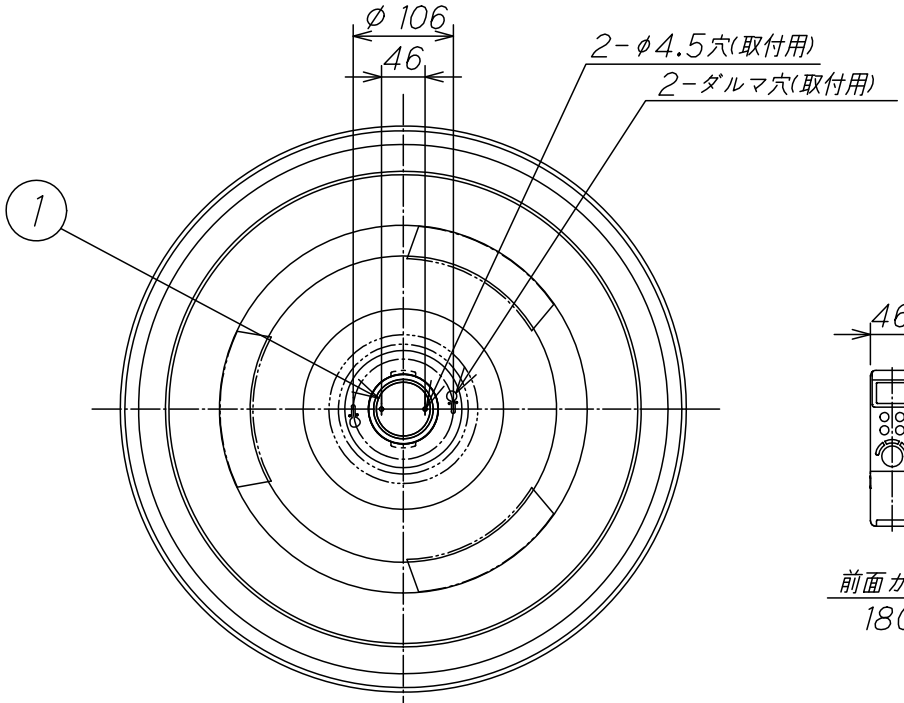

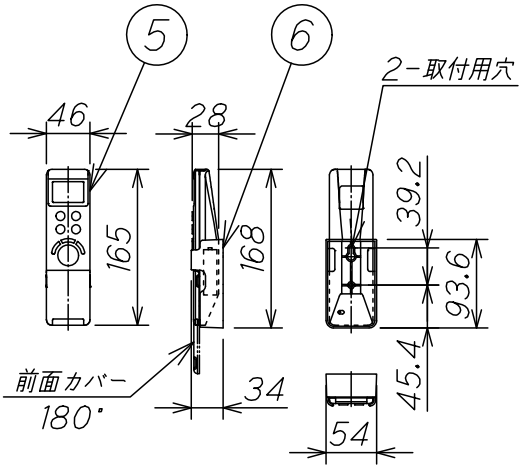

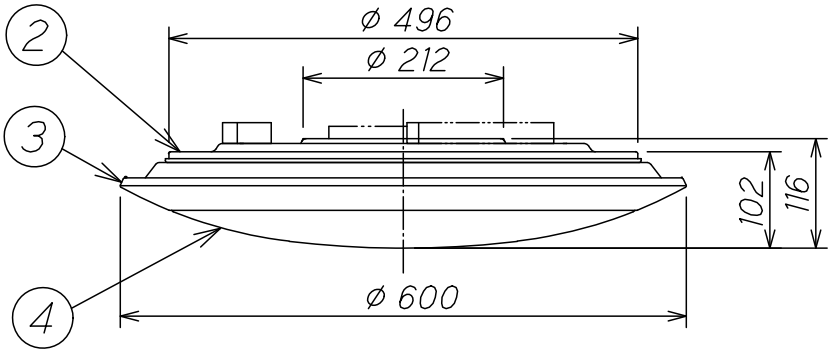

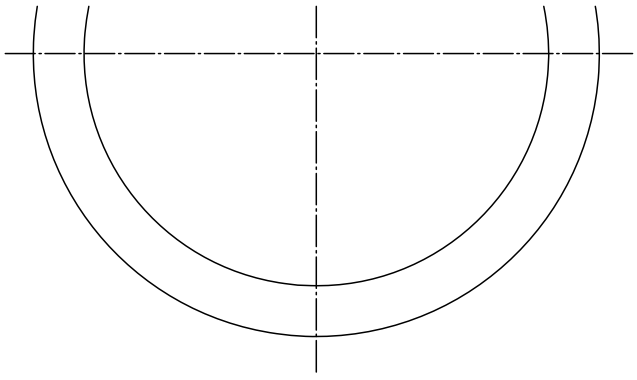

入力電圧	100V
入力電流	0.48A
消費電力	47W
器具光束	5080lm ※1
固有エネルギー消費効率	108.0lm/W ※1
相関色温度	2700~6500K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

※1 白色 時

調光・調色タイプ

調光範囲	100%~1%
調色範囲	昼光色~白色~電球色

◇昼光色、電球色の明るさの最大値は、全灯(白色)の約50%です。

◇常夜灯：LED3段階調光

◇かんたん・ON/OFFタイマー機能付

◇傾斜天井に取付する場合、必ず木ネジ又は、ローレットネジで固定してください。

取付可能傾斜角　45°マデ

高演色LED照明(高演色形クラス2)

部番	部品名	員数	材質	仕上	備考
8					
7					
6	リモコンホルダー	1	樹脂	ホワイト	壁掛け使用可能
5	リモコン	1	樹脂	ホワイト	時計付液晶パネル表示
4	グローブ	1	ファインアクリル	サンドブラスト	クイックターン着脱式
3	枠	1	アクリル	透明	
2	本体	1	SPC	白色塗装	
1	ツバ付丸形引掛シーリング	1	樹脂		

特記事項　クイックA取付型，防虫型
電源内蔵型，プルレススイッチ，調光・調色リモコン付
全灯 ► メモリー点灯(調光・調色) ► 常夜灯

適合ランプ　昼光色LED+電球色LED

定格　100V 47W

重量　2.7 Kg

作図 佐藤	承認 久冨	A Y R1	品名 OL 291351R
改定 3 3/18 / / /		尺度 1/8	オーデリック株式会社
/ / /	020715 R		記号 数量 十一