


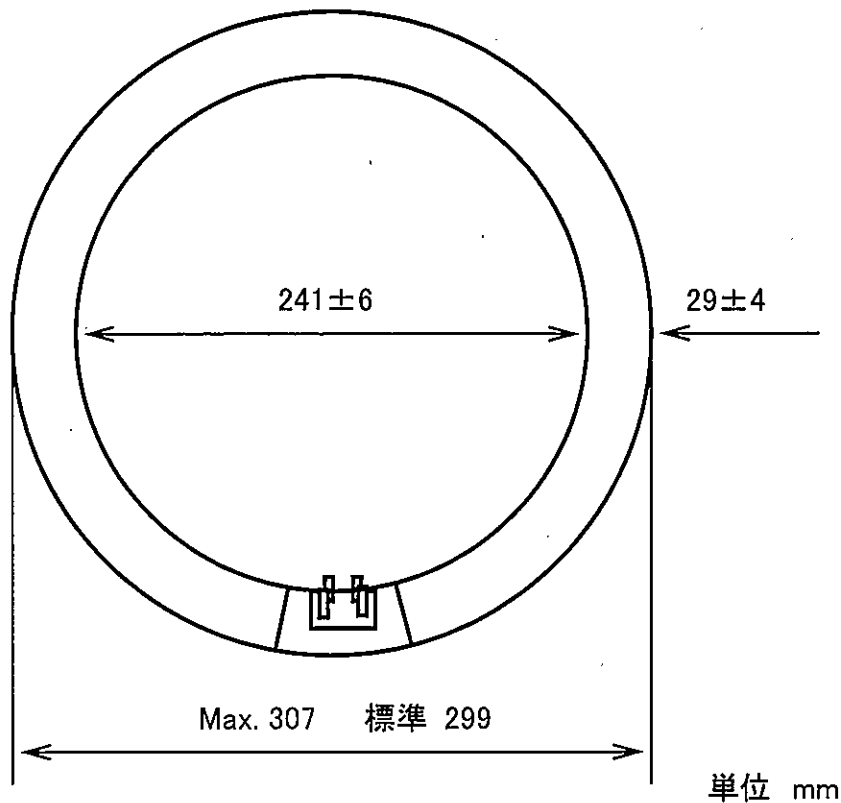

形 式		FCL32ELK/30-PG2	FCL32ENK/30-PG2	FCL32EDK/30-PG2
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		30		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.425 ± 0.040		
	ランプ電圧 (V)	83 (参考値)		
	光源色	きらりL色 (3波長形電球色)	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	3,000	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84	84
	全光束 (lm)	2,600	2,540	2,400
紫外線カット率 (当社比)		約75%		
始動試験電圧 (V)		137		
定格平均寿命 (h)		20,000 (※)		
口 金		G10q		
適合点灯管		FG-5P, FE5P		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲原	2017.7.27	3波長形蛍光ランプ 〈きらりUVプレミアム・ゴールド〉 FCL32/30-PG2 完成図及び定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	本田	2017.7.27		LL- 8269	
承 認	本田	2017.7.27			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。