


定格表

形 名	定格ランプ 電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ電流 [A]	色温度 [K]	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]	適合 点灯管
FCL40EDK/38・FAZ	38	3120	0.425	7400	84	13000	G10q	250	FG-4P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

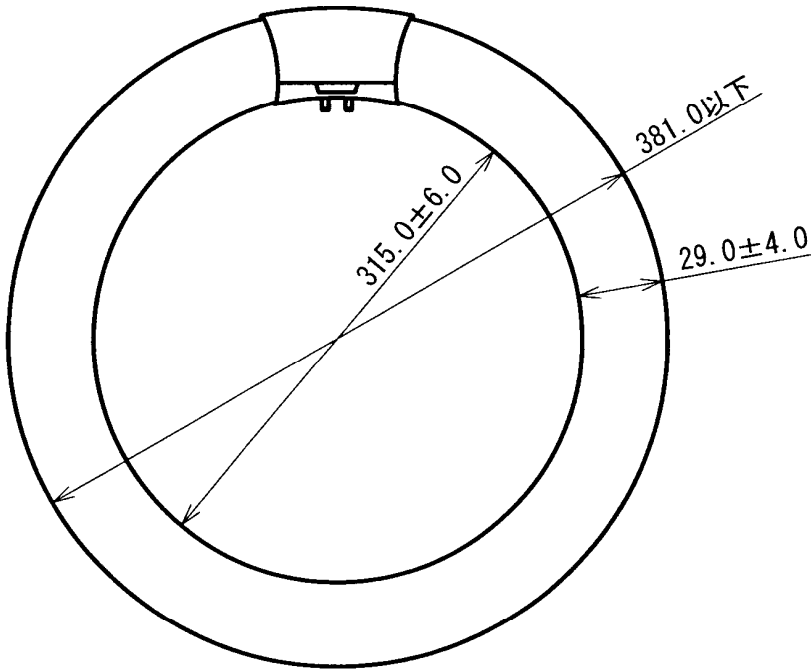


検認						円形蛍光ランプ FCL40EDK/38・FAZ		
西勝								
設計	5							
村松	4	口金ピン	黄銅	4				
	3	口金	PBT (V-0)	1				
作成	2	フィラメント	タングステン	2				
村松	1	バルブ	ガラス	1		EY93115		
	品番	品 名	材 料	数	備 考			
1311	単位 mm 第 3 角 法							

 三菱電機照明株式会社

定格表

形 名	定格ランプ 電力 [W]	全光束 100時間後 [lm]	ランプ 電流 [A]	色温度 [K]	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 [h]	口金	質量 [g]	適合 点灯管
FCL40ENK/38・FAZ	38	3300	0.425	5500	84	13000	G10q	250	FG-4P

- 注) 1. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃での値です。
2. 定格寿命は、定格電圧で、3時間サイクル(2.75時間点灯、0.25時間消灯)の点灯をした時の平均寿命を示します。

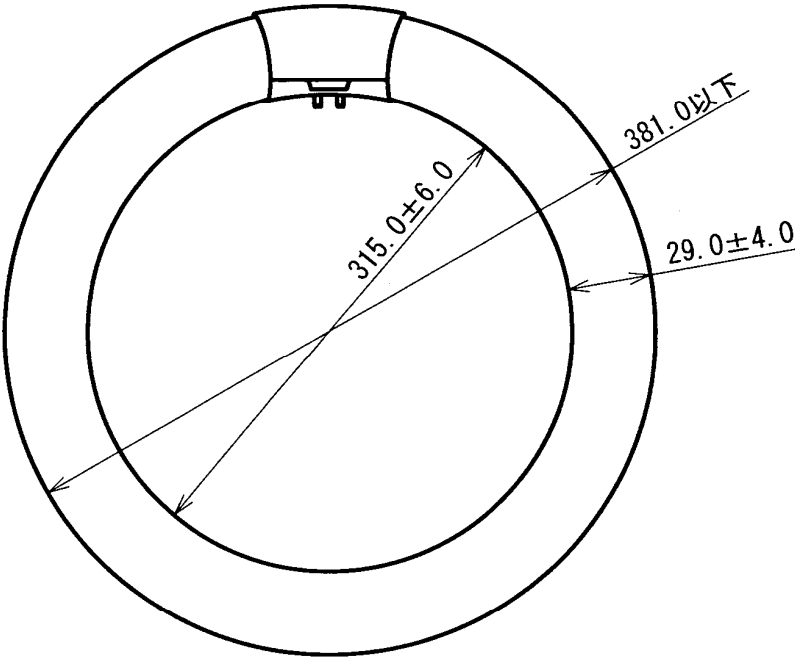

検認						円形蛍光ランプ FCL40ENK/38・FAZ		
西勝								
設計	5							
村松	4	口金ピン	黄銅	4				
	3	口金	PBT (V-0)	1				
作成	2	フィラメント	タングステン	2				
村松	1	バルブ	ガラス	1		EY93114		
	品番	品 名	材 料	数	備 考			
1311	単位 mm 第 3 角 法 ◆ 三菱電機照明株式会社							