


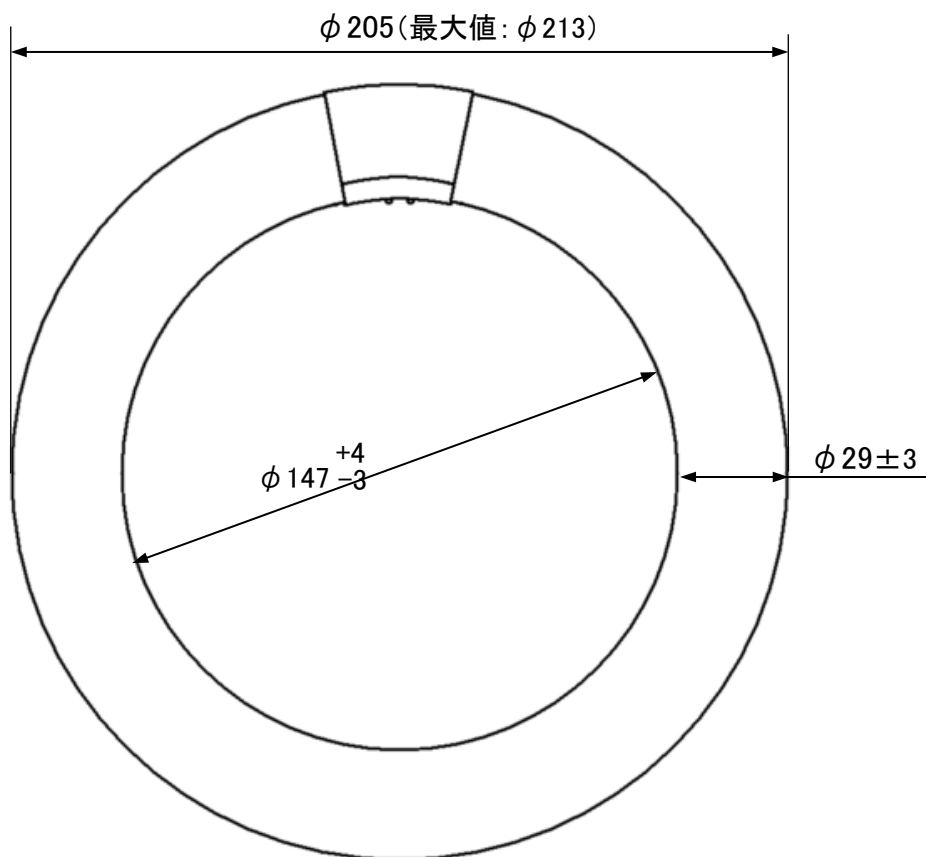

種別	品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合電子 点灯管
			ガラス管径	外径/内径									
20形	FCL20EX-L/18F2	電球色	29	205/147	136	G10q	18	0.365	1300	3000	6000	FG-1ELF2 FG-1PLF2	FE1EF2

ご注意)

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- ランプの中に点灯に必要な金属粒が入っています。点灯すると金属粒が黒く見えたりランプを動かすと音がしますが異常ではありません。
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 器具に取付けるときは、ランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具の引きひも(スイッチ)を強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具に指定された適合ランプ・点灯管を必ず使用してください。(発煙・器具過熱の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
- 口金は多少動くように作っていますが無理に回さないでください。(破損・ケガの原因)

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	品名	パルック蛍光灯 丸形 (電球色 3000K)	品番	FCL20EX-L/18F2
				図法				
作成者	検印		初回作成 2020年03月01日	訂正(日付)	図面 整理No.	F20-2573-01	改訂No.	
吳川								