


屋内・屋外兼用

単位：mm

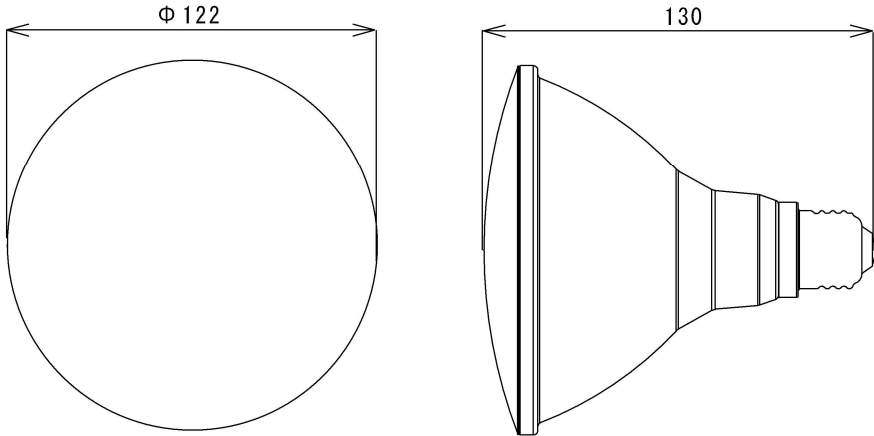

＜光学特性＞

対象ランプ	色温度 (K)	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	照射角 (度)	寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
ビーム球100～150W	5000	1800	2300	40	40000 ※1	80

＜定格＞

電源周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	電気容量 (VA)	力率 (PF)	消費効率 (lm/W)
50/60共用	AC100	0.19	18	19	0.95	100

＜構造＞

外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	材質		LEDチップ	電源装置	直結工事
全長	外径			発光部	本体			
130	Φ122	285	E26	—	アルミニウム合金	Epistar	内臓	不要

＜環境＞

動作温度 (℃)	相対湿度 (Rh)	安全規格・認証	製品保証	保護等級	使用の可否		
					密閉器具	断熱材施工	調光
-20～40	—	RoHs/CE/PSE	5年	IP65	不可	不可	対応

（ご使用上の注意）

- ※1 製品寿命は、全光束が初期値の70%となる時間です。
設計値であり保証値ではありません。
- ・ LED素子は、光色、明るさに多少ばらつきがあるため、
同じ品番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・ 赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコン等）の
近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。

・ 絶対に分解したり、修理・改造しないでください。

・ 調光器対応の製品でも推奨外の調光（明るさが調節出来る）機能の付いた照明
器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用
しないでください。

・ 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。

・ 電源は各仕様書に記載の電圧環境下にて使用してください。

・ 取付・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。

・ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けないでください。

・ 防滴仕様ではない製品は水滴のかかる状態や湿度の高いところで
使用しないでください。

・ 製品の仕様書に記載の周囲温度、使用環境以外では使用しないでください。

・ 当てたりして傷つけないでください。

・ 本体や口金を強くねじらないでください。

・ 点灯中のランプを直視続けしないでください。

・ ランプはソケットに確実に取付けてください。

・ 殺虫剤などをかけたり、油、薬品などを使う場所で使用しないでください。

（お買い求めの前に）

・ 外観などの仕様は、予告なく変更する事があります。

・ ご使用の器具の種類によっては、寸法や放熱、その他の状況により
使用できない場合があります。

・ 事前に器具と使用環境をご確認ください。

※ 多灯式の器具に設置する際にはご相談ください。
- | | | | | | | | | |
|----------|----|----|--------------|----------------------|--|----|------------------|----|
| 提出先 | | | 品名 | ビーム球代替LED
(5000K) | | 品番 | CWBF18W50K40DE26 | |
| 作成者
宋 | 承認 | 宮本 | 初回作成(日付) | 訂正(日付) | | 図番 | CW21-6303-01 | 改訂 |
| | | | 2020. 05. 13 | 2021. 09. 09 | | | | 1 |
- 株式会社コーウェル