

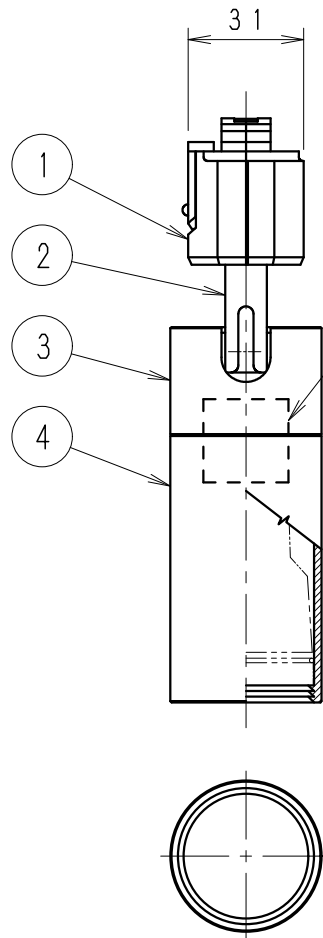


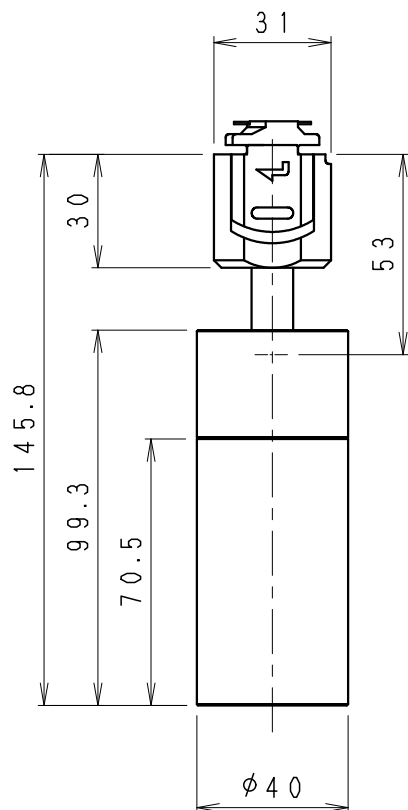

ソケット
材質：磁器

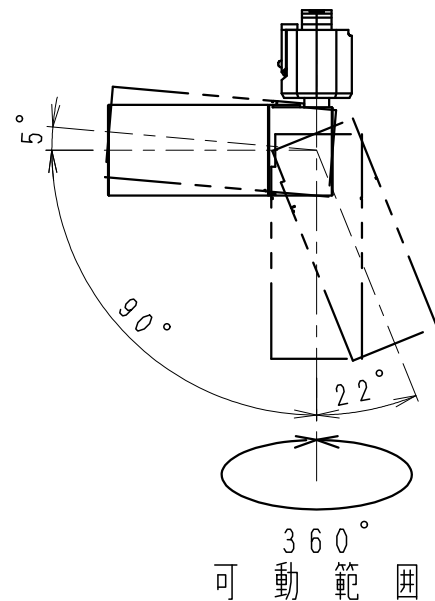

<オプション>

ディフュージョンレンズ RB-683F

ハニカムルーバ RB-684B

ロングフード RB-685W/B

使用上のご注意

- 1、LEDにはパツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付けください。《壁面取付・1.8m以下への設置・床面にてのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因となります。
- 3、配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
- 4、器具の取付・取り外し時は配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

5					
4	フ	-	ド	ア	ル
3	灯		体	アルミダイカスト	1
2	ア	-	ム	アルミダイカスト	1
1	ダクトプラグ	P	C	1	白
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量
2020/06/26	承認	三沢	作成	本木	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ型番	配光角	ランプ色	Ra	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-841N	狭角(16°)	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra83	5.9W	67mA	位相制御
RAD-841W	広角(30°)					
RAD-841F	超広角(48°)					
RAD-842N	狭角(16°)	3000K (電球色)	Ra83			
RAD-842W	広角(30°)					
RAD-842F	超広角(48°)					
RAD-843N	狭角(16°)	2700K (電球色)	Ra83			
RAD-843W	広角(30°)					
RAD-843F	超広角(48°)					
RAD-844N	狭角(16°)	3000K (高演色)	Ra92			
RAD-844W	広角(30°)					
RAD-844F	超広角(48°)					
RAD-845N	狭角(16°)	2700K (高演色)	Ra92			
RAD-845W	広角(30°)					
RAD-845F	超広角(48°)					

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)

●調光率約5～100%

RX-116WC 接続台数：1～15台 RX-411W 接続台数9～45台
金属製スイッチボックス単体の場合 (詳しくは 調光器仕様図参照)

RX-426N 位相制御ユニット (1～15台)

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	タイプ	型番
1/3	タイプー 品名 スポットライト	ERS6369W

ERS6369W-K

株式会社 遠藤照明