


配 光 特 性
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

図 番
SHEET NO.

SM-DC-4122

器具 LUMINAIRE	名 称 DESIGNATION		反 射 面 REFLECTOR		
	形 式 TYPE		最大取付間隔 MAX. SPACING		H
	前 面 ACCESSORY		器具光束 LUMINAIRE LUMENS		lm
光 源 LAMP	名 称 DESIGNATION	ス-ハ°-ビ-ム電球	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	上 方 UPPER	◐ %
	形 式 TYPE	ARF110V40W		下 方 LOWER	◑ %
	光 束 LUMENS	340 lm		総 計 TOTAL	◯ %

軸光度 350cd
最大光度 350cd
ビ-ムの開き 50°
ビ-ム光束 150lm

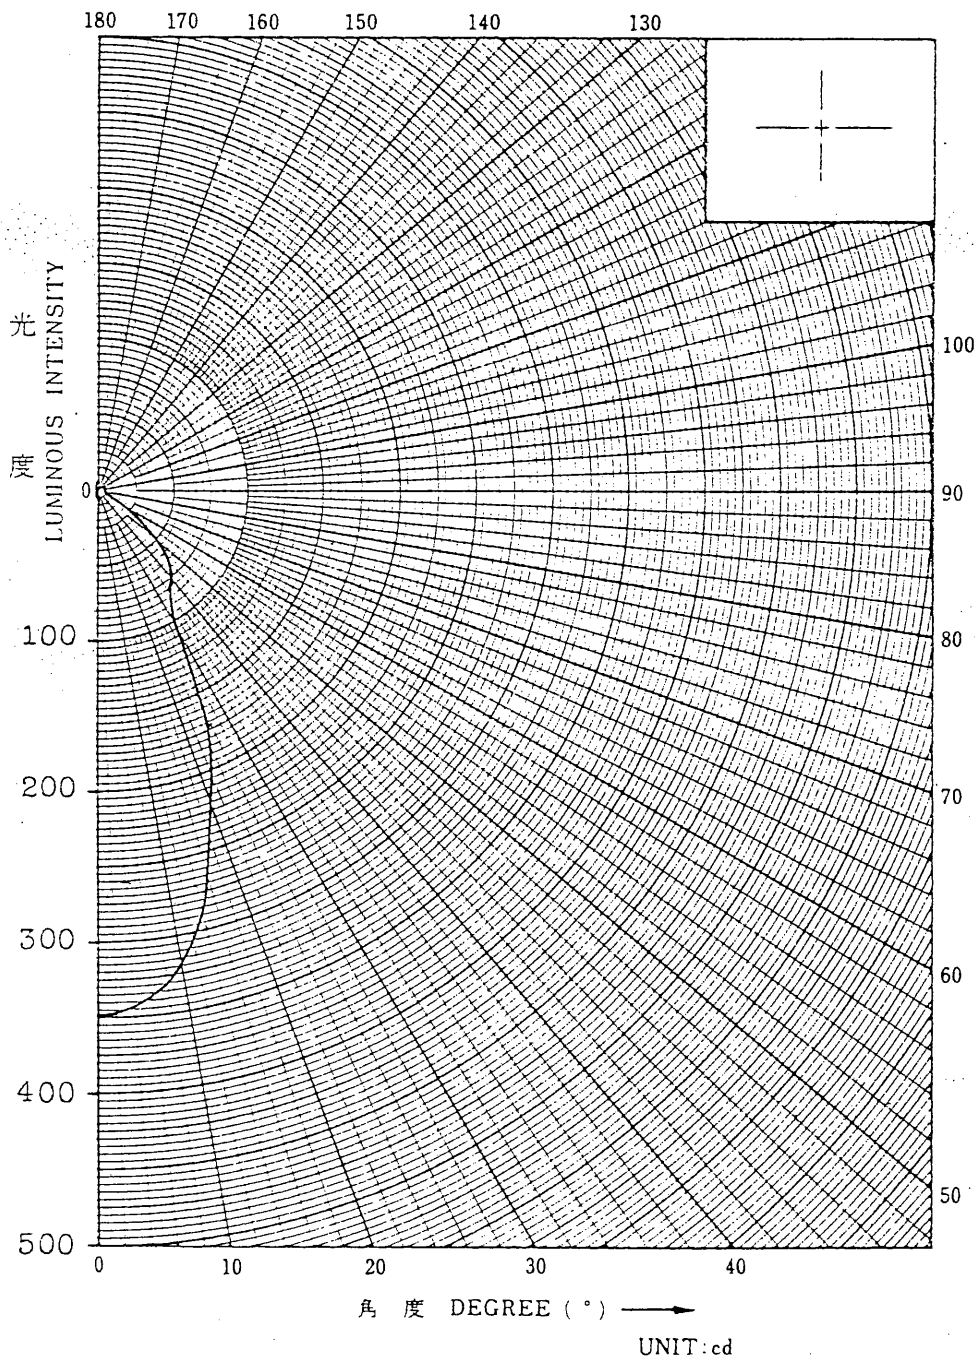

角 度 DEGREE			
0°	350		
5°	340		
10°	320		
15°	280		
20°	220		
25°	175		
30°	103		
35°	82		
40°	69		
45°	55		
50°	38		
55°	20		
60°	13		
65°	11		
70°	10		
75°	9		
80°	7		
85°	6		
90°	5		
100°	2		
110°	2		
120°	1		
130°	1		
140°	2		
150°	3		
160°	2		
170°	1		
180°	0		
帯 域 ZONE	光 束 LUMENS	効 率 EFFICIENCY	
0° ~ 30°	lm	%	
0° ~ 60°	lm	%	
0° ~ 90°	lm	%	
90° ~ 180°	lm	%	
0° ~ 180°	lm	%	
~	lm	%	

承認
APD. BY

照 査
CHD. BY

作成
MADE BY



岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.
TOKYO JAPAN

技No.2205